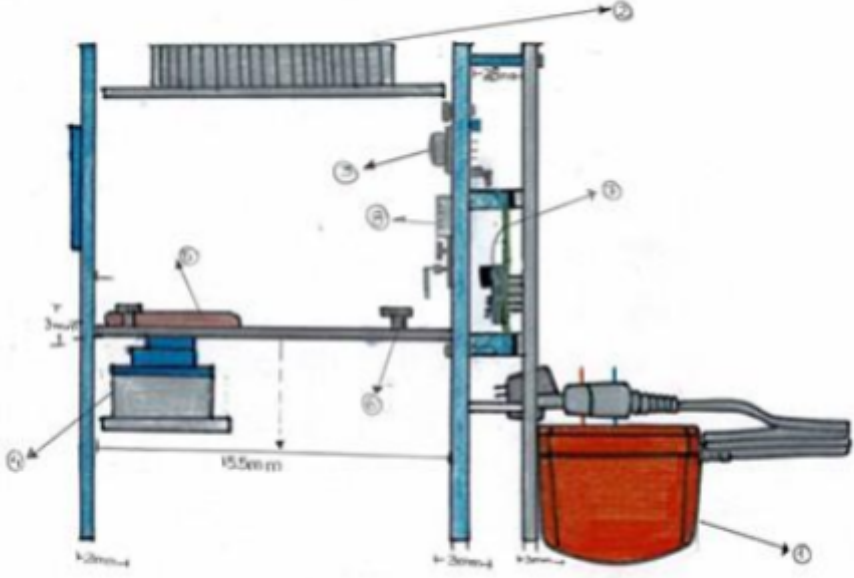


Título del Proyecto:	Estructura interna frontal del dispositivo
Dibujado por: Paloma Fernanda Velasquez Saforas	

Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
La vista interna frontal del dispositivo muestra la distribución de los componentes encargados de la captura y procesamiento de datos. En la parte superior se encuentran el módulo ESP32-CAM, la luz LED, el sensor de gas MQ135 y el sensor de temperatura y humedad DHT22, que permiten la adquisición de imágenes y el monitoreo de las condiciones ambientales. En la zona central se ubica	Pieza	Nombre
	1	Cargador
	2	Luz led
	3	Sensor de gas (MQ135)
	4	Servomotor
	5	Base de soporte del tomate
	6	Tornillo
la base de soporte del tomate, acoplada a un servomotor que facilita su rotación para la captura de imágenes desde diferentes ángulos. Finalmente, el sistema es alimentado mediante un cargador y los componentes se encuentran fijados mediante	7	Módulo ESP32-CAM

tornillos.	8	Sensor de temperatura y humedad (DHT22)
------------	---	--