


Antes de diseñar la PCB (Printed Circuit Board)


- Realizar el esquemático del circuito.
- Footprint de los componentes.
- Organizar el circuito en subcircuitos.

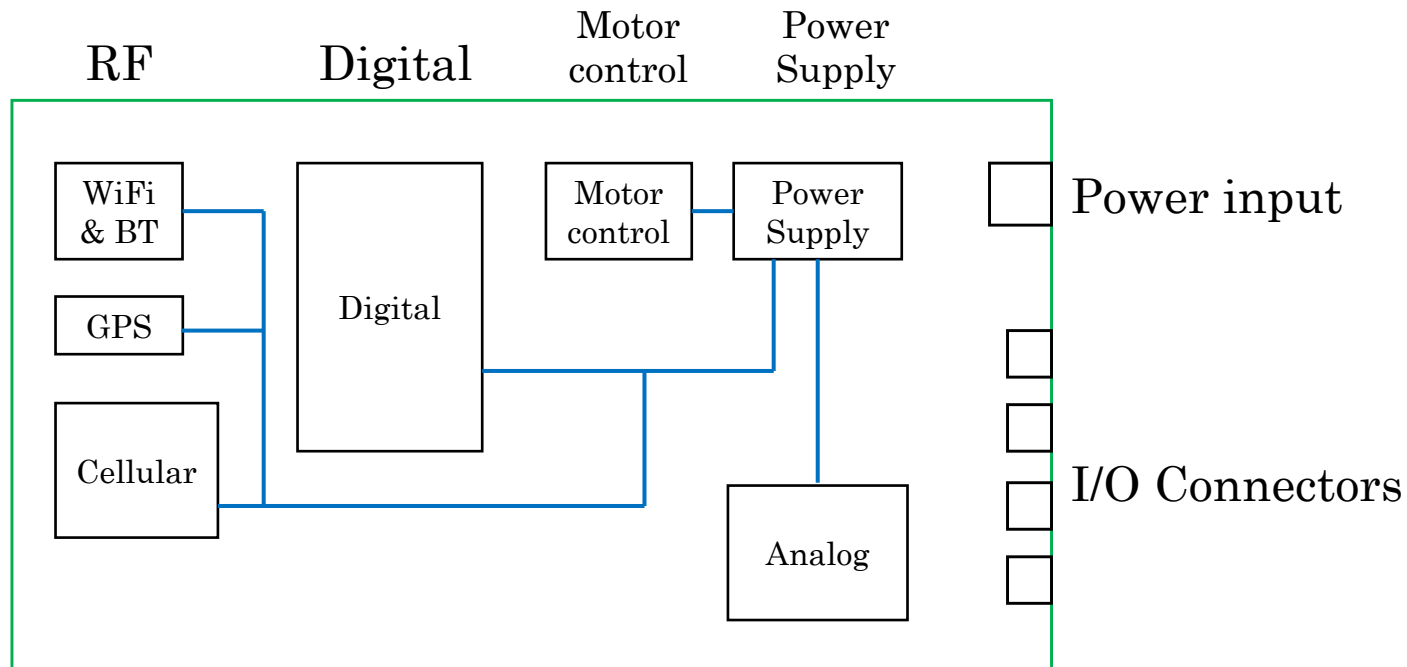

Antes de diseñar la PCB


- Trazado de rutas minimizando el ruido/interferencia electromagnética.
 - Mantener las pistas lo más cortas posible.
 - Evitar los ángulos de 90° en las pistas (usar ángulos de 45° en su lugar).
 - Mantener las señales de alta velocidad separadas de las señales de baja velocidad.
- Considerar las interfaces de usuario.
- Manejo del calor.

SURFACE MOUNT

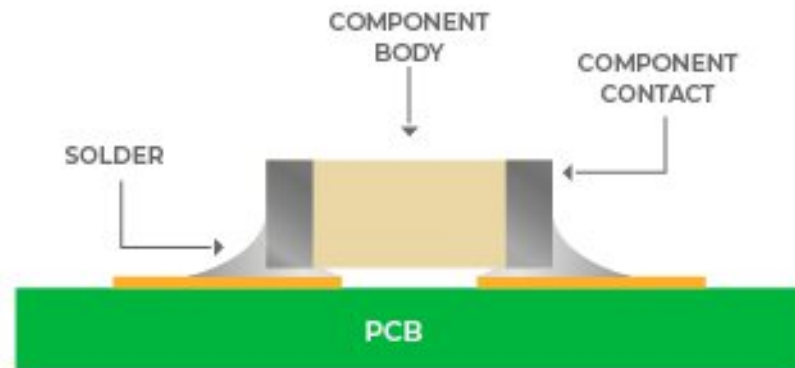


VS

THROUGH-HOLE


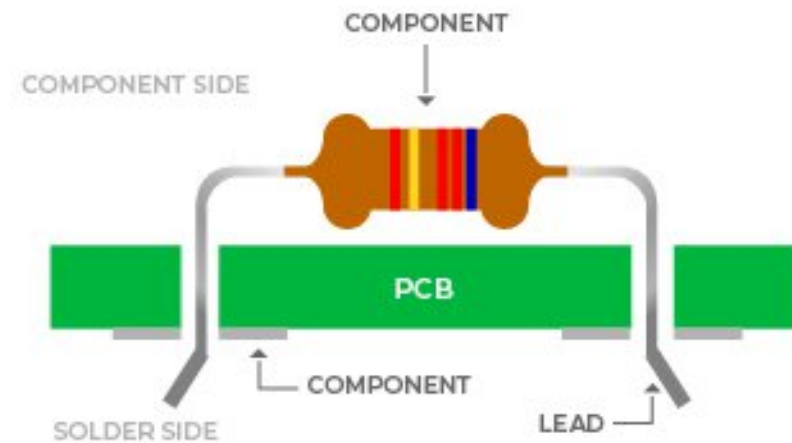


PCB

- Capas de cobre.
- Capas dieléctricas.
- Máscara de soldadura.
- Serigrafía.

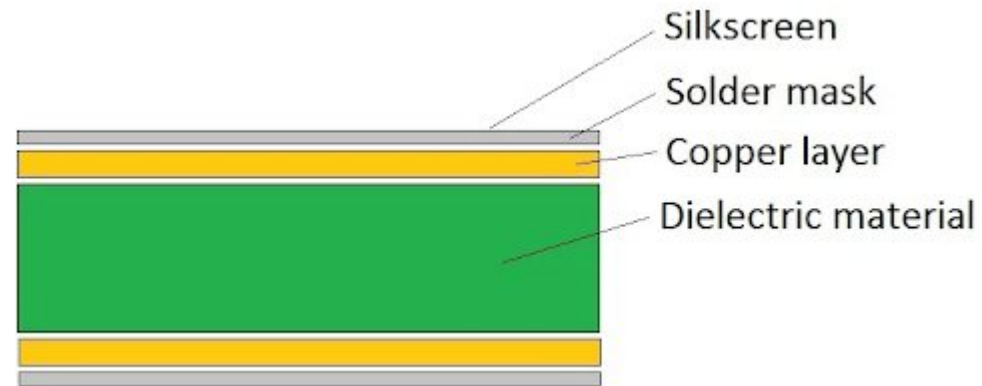


PCB con múltiples capas

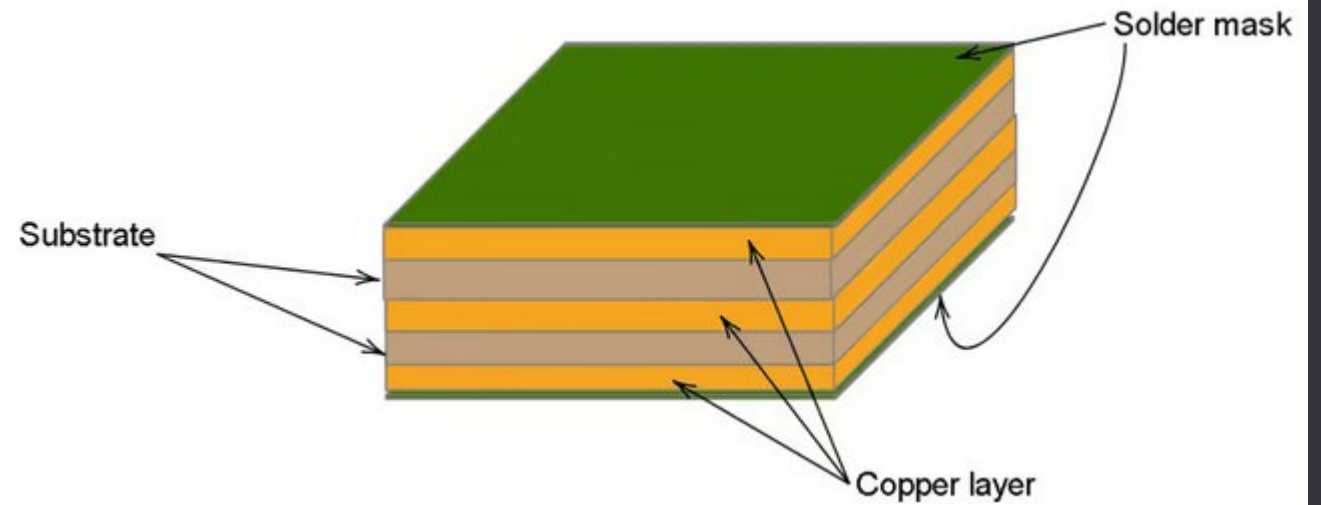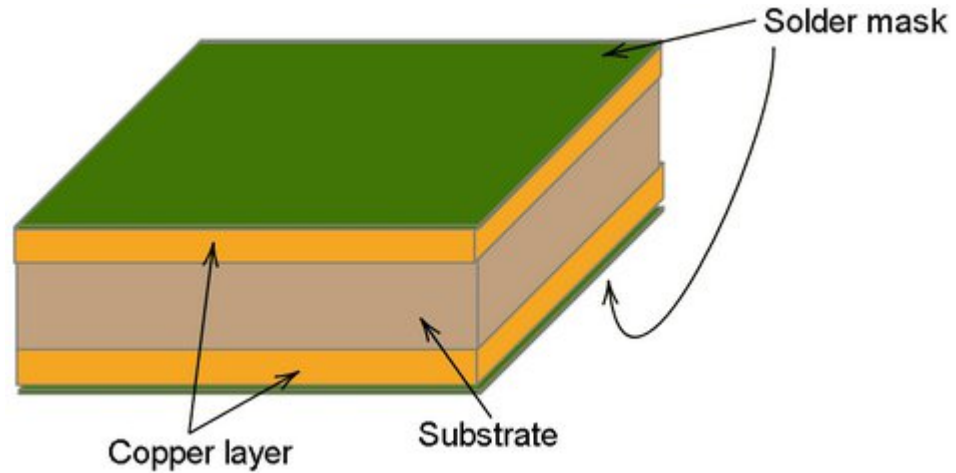



Rigid PCB

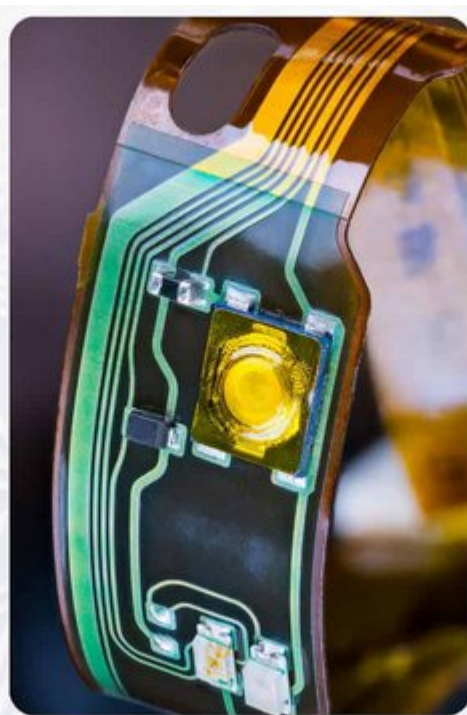


Flex PCB




Rigid-Flex PCB



Conectando las capas

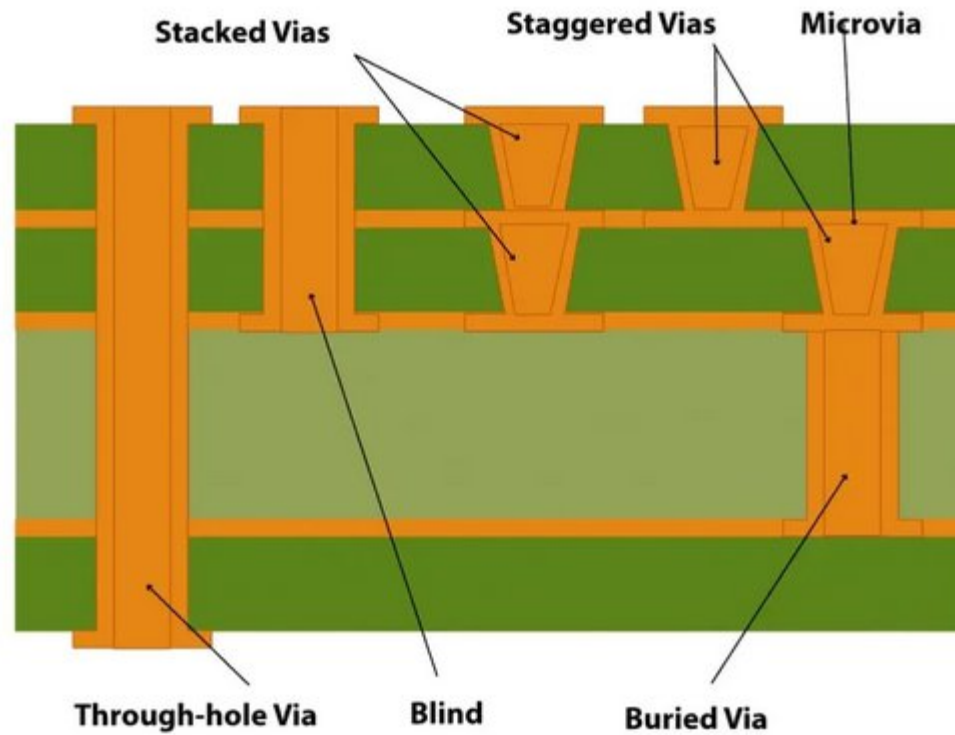

Planos de tierra y de alimentación

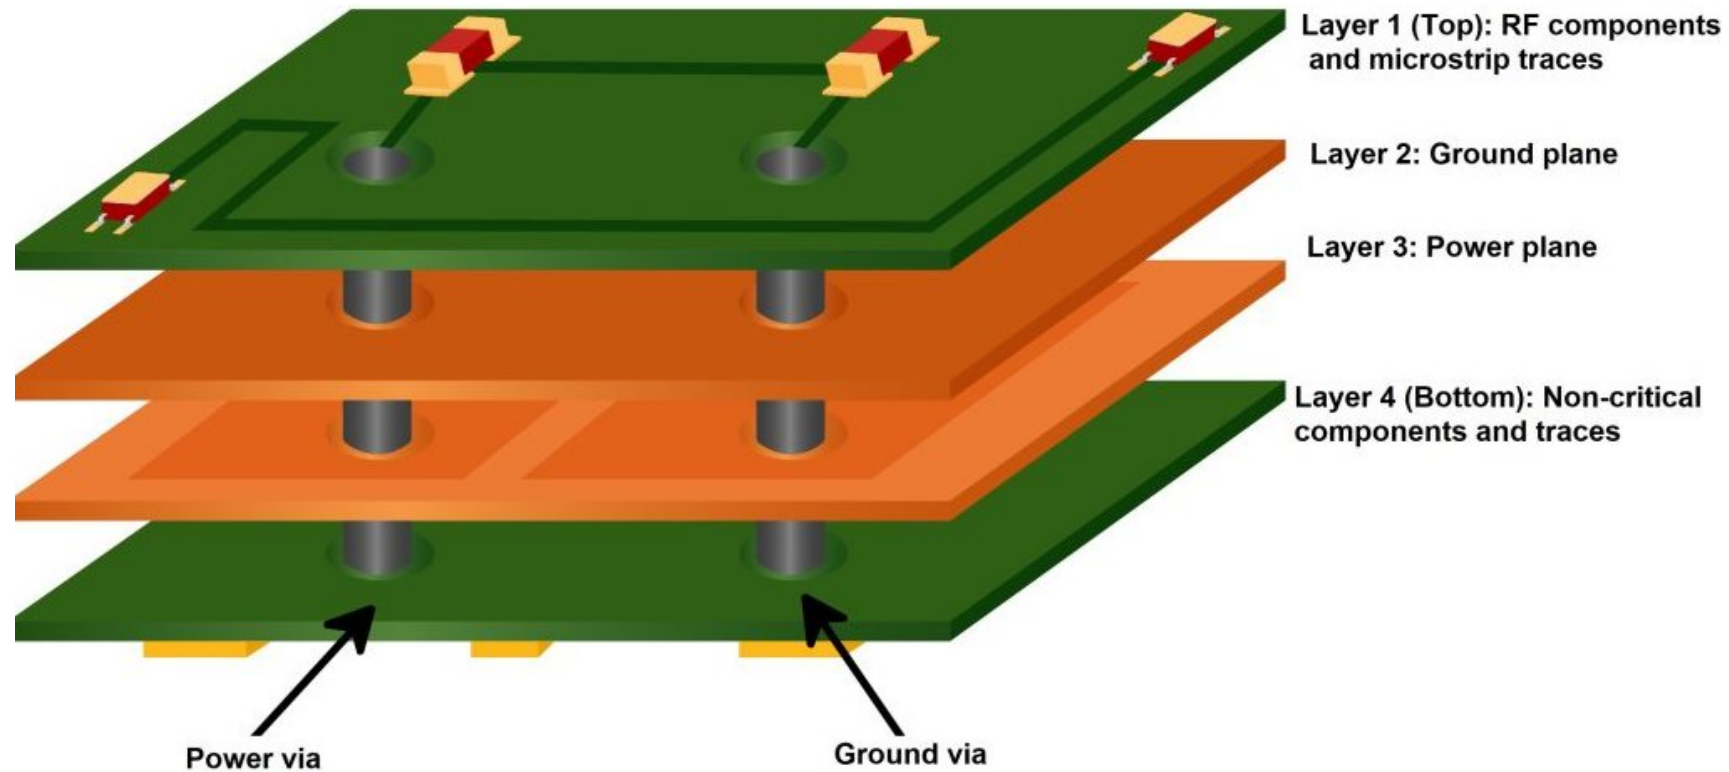

Pistas

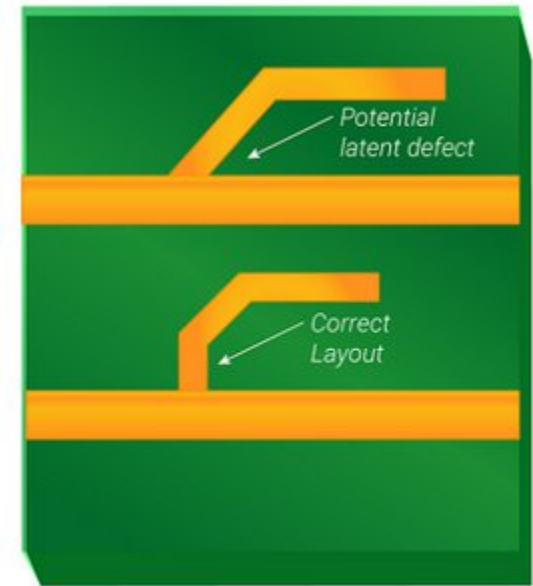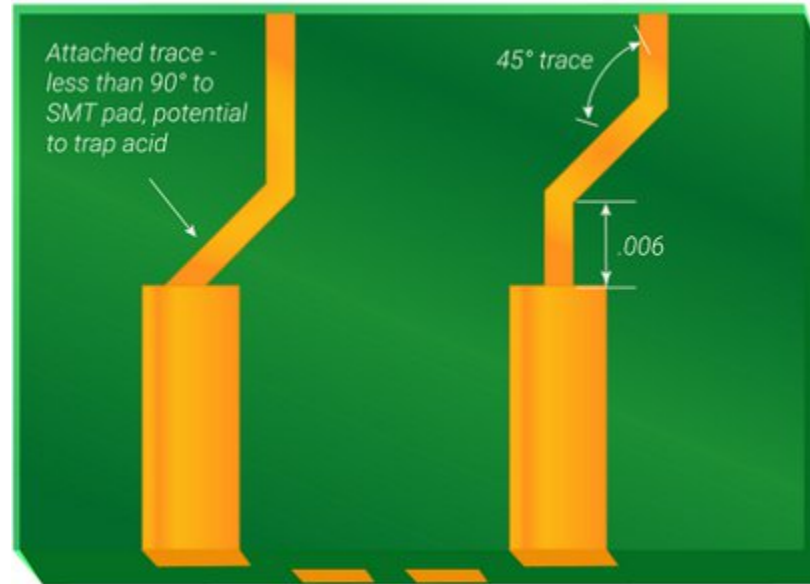

Pistas

