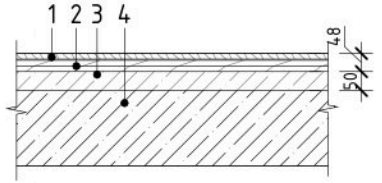
121, 172	1.П1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200 – 50 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм	7.09	
				208.02 208.02	

Условные обозначения:

1 – Ось координации

+0,000 – Отметка уровня

– Реставрируемые помещения

– Сохраняемые конструкции

– Рядовая перегородка с обшивкой ГКЛ-листами

– Влагостойкая перегородка с обшивкой КНАУФ-листами АКВАПАНЕЛЬ

– Огнестойкая перегородка обшивкой КНАУФ-листами ФАЙЕРБОРД

– Акустическая перегородка

Д-1.1-1-1П – Марка дверного заполнения

О-1.1 – Марка оконного заполнения

1.1 – Марка пола