


531	ПНИ	9.55	B4
532	Кладовая музыкальных инструментов	31.31	B3
534	Коридор	6.26	
535	Репетиторий	82.48	
543	Коридор	54.82	
544	Коридор	29.78	
545	Коридор	54.96	
546	Коридор	18.51	
547	Репетиторий	35.55	
548	Репетиторий	65.90	
549	Репетиторий	94.33	


624.17

Ведомость закладываемых проемов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/A-P			
Марка	Наименование	Объем, куб. м.	Примечание
Зп-1.3-5-4	Перегородка из бетонного камня	0.00	
Зп-1.3-5-5	Кирпичная кладка	1.37	

5.22

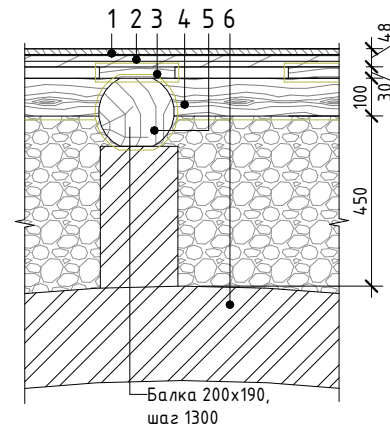

5.23

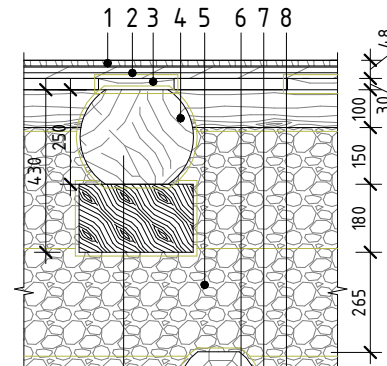

1 Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том
НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ - 15+3 мм
2. Подложка под паркет - фанерные листы ФК водостойкие
нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм - 30 мм
3. Добор - разреженный деревянный настил 200x30 (шаг 250
мм) - 30 мм
Существующая конструкция - см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
4. Лага 100x215 (шаг 560)
5. Балка - бревно 220x180 (шаг 1380) на кирпичных столбиках
по подкладке из рудерита, с проектной засыпкой керамзитом
М350 Ф10-20 - 3450-710 мм
6. Существующее основание - кирпичный свод

1 Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том
НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ - 15+3 мм
2. Подложка под паркет - фанерные листы ФК водостойкие
нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм - 30 мм
3. Добор - разреженный деревянный настил 200x30 (шаг 250
мм) - 30 мм
Существующая конструкция - см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
4. Лага 200x100 (шаг 520)
5. Балка - бревно 300x250 (шаг 1360) на подкладках из бревна
250x180
6. Прогон пристенный - бревно 210x265 (шаг 1360) на
подкладках из бревна 200x170
7. Существующее основание - кирпичный свод

97.40

Предусмотреть пропитку
деревянных элементов
конструкции пола
огнебиозащитным составом (см. п
VIII лист 1) (захв. 1.3: S=75,01 м²).
После обработки деревянных
элементов пола произвести
дозасыпку пеностекляным
щебнем до верха лаг

69.64

Предусмотреть пропитку
деревянных элементов
конструкции пола
огнебиозащитным составом (см. п
VIII лист 1) (захв. 1.3: S=53,49 м²).
После обработки деревянных
элементов пола произвести
дозасыпку пеностекляным
щебнем до верха лаг