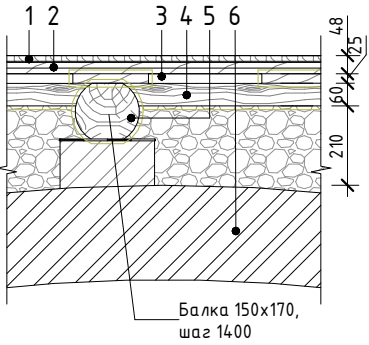

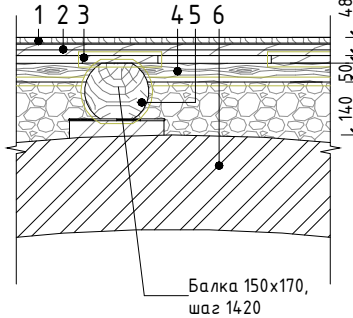



Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 1 этажа					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
1					
132	1.8	 Балка 150х170, шаг 1400	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 25х200 (шаг 250 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 170х60 (шаг 670 мм) 5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1400) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	20.01	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=9,14м ²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
130	1.8.1	 Балка 150х170, шаг 1400	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм	27.81	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным

Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 1 этажа		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
125	1.11	 Балка 150х170, шаг 1400
126	1.11.1	 Балка 150х170, шаг 1400