

GPI con anti-windup: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L con variación de la planta y de b_0 (saturación 0-100 %)


a · variación de K_{dc}: salida

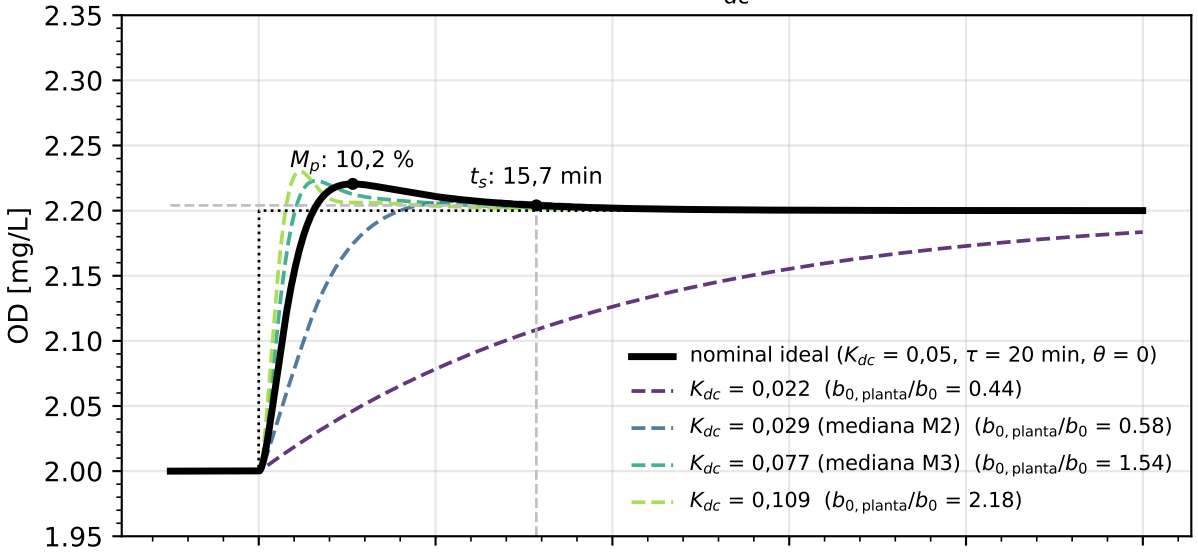


a · variación de K_{dc}: señal de control

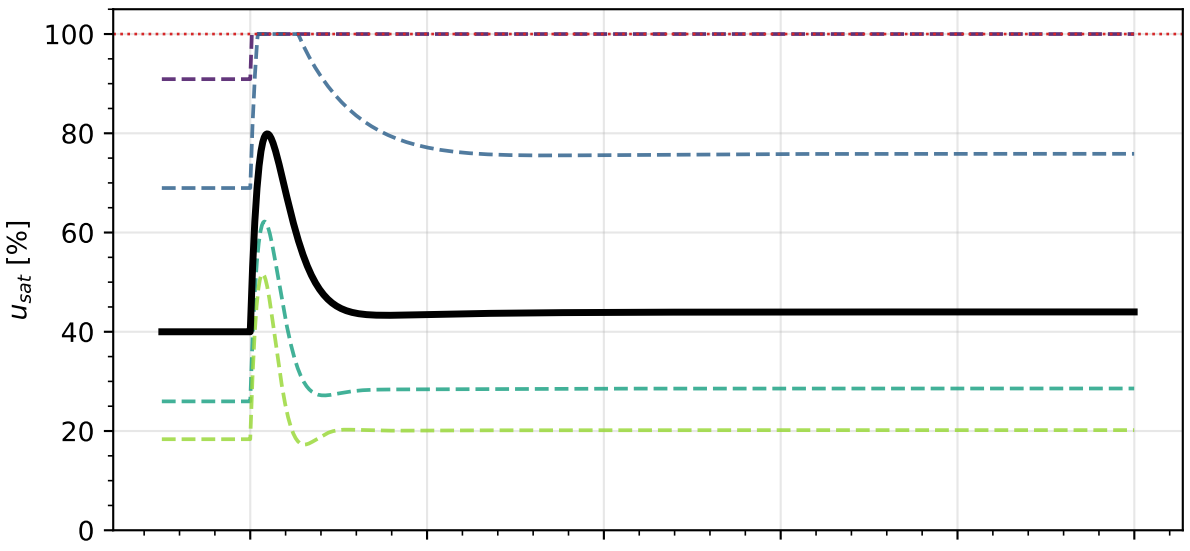


b · variación de τ: salida

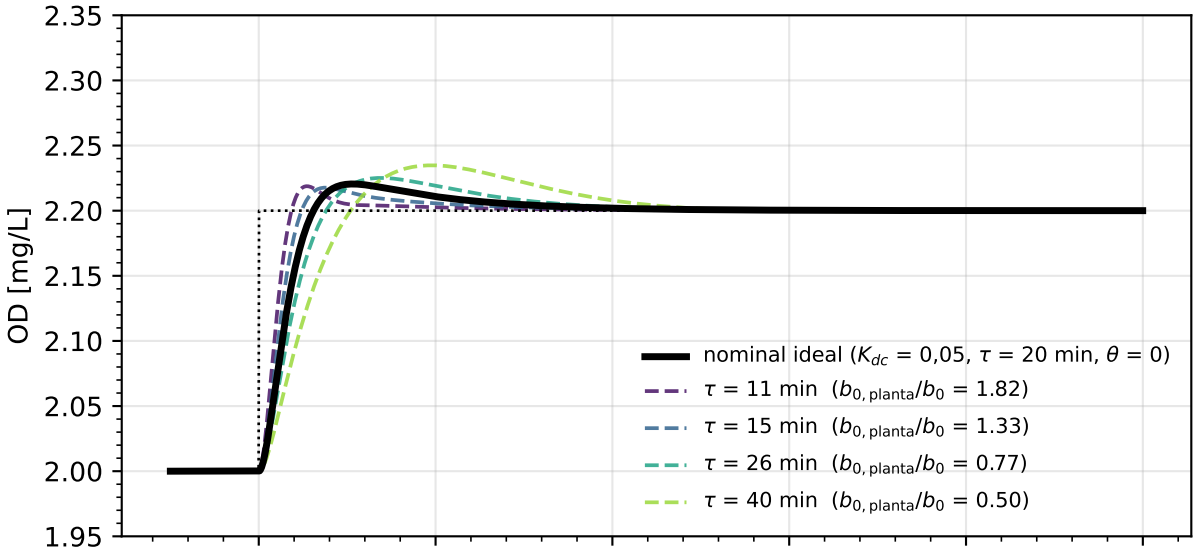


b · variación de τ: señal de control

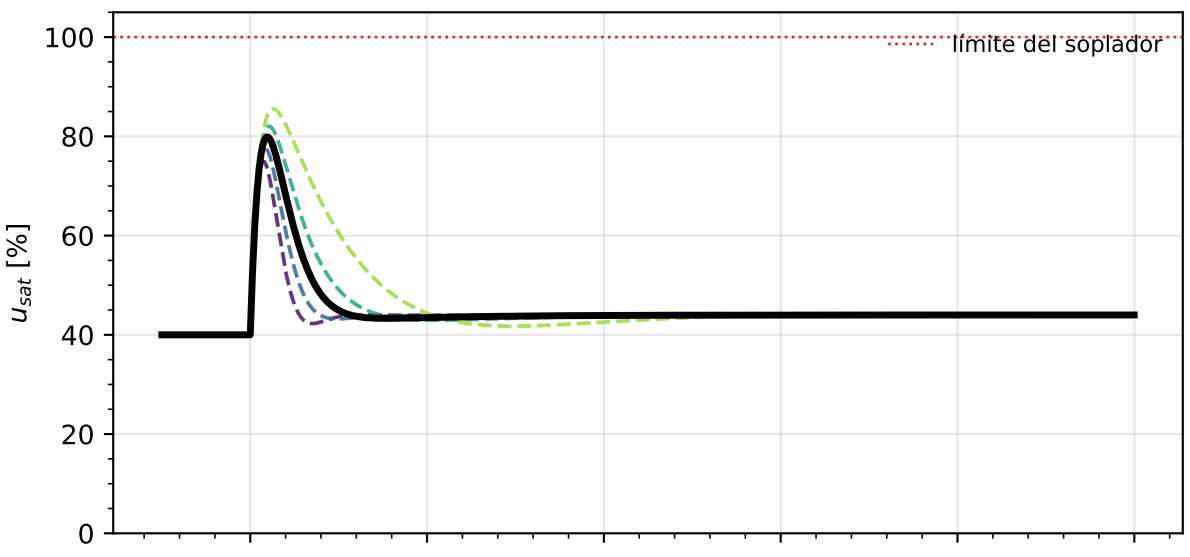


c · variación de θ: salida

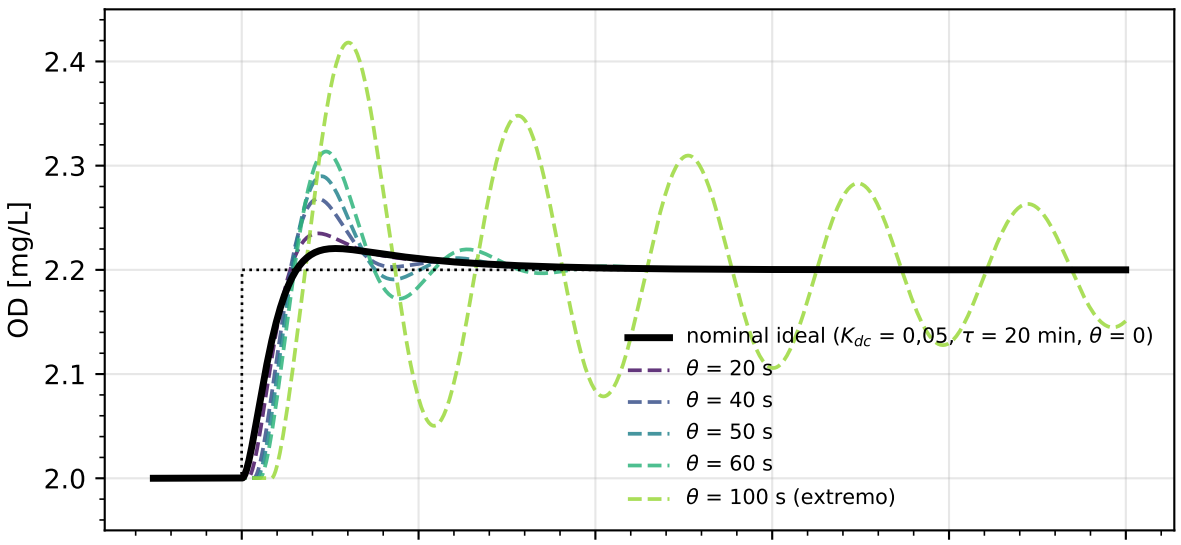

c · variación de θ: señal de control

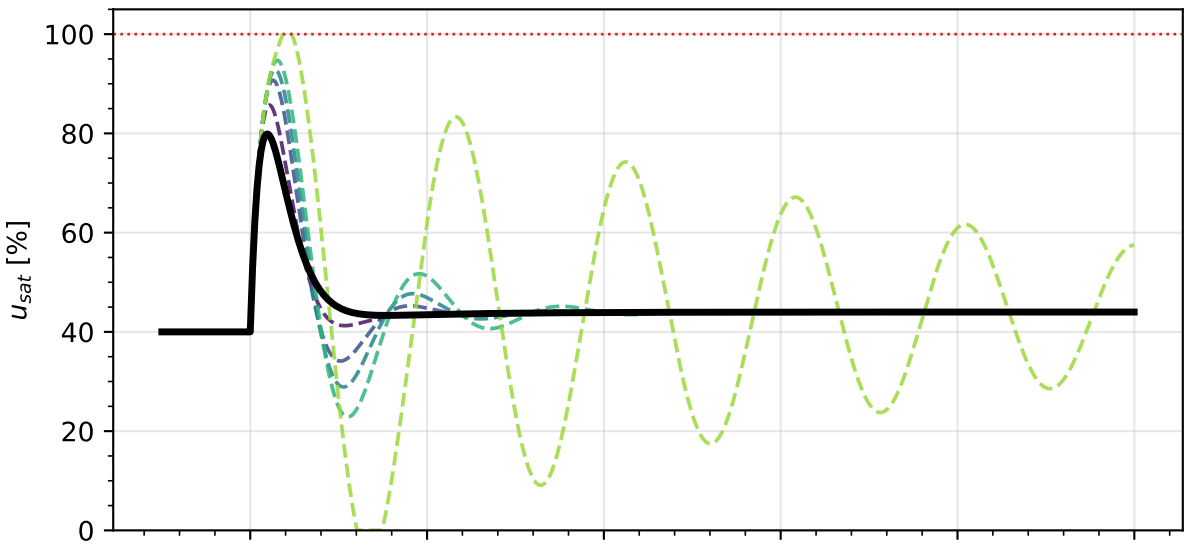

d · desajuste de b_0 del controlador: salida

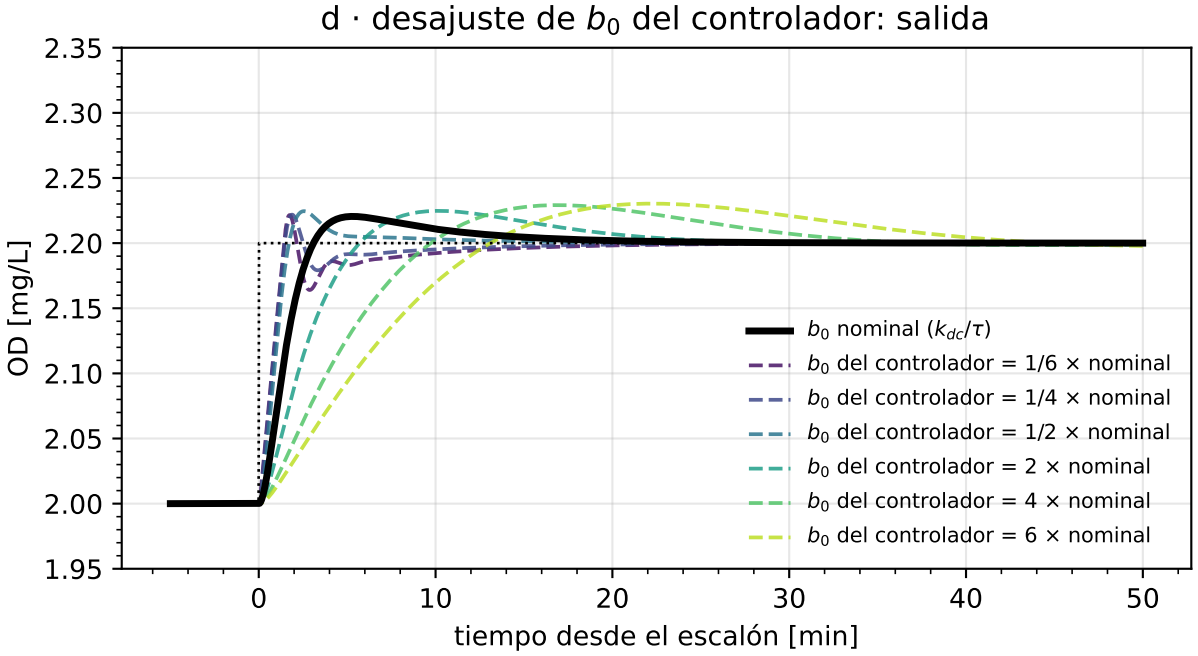

d · desajuste de b_0 del controlador: señal de control

