

# B-2 农村两层住宅 | 四方案比选与询价

R2 · 2026-09-20 · 建筑外宽12.6m固定 · 退让在建筑外 · 每户南向客厅兼备用卧室

建议优先比较 A 与 D。A作为公共交通集中、施工较简单的基线；D释放南向空间，但必须解决北侧到达及雨雪防护。B/C把角部楼梯所需的二层连廊完整画出，方便核算真实差价。

| 比较项           | A 南中楼梯优化     | B 西南楼梯＋二层南连廊 | C 东南楼梯＋二层南连廊 | D 西北到达＋北中楼梯   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 主体进深 / 北带     | 13 / 1m      | 13 / 1m      | 13 / 1m      | 12.5 / 1.5m   |
| 两层主体投影        | 327.6㎡       | 327.6㎡       | 327.6㎡       | 315㎡          |
| 每层南向房参考开间 西/东 | 4.95 / 4.95m | 3.6 / 6.3m   | 6.3 / 3.6m   | 6.3 / 6.3m    |
| 北侧独立客卧 / 每层   | 4间           | 4间           | 4间           | 2间            |
| 二层南公共连廊       | 无            | 约9.31㎡       | 约9.31㎡       | 无             |
| 主要代价          | 楼梯仍占南向       | 西户南房缩小、连廊费用  | 东户南房缩小、连廊费用  | 北侧通行、防雨雪、客卧减少 |

## 统一报价口径

- 主体投影内已经包含楼梯范围，不再重复加面积；连廊单列。
- 同样的屋面、保温、门窗和基础装修标准；一层散热器、二层地暖，四户独立控制。
- 土方、基础、结构、排水出口和设备容量待现场及专项图确定，未知项明确暂列。
- 所有尺寸为概念参考，非放样尺寸；图中二层展开上移5m只是展示。

西北三角地约3×2m仅作尺度提示，真实轮廓和权属未测定；不能认定可放常规双跑楼梯。东南楼梯从自家南院进入，不以南邻提供通路为前提。

配套：方案对比与报价说明.md、四方案分项报价表.csv、4个可编辑.blend及每方案一层/二层/轴测PNG。

# A / 南中楼梯优化 | 一层与二层

南在下、北在上。橙色为合户填充或新增公共路线；南房显示夜间床展开状态。宽度为参考范围，净宽另扣墙、扶手和饰面。

## 1F / 一层




## 2F / 二层



低成本比较基线；楼梯仍占南向，两户各保留南向起居睡眠空间

# A / 南中楼梯优化 | 空间关系与新增项目

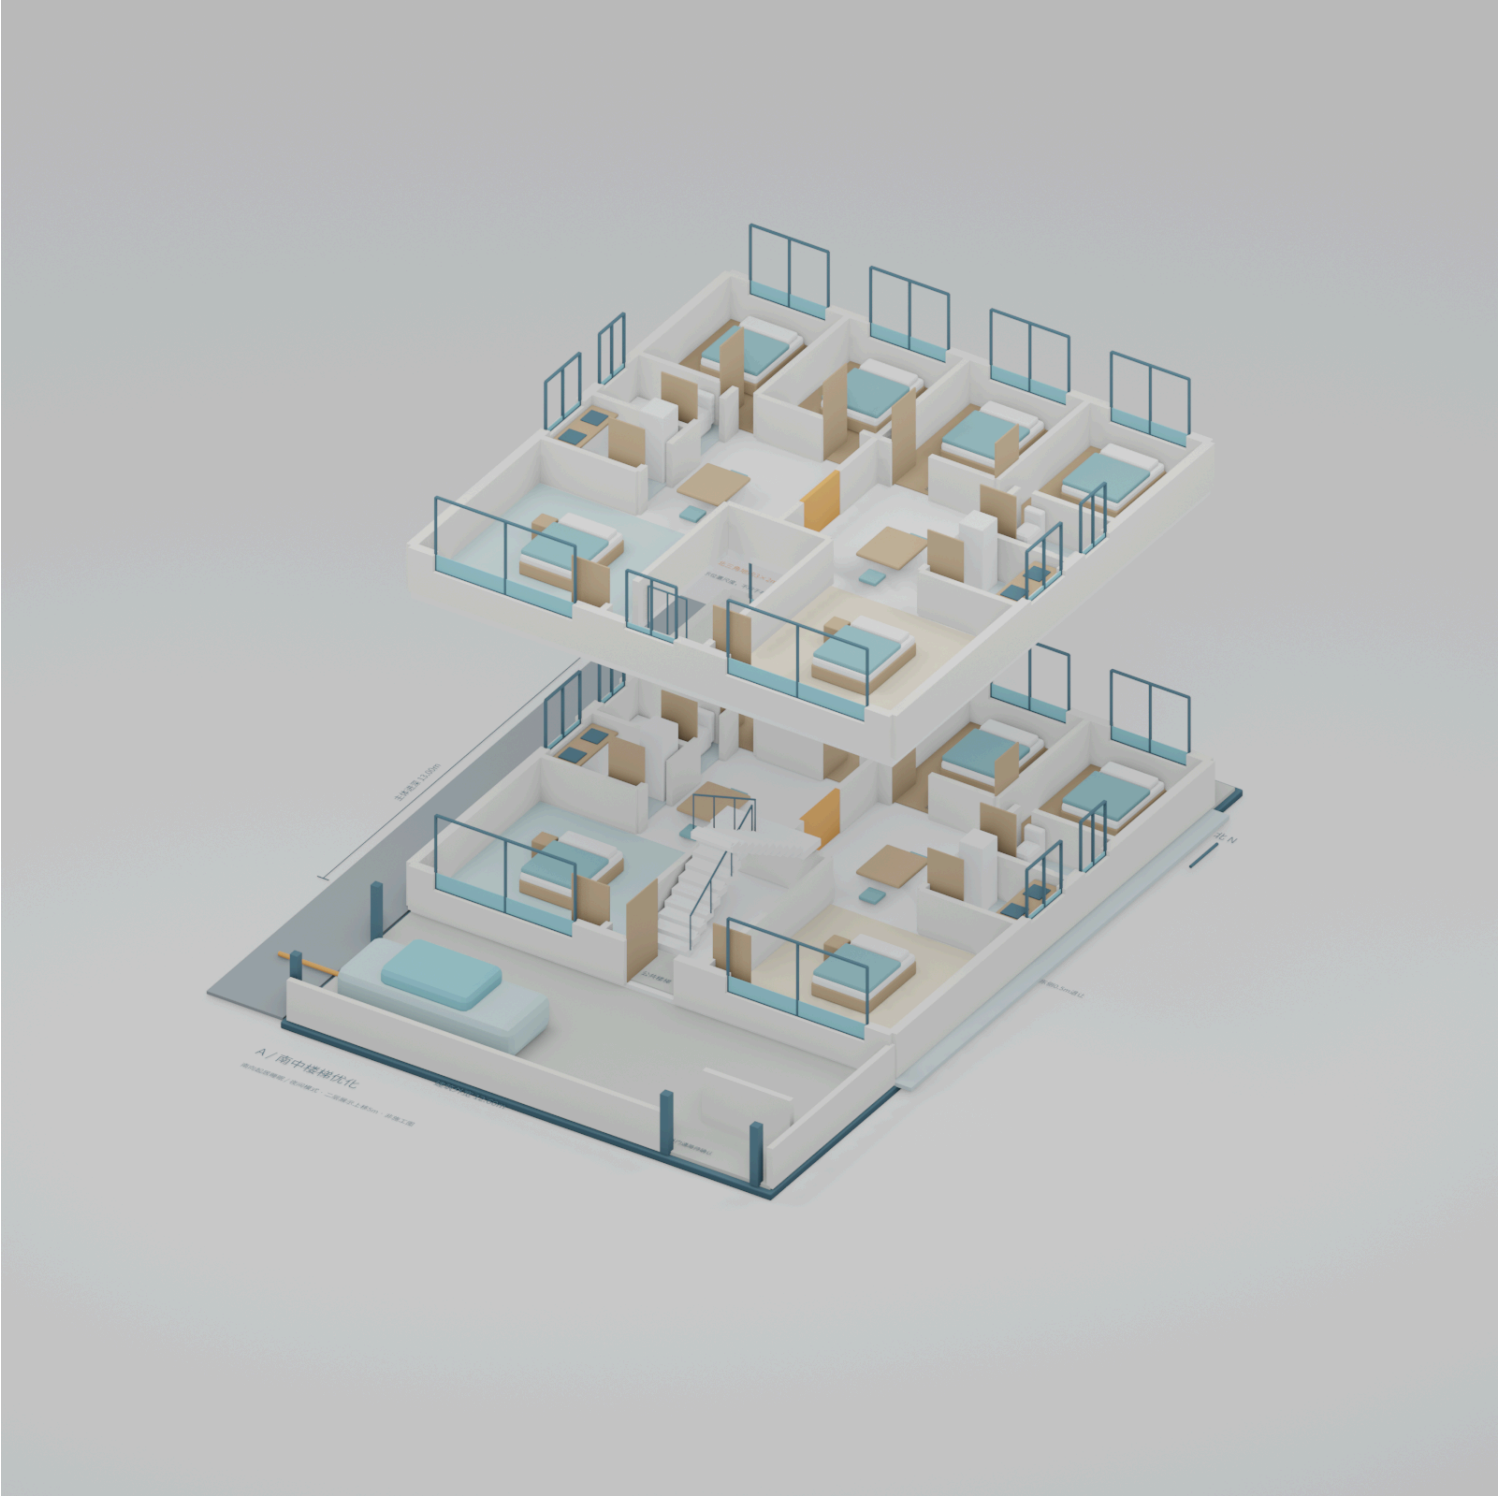

Blender文件：models/comparison\_r2/A\_comparison.blend。上部墙、日夜家具、屋盖均为独立可切换集合。

## 报价核对卡

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 两层主体投影    | 327.6㎡             |
| 楼梯参考范围    | 2.7×5.2m / 层；已计入主体 |
| 二层南连廊     | 0.0㎡               |
| 北侧到达雨棚条件项 | 0㎡                 |
| 每层南向房     | 2间，日间客厅 / 夜间床位     |
| 每层北侧独立客卧  | 4间                 |
| 两层合户封堵填充  | 2处 × 1.5×2.4m      |

低成本比较基线；楼梯仍占南向，两户各保留南向起居睡眠空间

## 请施工方填写

方案总估价：\_\_\_\_\_

主体及基础：\_\_\_\_\_

新增公共交通及防护：\_\_\_\_\_

防水保温、门窗：\_\_\_\_\_

水电采暖及基础装修：\_\_\_\_\_

不含项目 / 暂列项：\_\_\_\_\_

工期与报价有效期：\_\_\_\_\_

连廊及北通道屋盖在剖切图中默认隐藏，报价不得遗漏适当防雨雪、排水、防滑和防护。图中梁板、柱、栏杆只表达位置，不代表结构规格。

# B / 西南楼梯+二层南连廊 | 一层与二层

南在下、北在上。橙色为合户填充或新增公共路线；南房显示夜间床展开状态。宽度为参考范围，净宽另扣墙、扶手和饰面。

## 1F / 一层




## 2F / 二层



楼梯在主体内；西户南向开间缩小；新增二层公共连廊，不增加道路中段入口

B / 西南楼梯＋二层南连廊 | 空间关系与新增项目

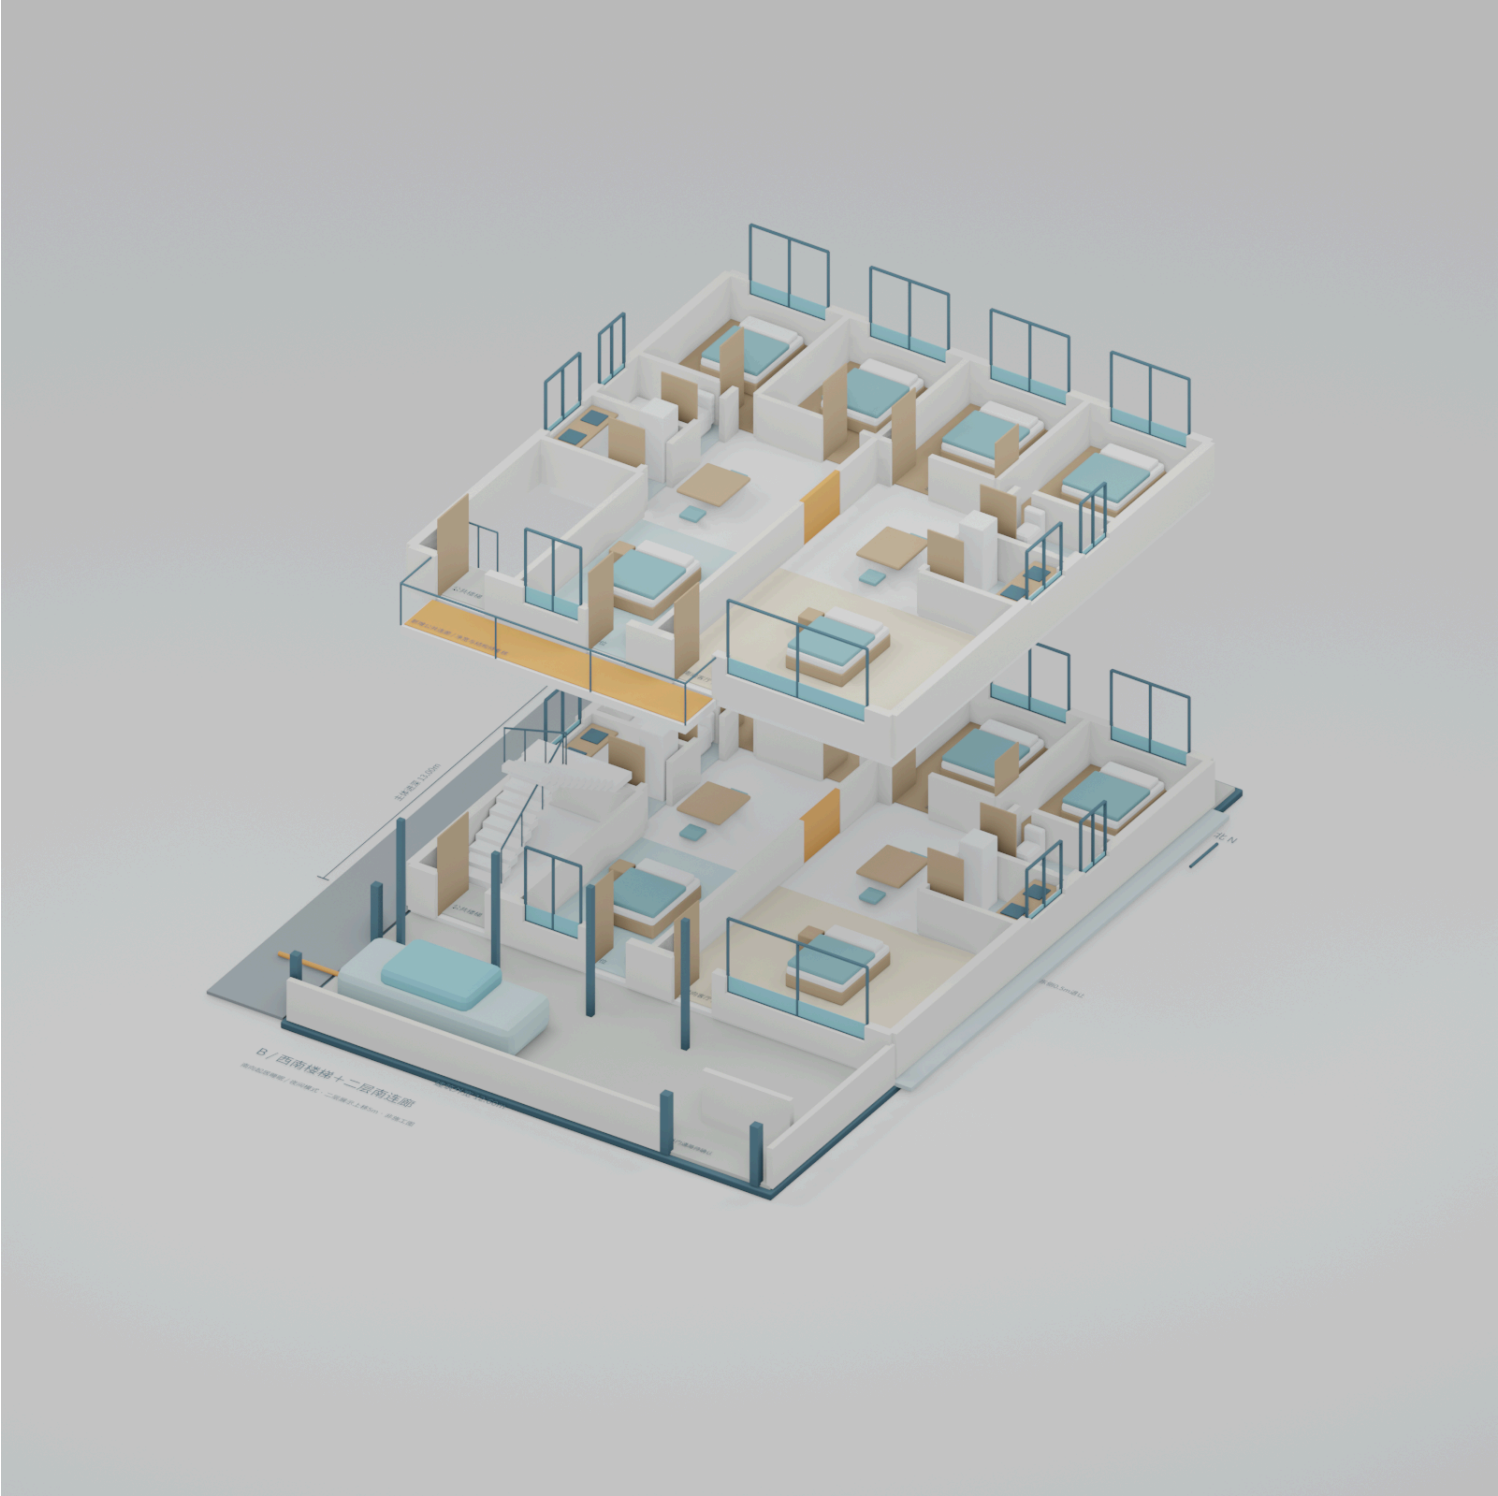

Blender文件：models/comparison\_r2/B\_comparison.blend。上部墙、日夜家具、屋盖均为独立可切换集合。

报价核对卡

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 两层主体投影    | 327.6㎡             |
| 楼梯参考范围    | 2.7×5.2m / 层；已计入主体 |
| 二层南连廊     | 9.31㎡              |
| 北侧到达雨棚条件项 | 0㎡                 |
| 每层南向房     | 2间，日间客厅 / 夜间床位     |
| 每层北侧独立客卧  | 4间                 |
| 两层合户封堵填充  | 2处 × 1.5×2.4m      |

楼梯在主体内；西户南向开间缩小；新增二层公共连廊，不增加道路中段入口

请施工方填写

方案总估价：\_\_\_\_\_

主体及基础：\_\_\_\_\_

新增公共交通及防护：\_\_\_\_\_

防水保温、门窗：\_\_\_\_\_

水电采暖及基础装修：\_\_\_\_\_

不含项目 / 暂列项：\_\_\_\_\_

工期与报价有效期：\_\_\_\_\_

连廊及北通道屋盖在剖切图中默认隐藏，报价不得遗漏适当防雨雪、排水、防滑和防护。图中梁板、柱、栏杆只表达位置，不代表结构规格。

# C / 东南楼梯+二层南连廊 | 一层与二层

南在下、北在上。橙色为合户填充或新增公共路线；南房显示夜间床展开状态。宽度为参考范围，净宽另扣墙、扶手和饰面。

## 1F / 一层




## 2F / 二层



楼梯在主体内；东户南向开间缩小；楼梯从自家南院进入，不依赖南邻开放通路

# C / 东南楼梯+二层南连廊 | 空间关系与新增项目

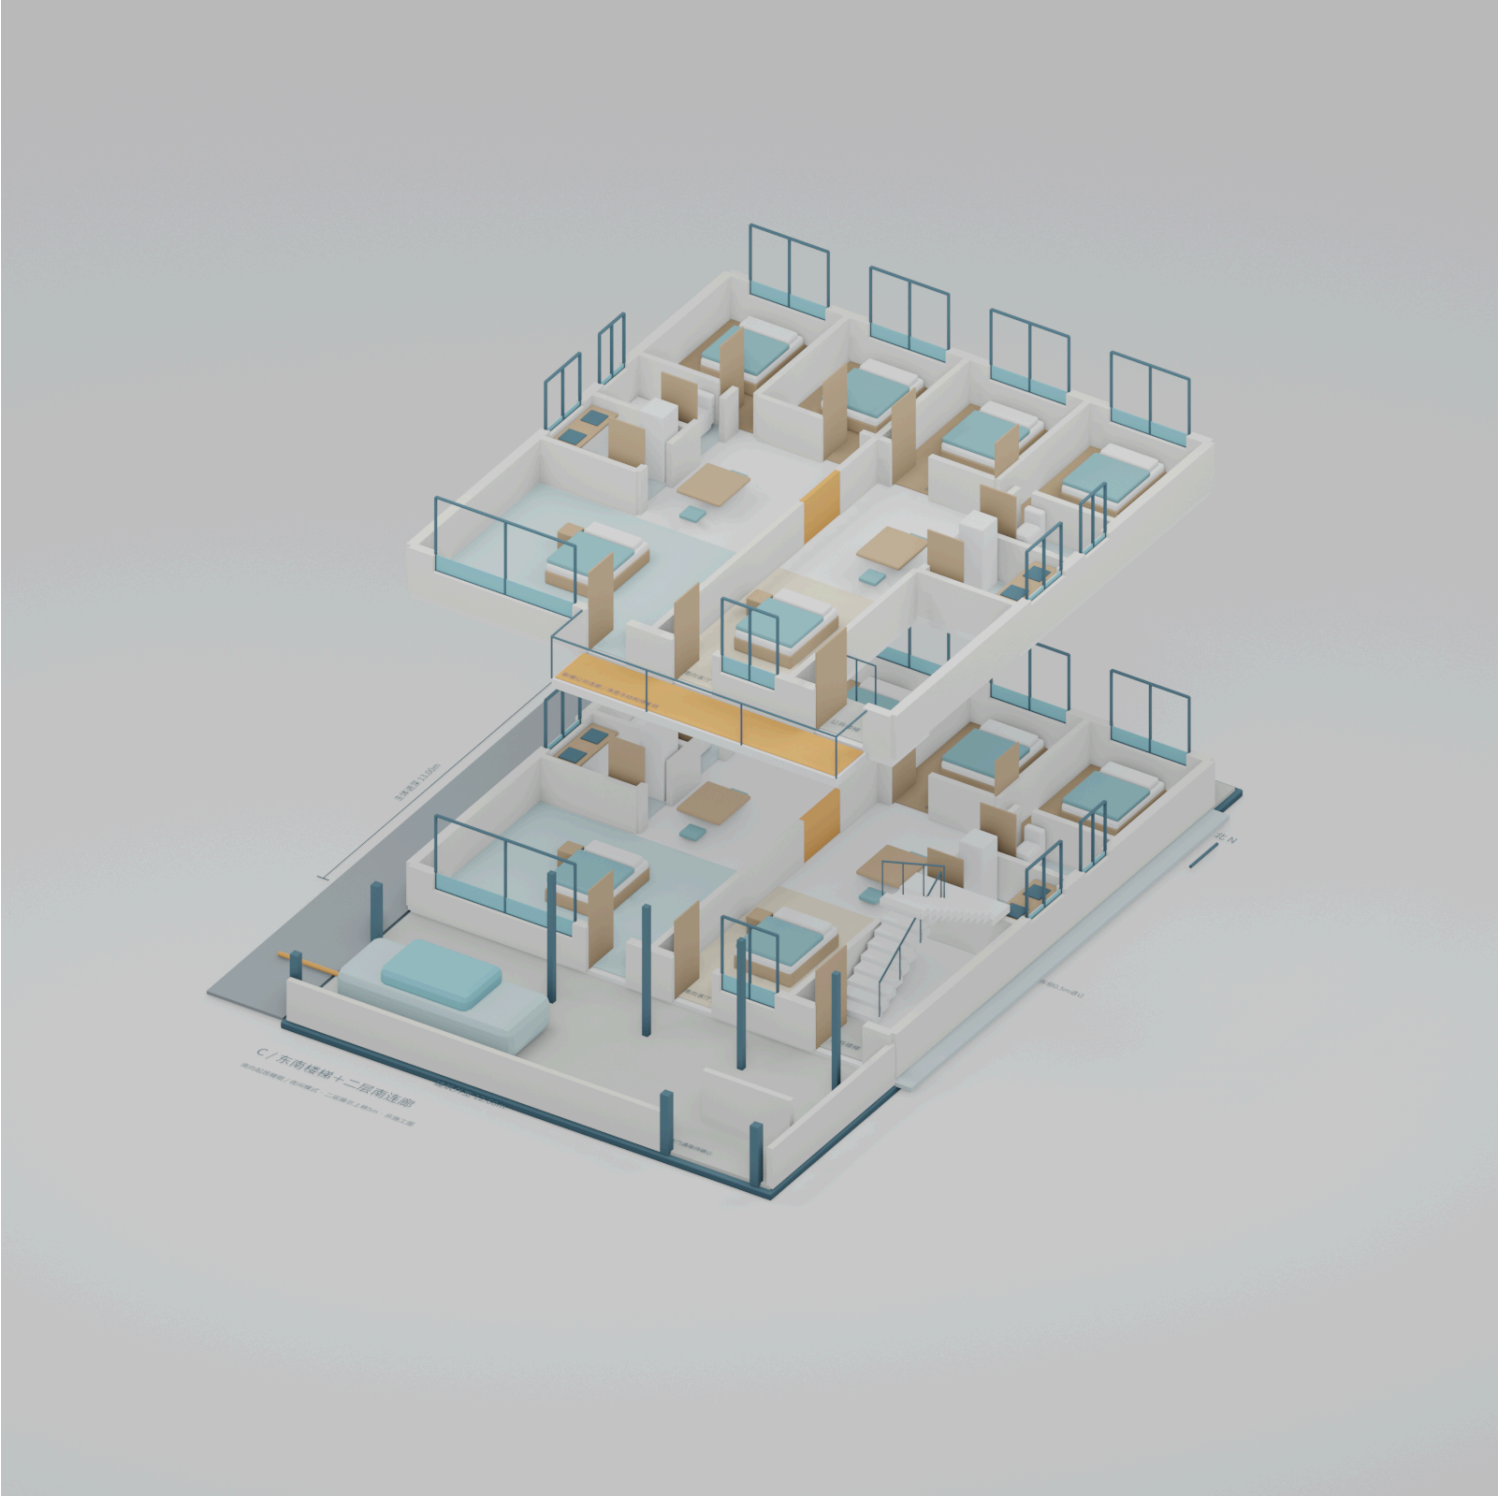

Blender文件：models/comparison\_r2/C\_comparison.blend。上部墙、日夜家具、屋盖均为独立可切换集合。

## 报价核对卡

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 两层主体投影    | 327.6㎡             |
| 楼梯参考范围    | 2.7×5.2m / 层；已计入主体 |
| 二层南连廊     | 9.31㎡              |
| 北侧到达雨棚条件项 | 0㎡                 |
| 每层南向房     | 2间，日间客厅 / 夜间床位     |
| 每层北侧独立客卧  | 4间                 |
| 两层合户封堵填充  | 2处 × 1.5×2.4m      |

楼梯在主体内；东户南向开间缩小；楼梯从自家南院进入，不依赖南邻开放通路

## 请施工方填写

方案总估价：\_\_\_\_\_

主体及基础：\_\_\_\_\_

新增公共交通及防护：\_\_\_\_\_

防水保温、门窗：\_\_\_\_\_

水电采暖及基础装修：\_\_\_\_\_

不含项目 / 暂列项：\_\_\_\_\_

工期与报价有效期：\_\_\_\_\_

连廊及北通道屋盖在剖切图中默认隐藏，报价不得遗漏适当防雨雪、排水、防滑和防护。图中梁板、柱、栏杆只表达位置，不代表结构规格。

# D / 西北到达+北中楼梯 | 一层与二层

南在下、北在上。橙色为合户填充或新增公共路线；南房显示夜间床展开状态。宽度为参考范围，净宽另扣墙、扶手和饰面。

## 1F / 一层




## 2F / 二层



主体缩短0.5m腾出北侧通道；每户一间北客卧；南向面积更完整；北侧通行与雨雪防护待确认

# D / 西北到达＋北中楼梯 | 空间关系与新增项目

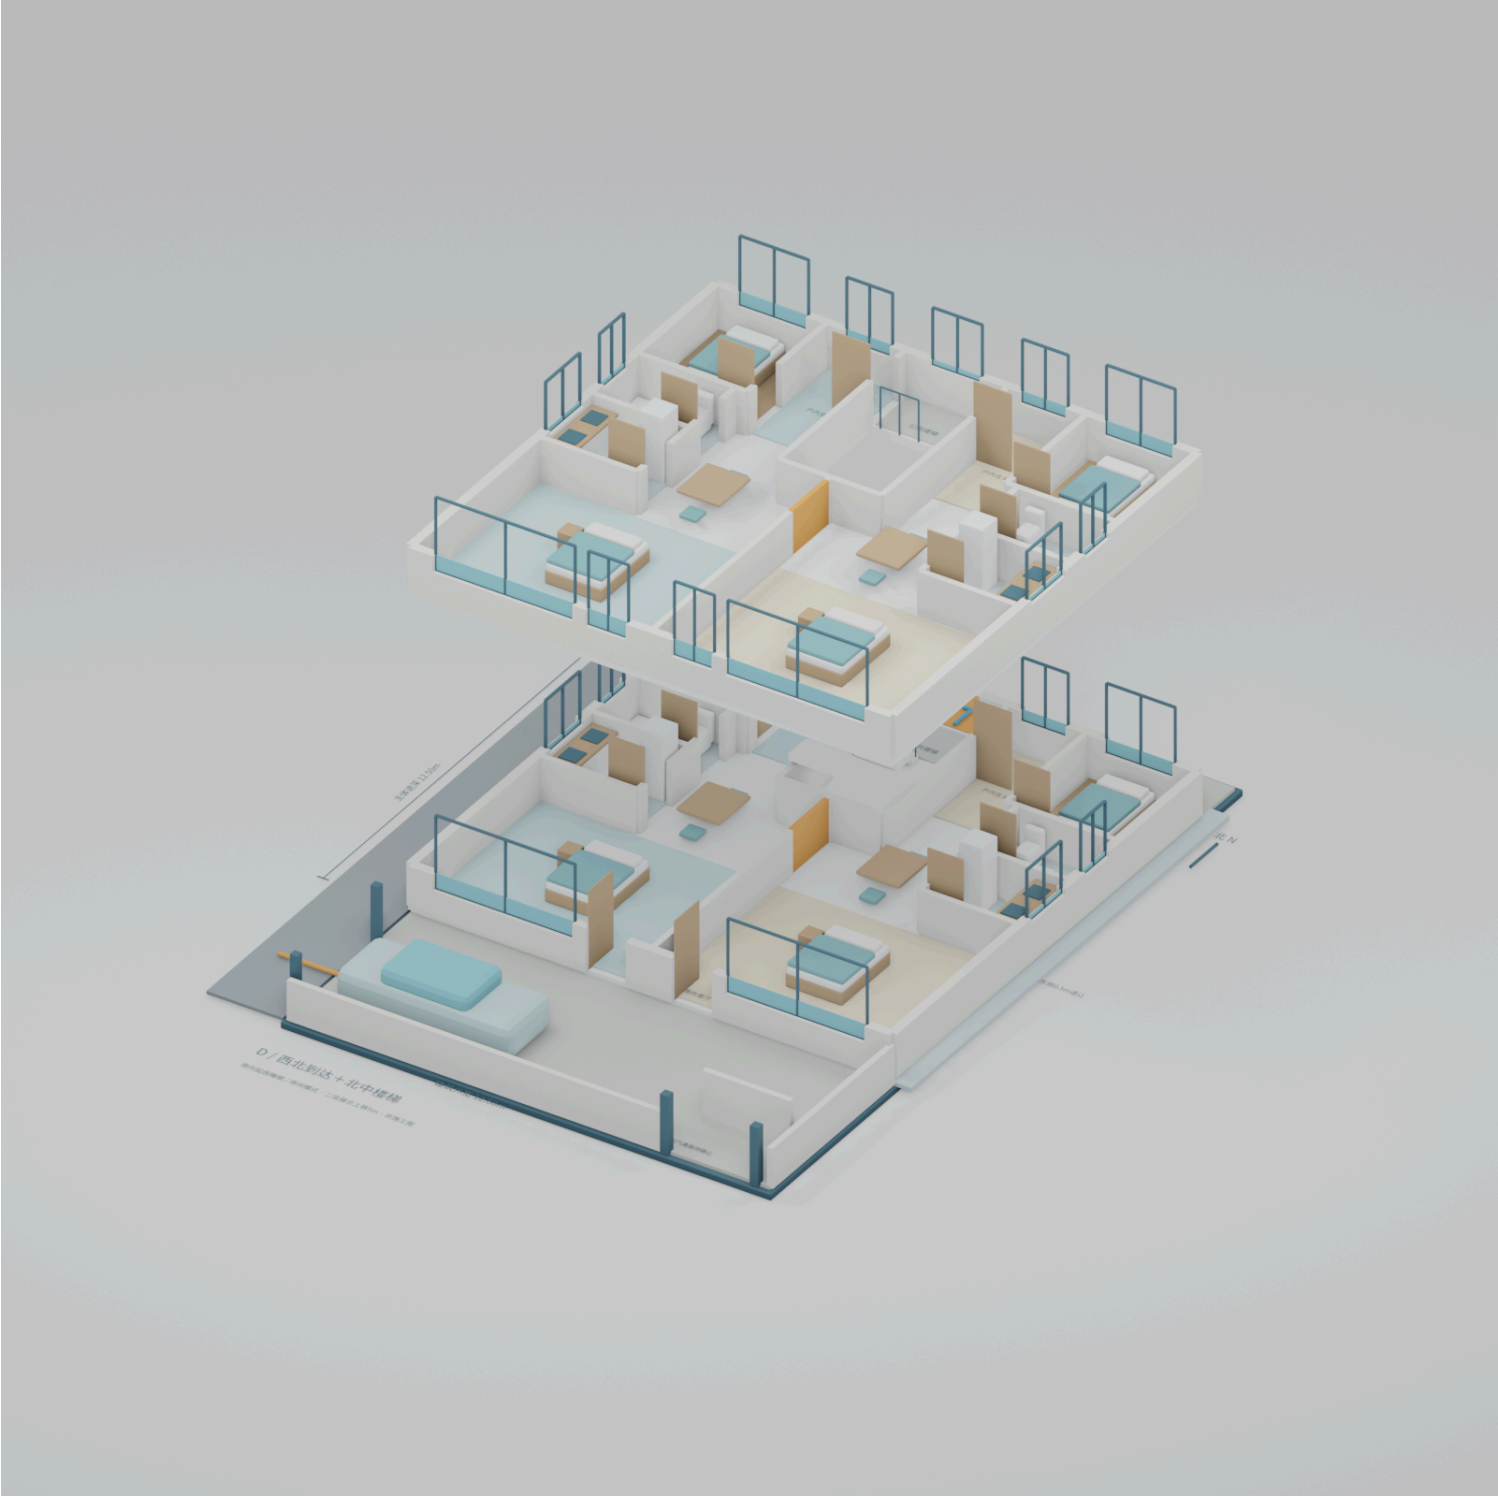

Blender文件：models/comparison\_r2/D\_comparison.blend。上部墙、日夜家具、屋盖均为独立可切换集合。

## 报价核对卡

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 两层主体投影    | 315.0㎡             |
| 楼梯参考范围    | 2.7×5.2m / 层；已计入主体 |
| 二层南连廊     | 0.0㎡               |
| 北侧到达雨棚条件项 | 11.47㎡             |
| 每层南向房     | 2间，日间客厅 / 夜间床位     |
| 每层北侧独立客卧  | 2间                 |
| 两层合户封堵填充  | 2处 × 1.5×2.4m      |

主体缩短0.5m腾出北侧通道；每户一间北客卧；南向面积更完整；北侧通行与雨雪防护待确认

## 请施工方填写

方案总估价：\_\_\_\_\_

主体及基础：\_\_\_\_\_

新增公共交通及防护：\_\_\_\_\_

防水保温、门窗：\_\_\_\_\_

水电采暖及基础装修：\_\_\_\_\_

不含项目 / 暂列项：\_\_\_\_\_

工期与报价有效期：\_\_\_\_\_

连廊及北通道屋盖在剖切图中默认隐藏，报价不得遗漏适当防雨雪、排水、防滑和防护。图中梁板、柱、栏杆只表达位置，不代表结构规格。