

Вычислительный узел:


- CPU: Architecture: x86_64
- CPU(s): 80
- Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
- Caches:
 - L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 - L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 - L2: 40 MiB (40 instances)
 - L3: 55 MiB (2 instances)
- NUMA node(s): 2

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10

available: 2 nodes (0-1)
 node 0 size: 385636 MB
 node 1 size: 387008 MB

Система: Ubuntu 22.04.5 LTS

	Количество потоков															
	2			4		7			8		16		20		40	
вариант	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40	
Вариант 1	57.5502	30.3657	1.8952370602	15.5549	3.6998116349	9.15034	6.2894056396	7.88687	7.2969631806	4.15941	13.83614503	3.36074	17.124264299	2.02278	28.451042625	
Вариант 2	57.4493	30.5986	1.8775140039	15.515	3.7028230744	8.97794	6.3989400687	7.90916	7.2636411452	4.14659	13.854588951	3.40214	16.886224553	2.13866	26.862287601	

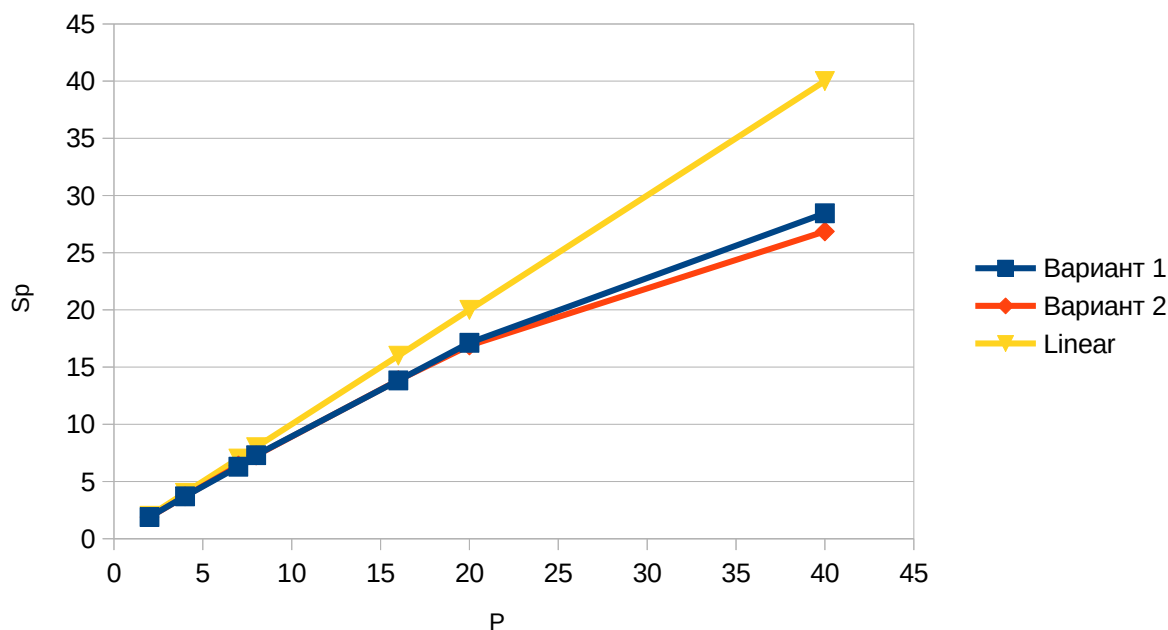

Вариант 1: для каждого распараллеливаемого цикла создается отдельные параллельные секции.

Вариант 2: создается одна параллельная секция, охватывающая весь итерационный алгоритм.

Из графиков видно, что первый вариант становится чуть “быстрее” при количестве потоков более 20. До 16 потоков для обоих вариантов характерен линейный рост.