
07 / 视觉辅助恢复，数值和条件分开读

重画原 Fig. 5 数值部分；转录 manifest，保留 Atlas 劣化及不同比较分母

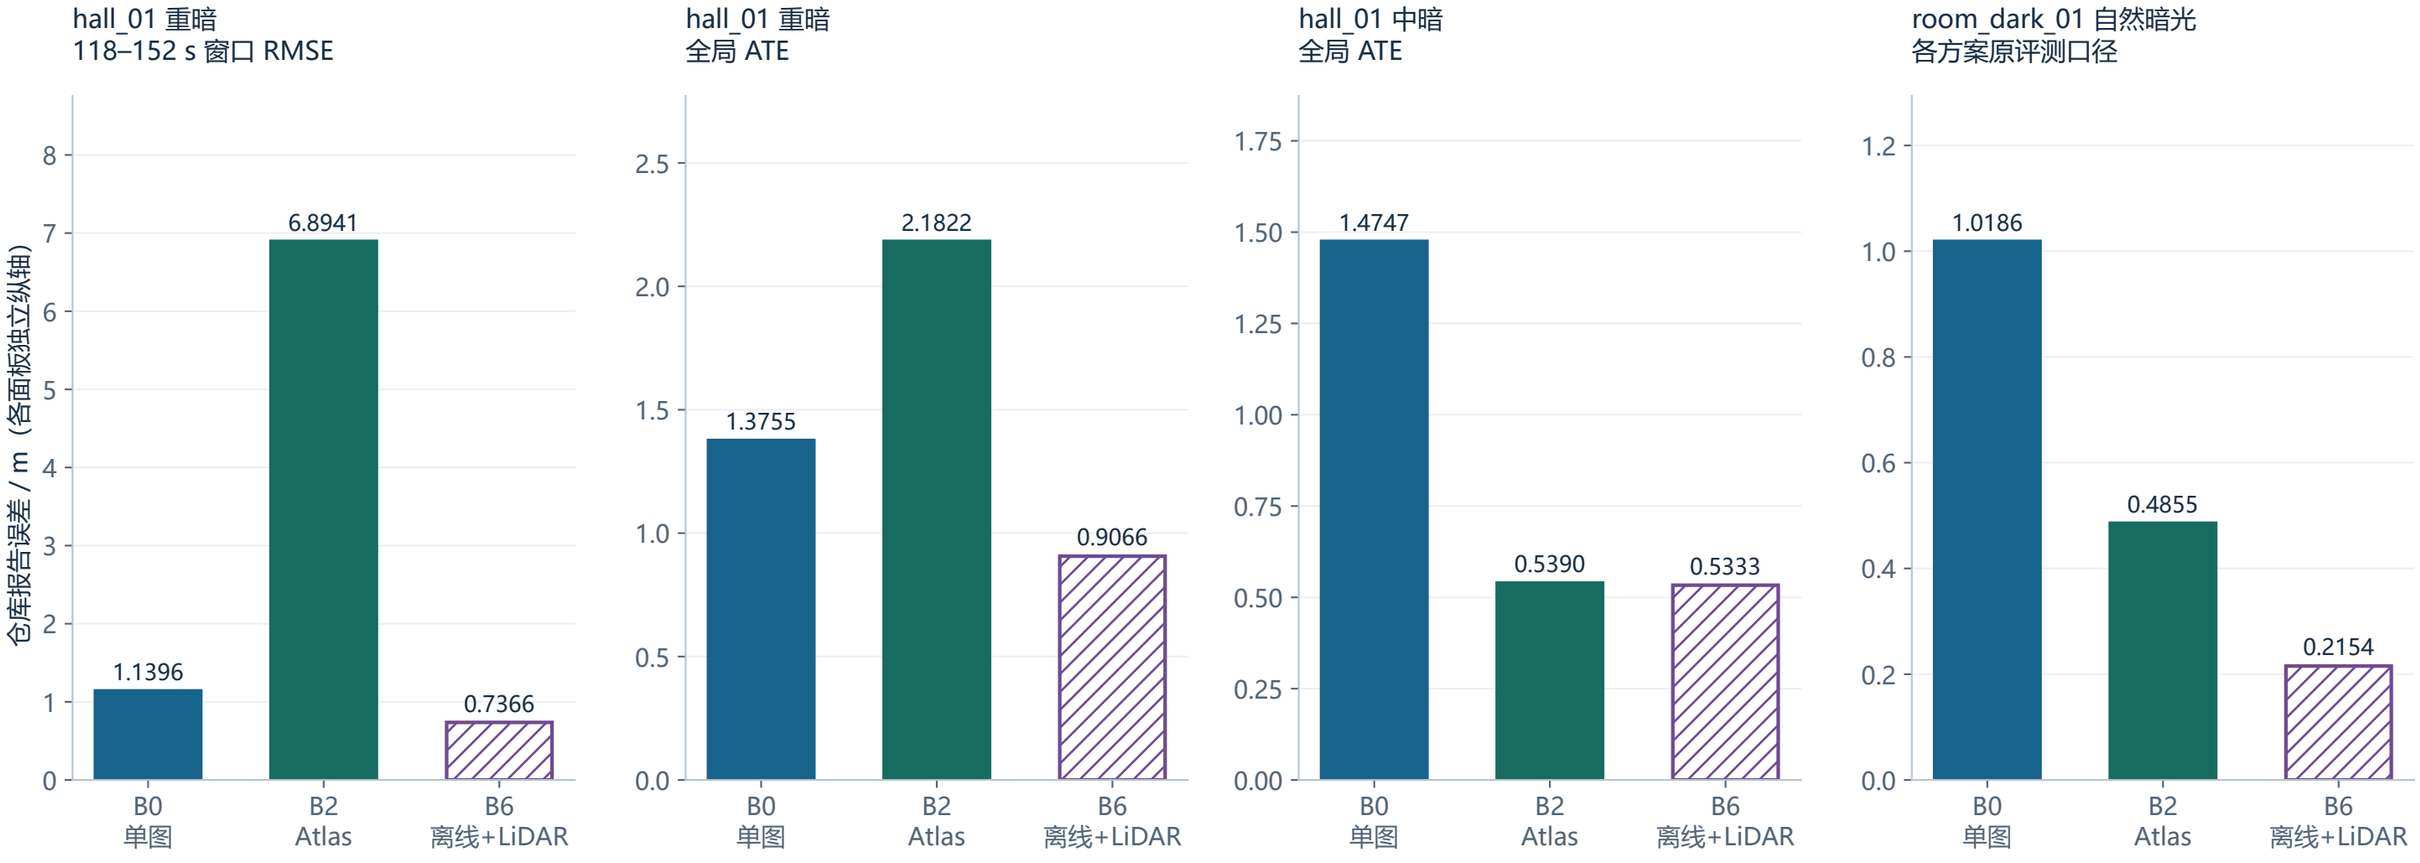

B6 使用健康 LiDAR 辅助信息，属于离线构造，不能只与纯视觉比较后声称算法独立收益。

自然暗光 B0 为全段零阶保持评测，B2 为各子图输出，B6 为补全轨迹；输出存在不等于原视觉成功跟踪。

本轮未加载原始 GT 重算指标；原轨迹图需要补齐 GT、帧关系和相同评测端点后才能重新生成。