
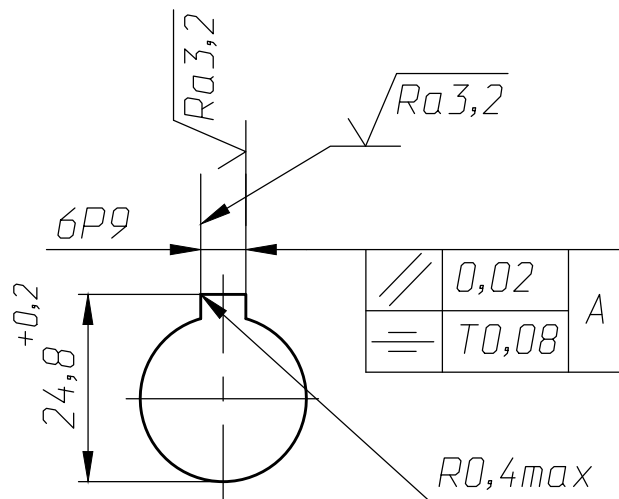


$\sqrt{Ra6,3}$  (✓)

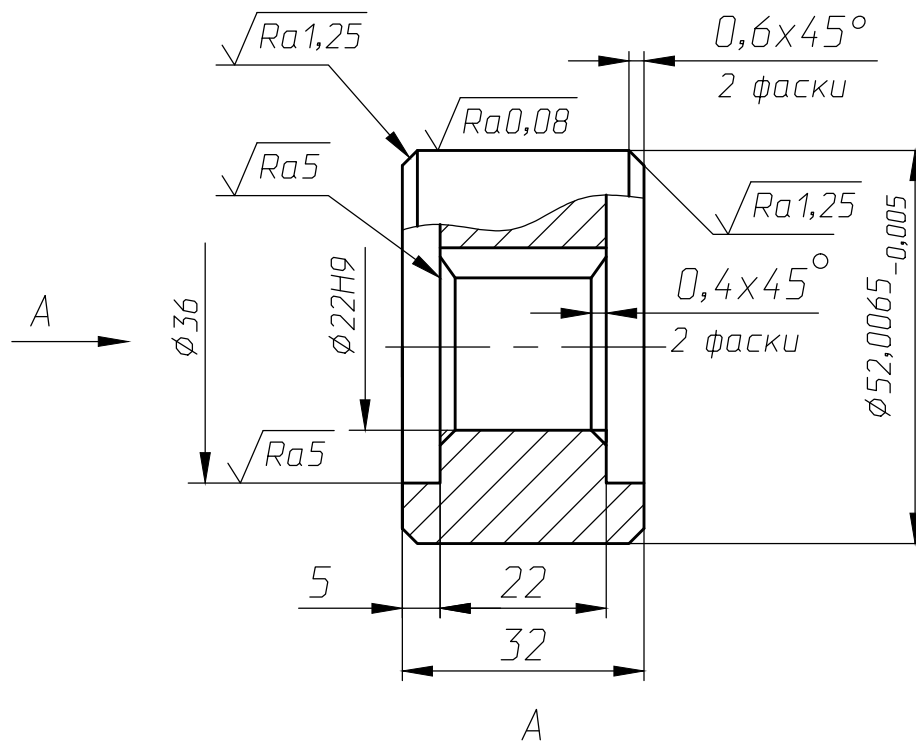

1. Твердость рабочих поверхностей 57...65 HRCэ
2. Покрытие рабочих поверхностей Хр0,6, нерабочих поверхностей – Хим.Фос.Прм.
3. Технические требования по ГОСТ 2015-84
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т

					КР.МСУС.06.02.01						
Изм.	Лист	№докум	Подпись	Дата	Насадка				Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Федоренко			8136-0001/001				У		1:1
Пров.		Столяров			ГОСТ 14815-69						
Т.контр.									Лист		Листов
Н.контр.					Сталь У8 ГОСТ1435-91				ГГТУ им. Сухого		
Утв.									гр. С-31		