

Рис. 1. Схема зависимости знаков  $M_x$  и  $N$  от направления оси  $y$

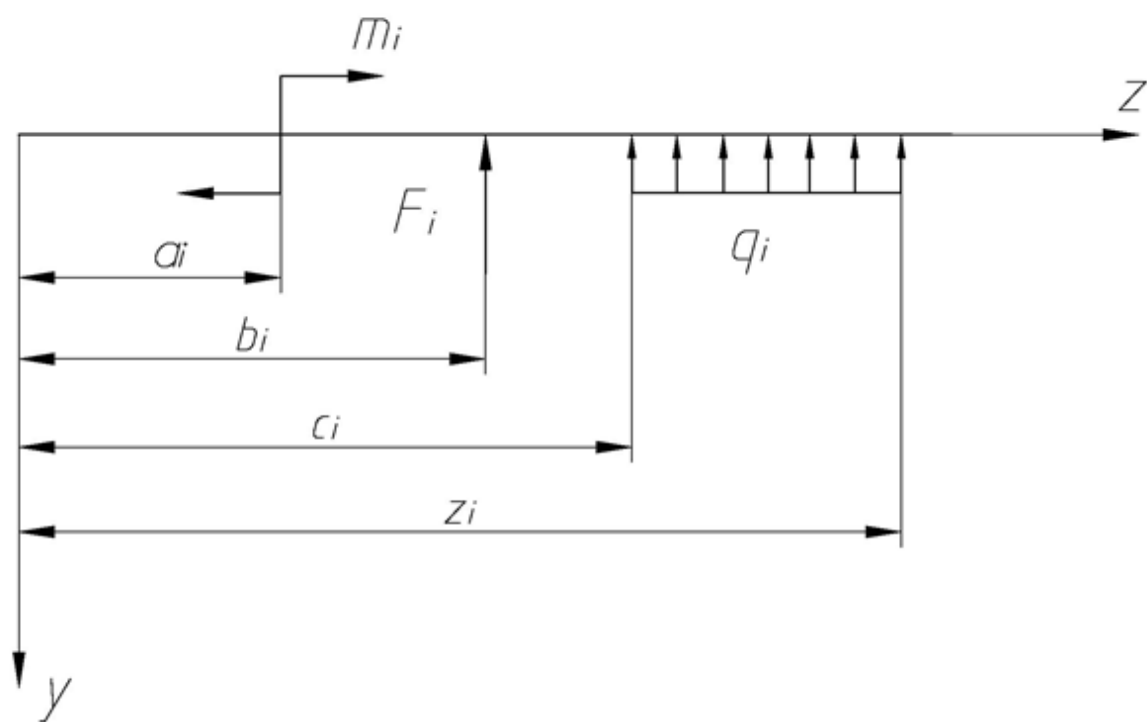


Рис. 2. Часть балки слева от рассматриваемого сечения с нагрузками

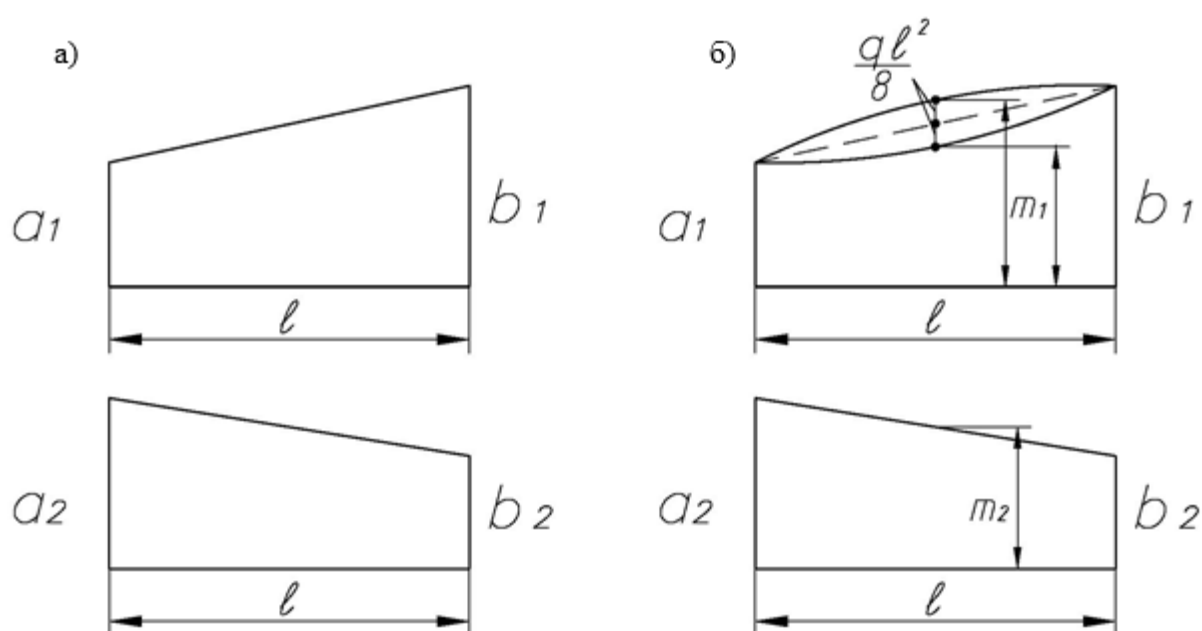
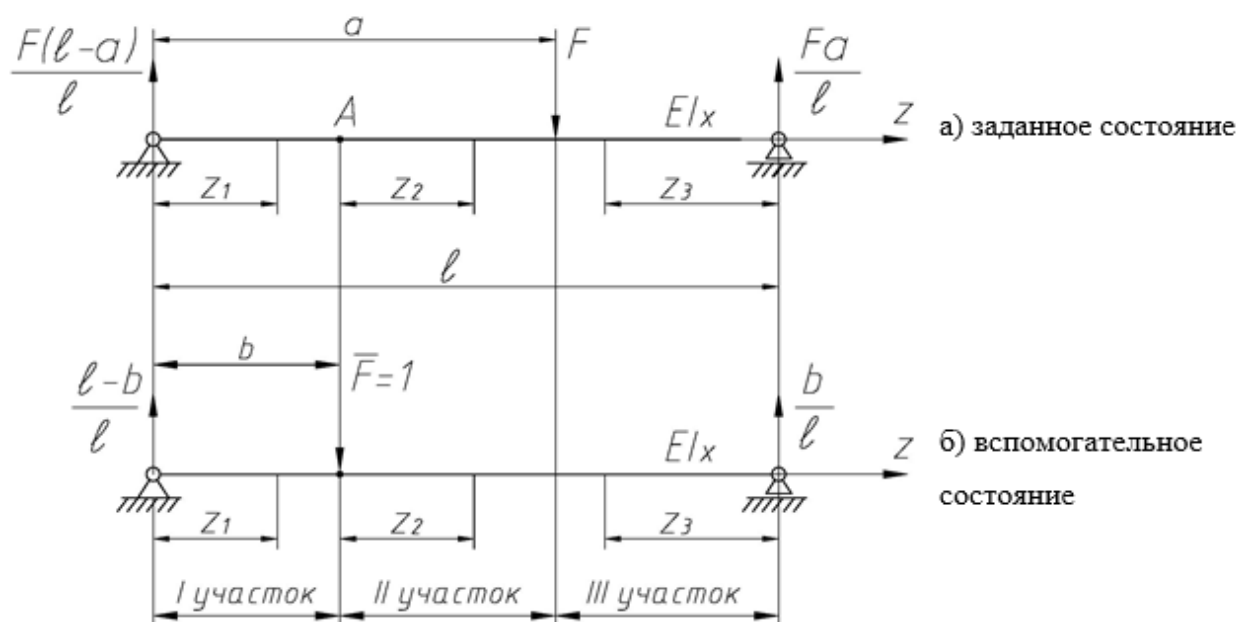


Рис. 4. Виды трапеций единичной и грузовой эпюр:  
 а) прямолинейные;  
 б) параболическая и прямолинейная

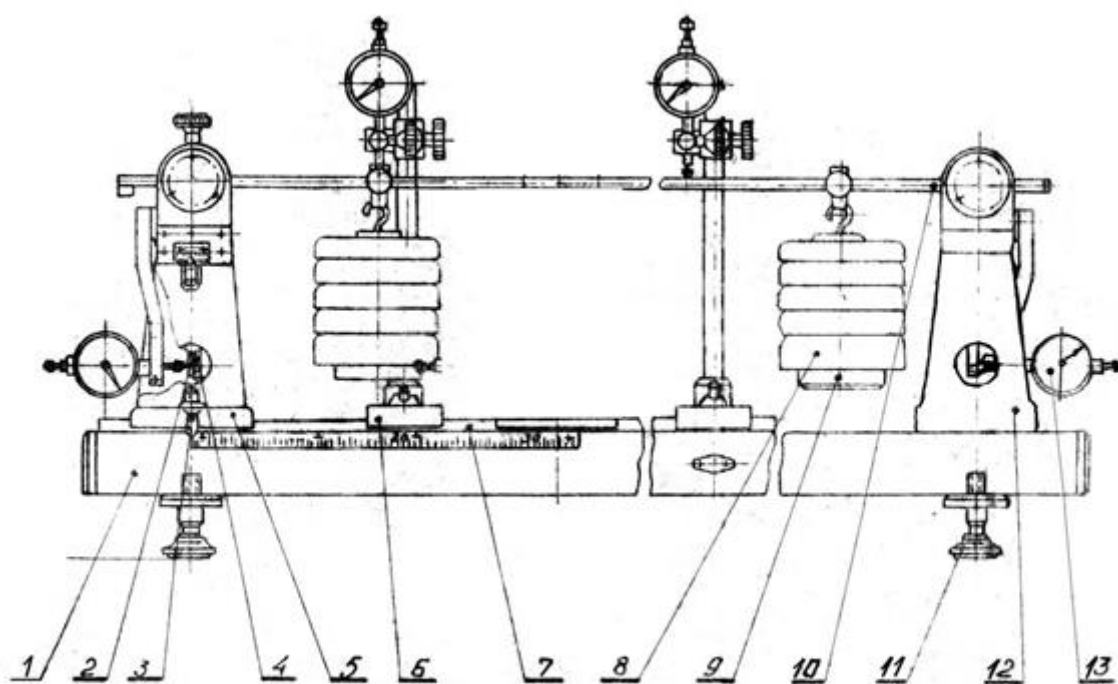


Рис. 5. Двухопорная балка:

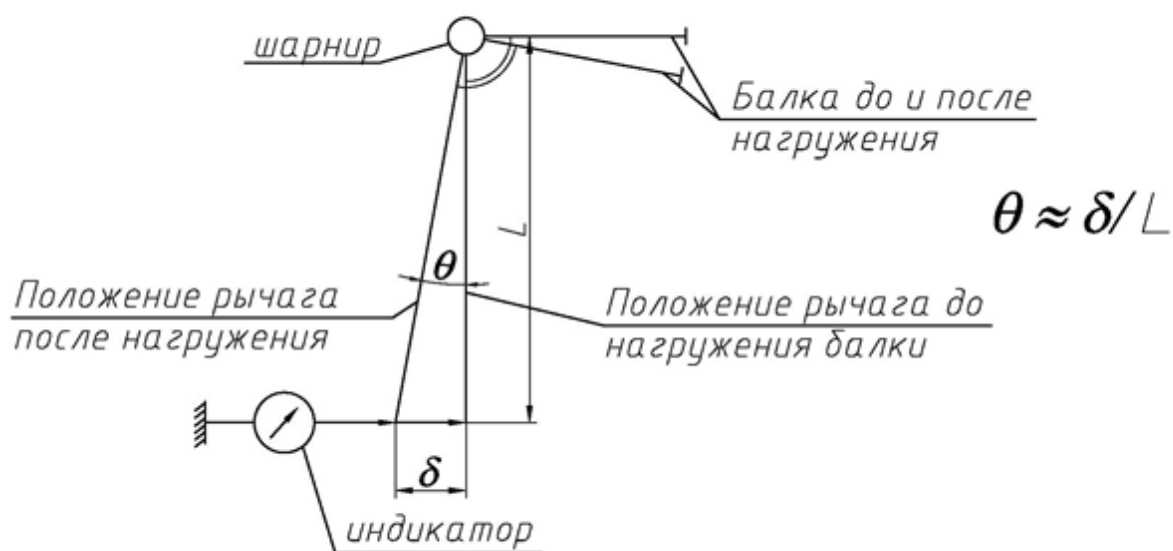


Рис. 6. Схема измерения угла поворота опорного сечения