- 2 Конструкторский раздел
- 2.1 Схема приспособления, назначение, описание конструкции и принцип действия

Патрон (рисунок 3) используется на операции 040 Токарня на станке ГС526-01 при механической обработке детали. При помощи приспособле ния производится точение основной поверхности заготовки. Устройство предназначено для базирования и закрепления заготовок деталей типа тел вращения.

N-204-N-218 Serration Pitch 1.5
N-220-N-224 Serration Pitch 3.0

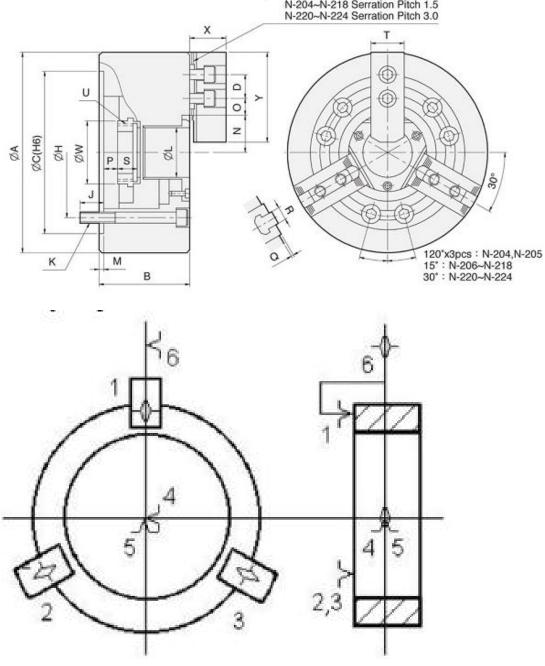


Рисунок 4 – Схема базирование детали типа диск