基础化学

笔记

F1

2023年9月14日

目录

第一章	准备知识	1
第二章	稀溶液的依数性	4
2.1	溶液的基本问题	5
	2.1.1 气液平衡: 液体的蒸发、蒸汽压	5

第一章 准备知识

- 1. 特别关注稀溶液 (溶液是一个复杂体系);
- 2. 关注平衡常数: 各种离子间浓度相互制衡;
- 3. 关注化学反应的动态, 任意时刻和平衡两个状态;
- 4. 体系中温度、压力等条件是变化的, 关注标准态;
- 5. 基础化学是重要的工具 (理论与实践).

有效数字

有效数字是从第一个不为零的数字算起的所有数字.

例 1.0.1. 0.06050 为四位有效数字

单位变换不能影响有效数字位数.

例 1.0.2. $10.00 \text{ mL} \rightarrow 0.001000 \text{ L}$ 均为四位有效数字

注意: 对于对数数值, 如 pH = 11.20 表示 $[H^+]=6.3 \times 10^{-12}$, 为**两位**有效数字.

- 1. 其有效数字的位数取决于小数部分的位数
- 2. 整数部分只代表该数的方次

第一章 准备知识

有效数字的意义

既能表达数值大小,又能表明测量值准确程度的数字的表示方法,它包括测得的全部准确数字和一位可疑数字,可疑数字的误差内为 ± 1. 刻度型仪器的测量值,最后一位数字是估计的,因此是可疑数字.

2

有效数字的修约规则

- 1. 四舍六入五成双(后面一位数字为 5 时)5 前奇数进位,偶数舍去. 例: $1.15 \to 1.2, 1.25 \to 1.2$
- 2. 若 5 后有非零数字, 则 5 进位.例: 1.151 → 1.2
- 3. 对原始数据只能进行一次修约, 不能多次修约.

有效数字的运算法则

只对最后结果进行修约.

- 1. 加减法: 以小数点后位数最少的数为准. 例: 50.1 + 1.45 + 0.5812 = **52.1**
- 2. 乘除法: 以有效数字位数最少的数字为准. 例: 0.0121 × 25.64 × 1.05782 = 0.32818231 = **0.328**
- 3. 加减乘除混合运算

例:
$$3.489 \times (5.67 - 2.3) = 3.489 \times 3.37$$
(先不修约) = $11.75793 = 11.758 = \mathbf{12}$

例: $6.78 \times 5.903 \times (5.489 - 5.01) = 6.78 \times 5.903 \times 0.479 = 19.1707 = \mathbf{19}$

小结

- 1. 有效数字的意义: 注意对数与幂形式的转化(pH 与浓度)
- 2. 有效数字的修约: 4 舍 6 入 5 成双
- 3. 有效数字的运算:加减:看绝对误差最大的,小数点后最少的乘除:看相对误差最大的,有效数字最少的

只对最后结果进行修约

混合物的组成标度

- 1. 质量分数 w 某溶质质量与混合物质量之比: $w = \frac{m_s}{m}$
- 2. 体积分数 φ 在某一温度下, 溶质体积与混合物体积之比: $\varphi = \frac{V_0}{2}$
- 3. 摩尔分数 x 某溶质
- 质量浓度 ρ
- 5. 物质的量浓度 c(与温度有关) 溶液中溶质 B 的物质的量 n_B 与溶液体积之比: $c_B = \frac{$ 溶质 B 的物质的量(mol) 溶液的体积 单位 $mol \cdot m^{-3}$, $mol \cdot L^{-1}$.

注: 使用 c_B 必须指明基本单元, 对于具体物质, 应将基本单元表示在括号内如 c_{NaCl} , 对于溶液, 应将溶剂表示在括号内如 $c_{\text{(Ca}^{2+})}=2$ mmol·L⁻¹

6. 质量摩尔浓度 b (与温度无关) 单位 $mol \cdot kg^{-1}$ 溶液中溶质 B 的物质的量 n_B 与溶液质量之比: $b_B = \frac{溶质 B 的质量 (kg)}{溶液的质量 (kg)}$

例题: 将 7.00g 草酸晶体()溶解于 93.0g 水中, 求草酸的摩尔质量浓度 $b(H_2SO_4)$ 和摩尔分数 x.

第二章 稀溶液的依数性

背景内容

- 1. 溶液的蒸汽压
- 2. 溶液的沸点、凝固点
- 3. 溶液的渗透压力

2.1 溶液的基本问题

温度与压力共同决定物质的形态.

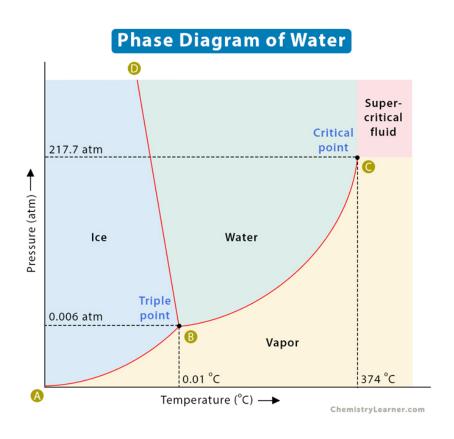


图 2.1: 水的相图

2.1.1 气液平衡:液体的蒸发、蒸汽压

蒸发

液体从周围环境中吸收热量,分子动能增加,部分表层分子克服分子间引力,逃逸出液面,形成气体.

凝结

密闭容器中,随着蒸发的进行,由液面溢出的蒸气分子在相互碰撞过程中,部分分子返回液相,这个过程叫凝结.

饱和蒸气压

一定温度下,密闭容器中,当液体蒸发与凝结达到动态平衡时,液体表面上的蒸气与液体之间的相互转化达到平衡.此时蒸汽压不再增大,为一定值,叫做饱和蒸气压,简称蒸汽压 (p).

蒸汽压与液体的本性和温度密切相关

一定温度下,液体的蒸汽压是一个定值,与气体的体积、液相的量无关,只与液体的本性和温度密切有关.

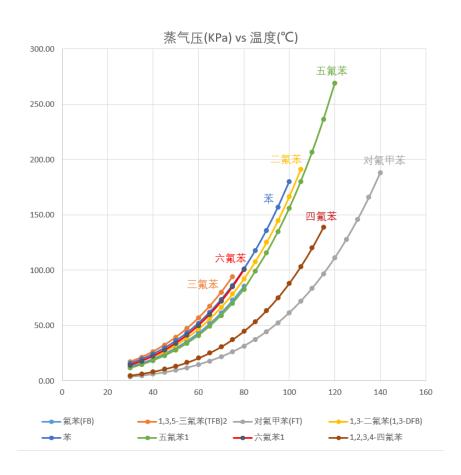


图 2.2: 蒸汽压-温度曲线

液体的沸腾与沸点

在敞开体系,升高温度,液体内部会形成气泡,当气泡的饱和蒸气压等于外部施予的压强时,液体内部的气泡就长大并上升,液体就会沸腾.

液固平衡:液体的凝固、固体的熔化

凝固点: 在一定压强下, 液体凝固成固体的温度.

从相图来看,在一定压力下,物质的液相和固相蒸汽压相等、两相平衡共存的温度,就是凝固点,用 T_f (freezing point) 表示.

蒸汽压的注意要点

- 1. 液体的蒸汽压与温度有关,与液体的量无关.
- 2. 蒸汽压与外界大气压相等时, 液体沸腾.
- 3. 蒸汽压大的称为挥发性液体, 蒸汽压小的称为不挥发性液体.

4.

溶液: 两种或两种以上的物质混合在一起, 形成的均匀稳定分散的体系.

分类方法	1	2
溶质	电解质溶液	非电解质溶液
浓度	浓溶液	稀溶液

从最简单的体系入手: 难挥发、非电解质、稀溶液