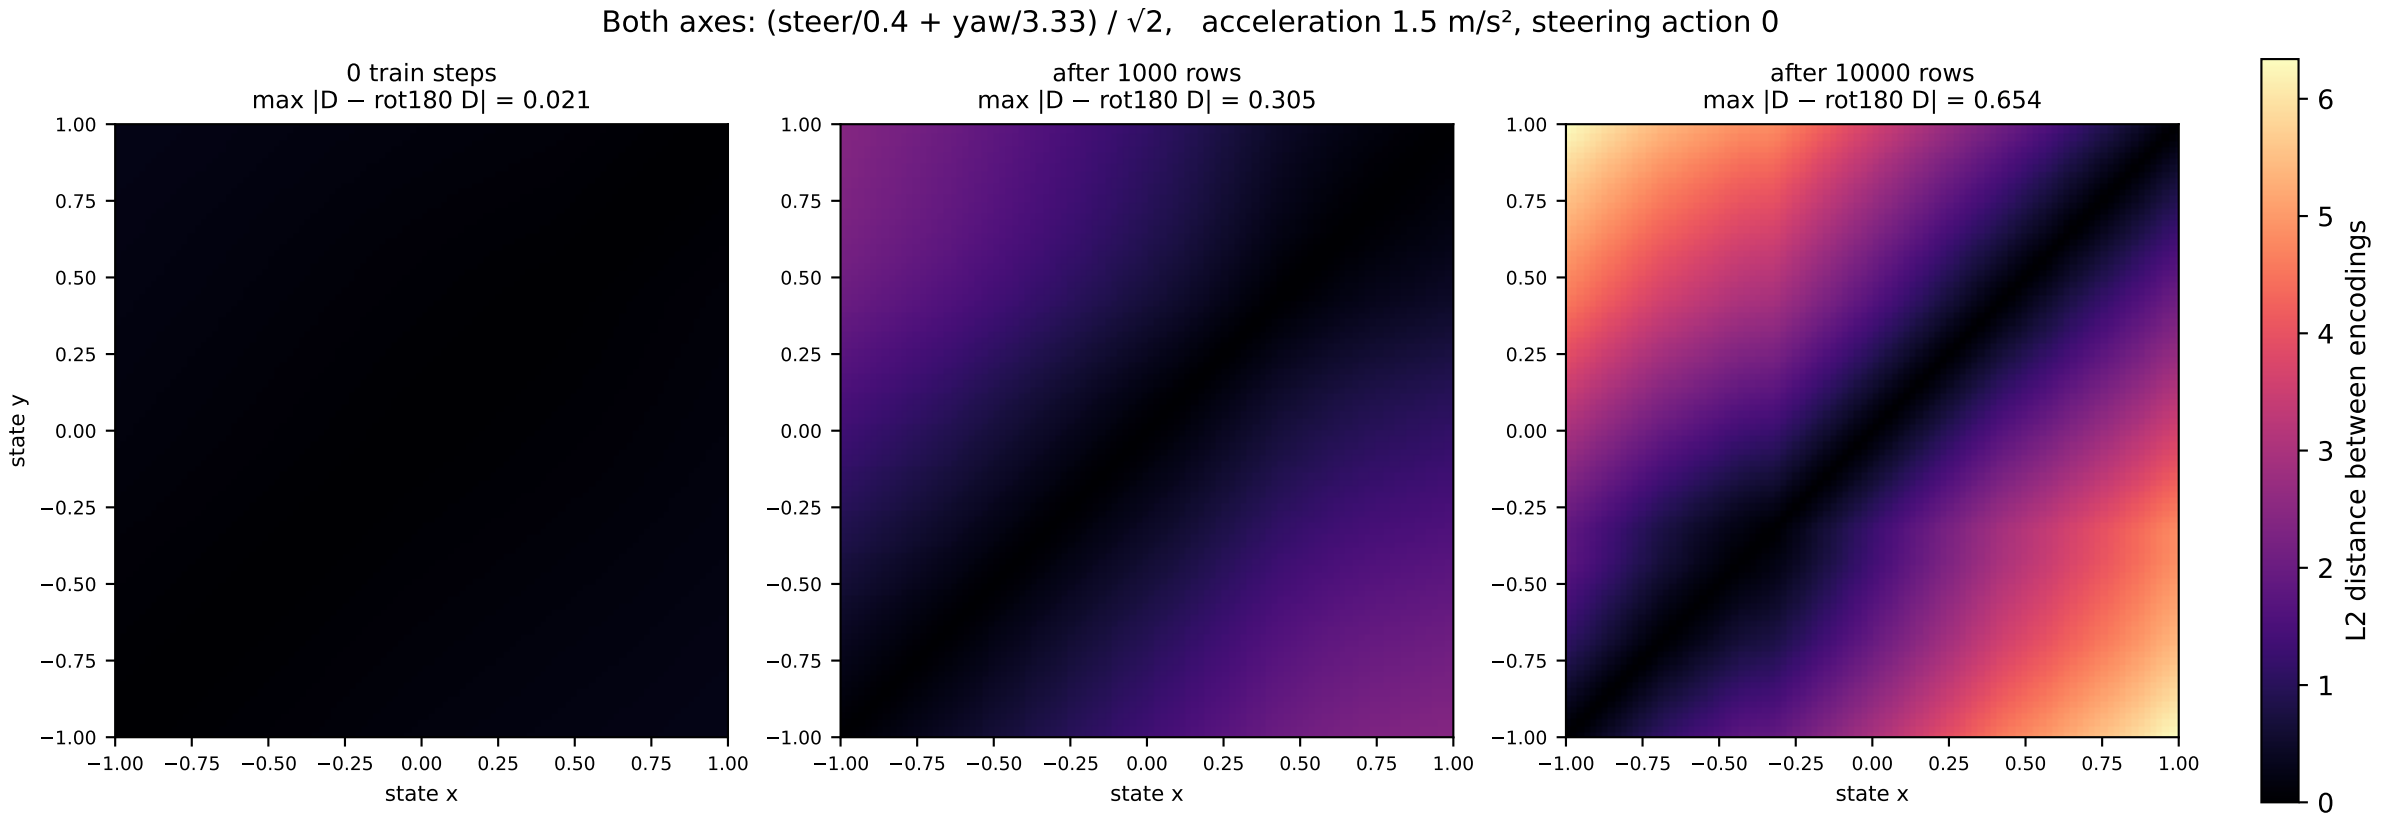
Both axes: (steer/0.4 + yaw/3.33) / √2, acceleration 1.5 m/s², steering action 0
0 train steps
max |D − rot180 D| = 0.021
after 1000 rows
max |D − rot180 D| = 0.305
after 10000 rows
max |D − rot180 D| = 0.654
state y
state x
state x
state x
L2 distance between encodings
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
0
1
2
3
4
5
6