

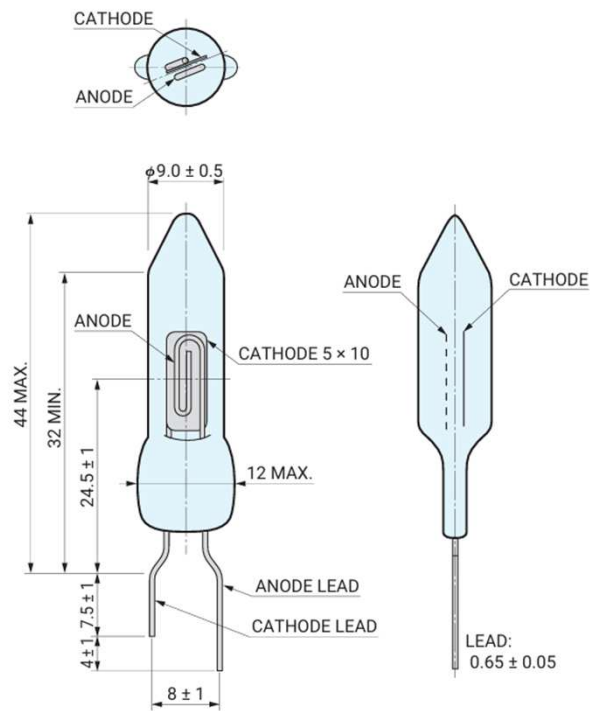


hochempfindlicher UV-Sensor

UVTRON
R2868

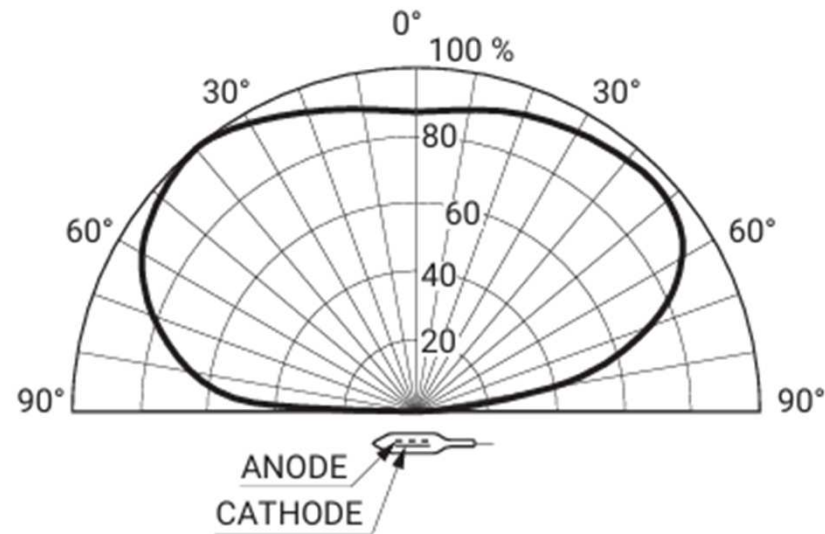


TPT A0036ED

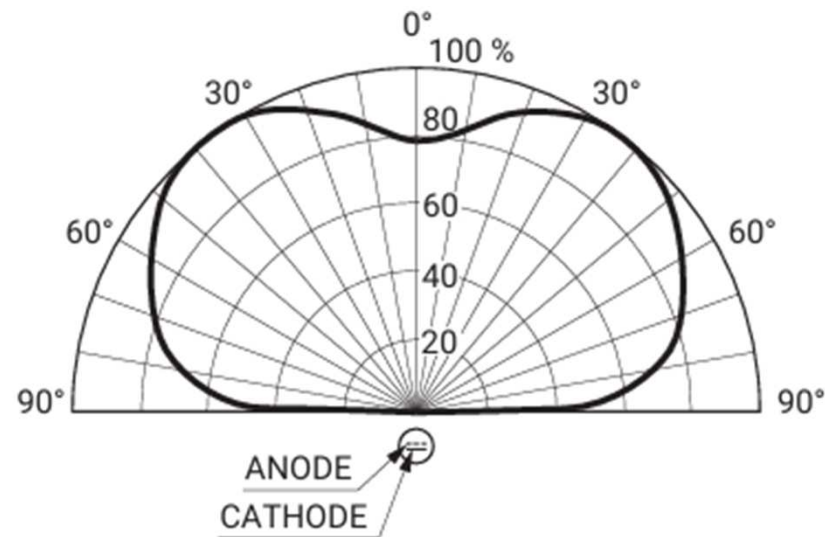


TPT B0033EB


■ Sensitivity vs. distance (Typ.)

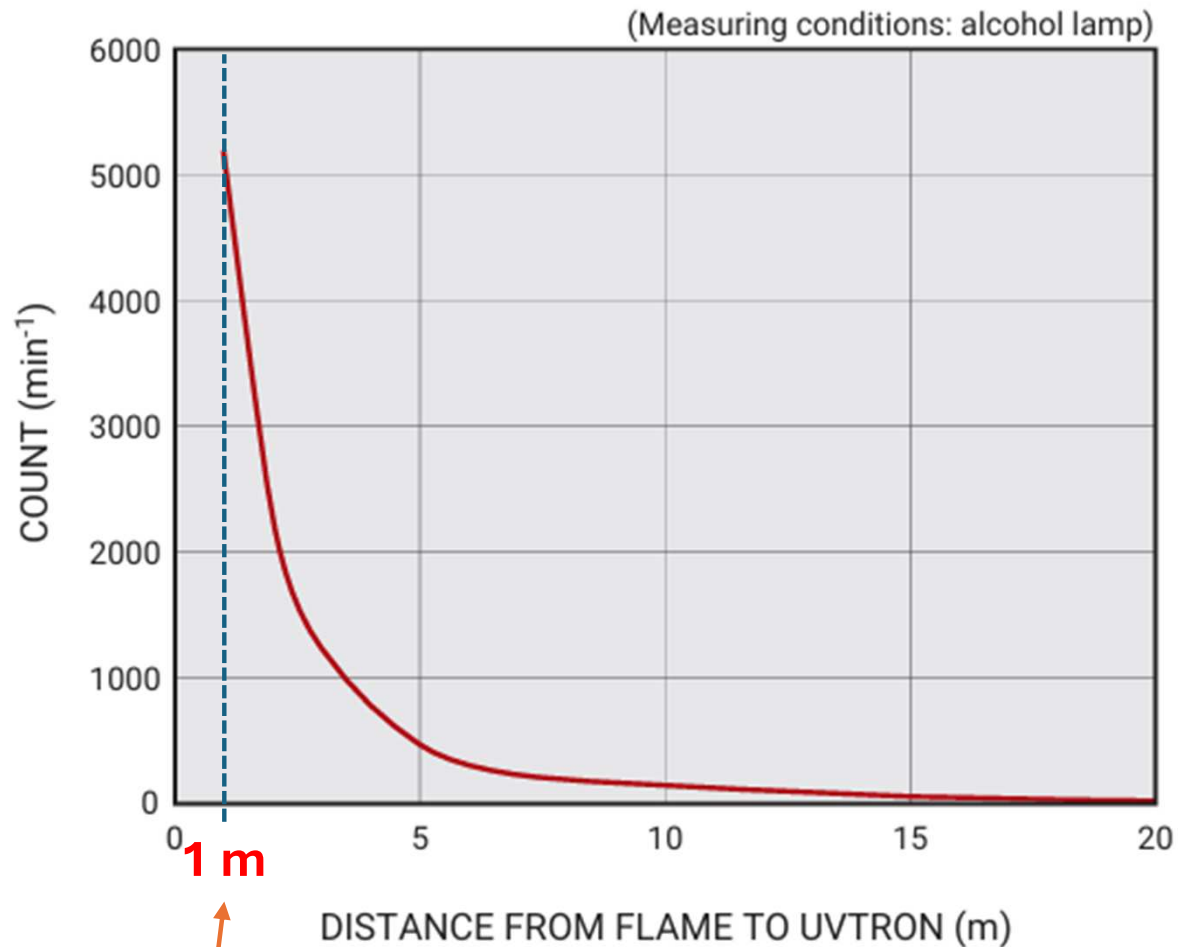

Einsatzbereich im Lasercutter 600 x 900 mm


Erkennungsbereich bei waagrechtem Einbau

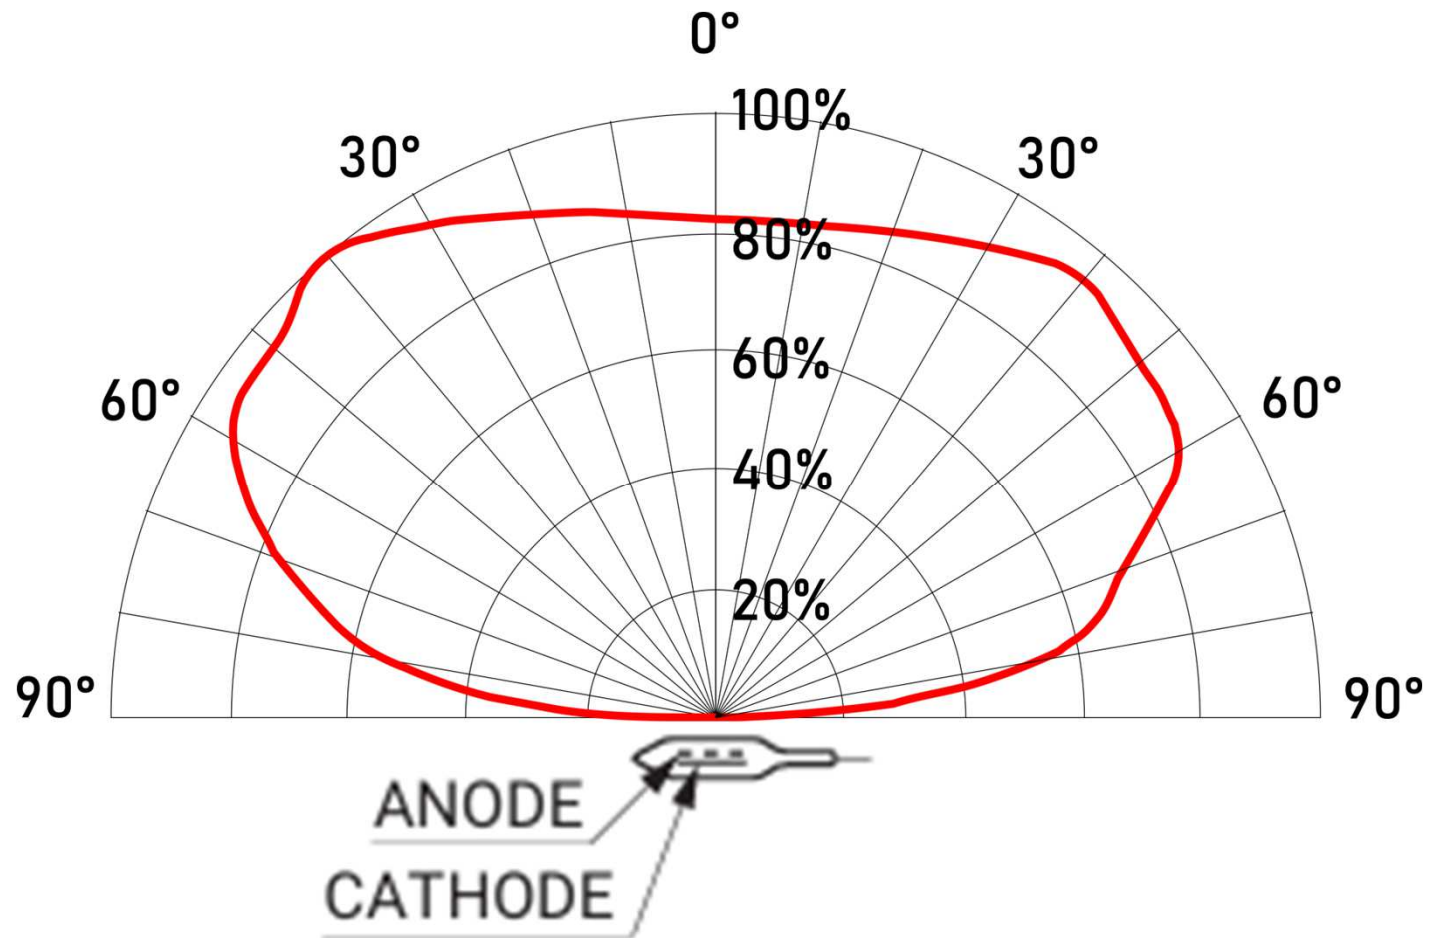

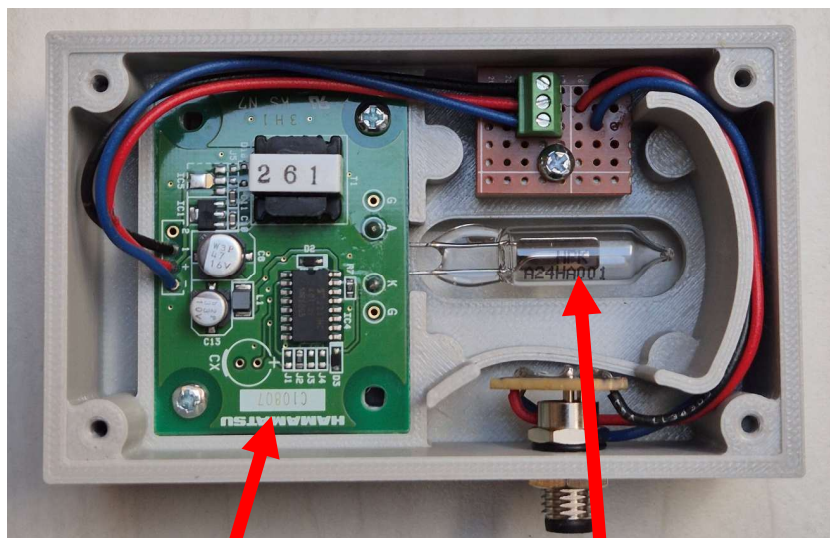

UV-Sensor R2868
von UVTRON

Steuerschaltung C10807
von UVTRON

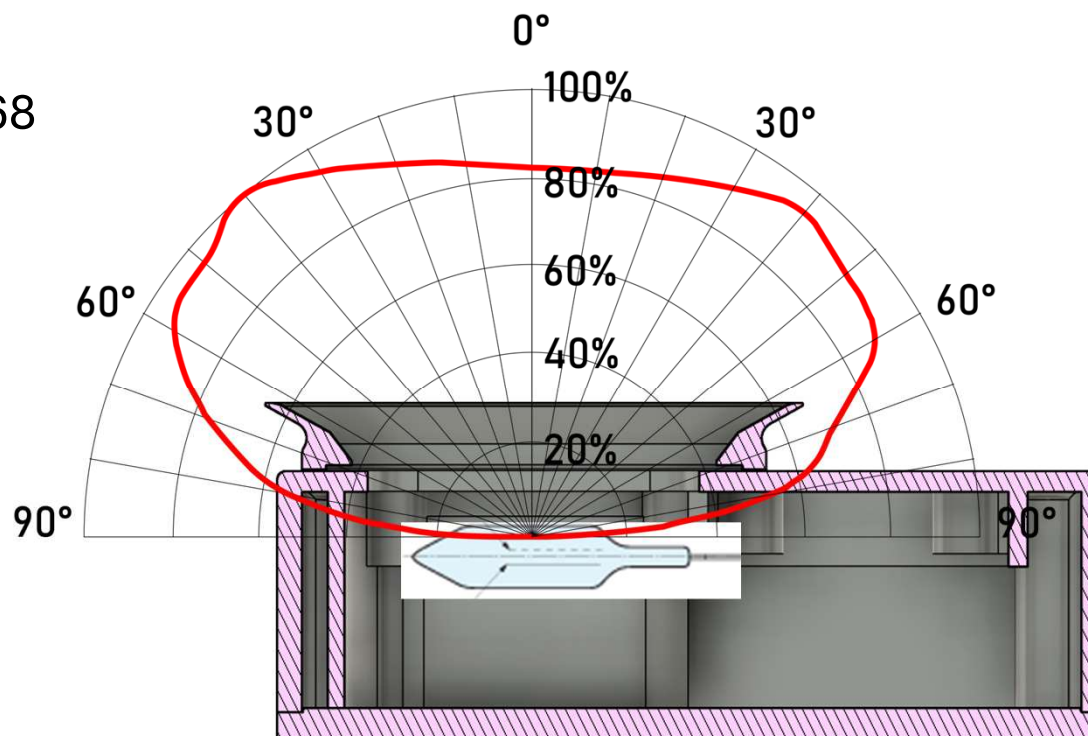

Situation im Lasercutter AKJ 6090

