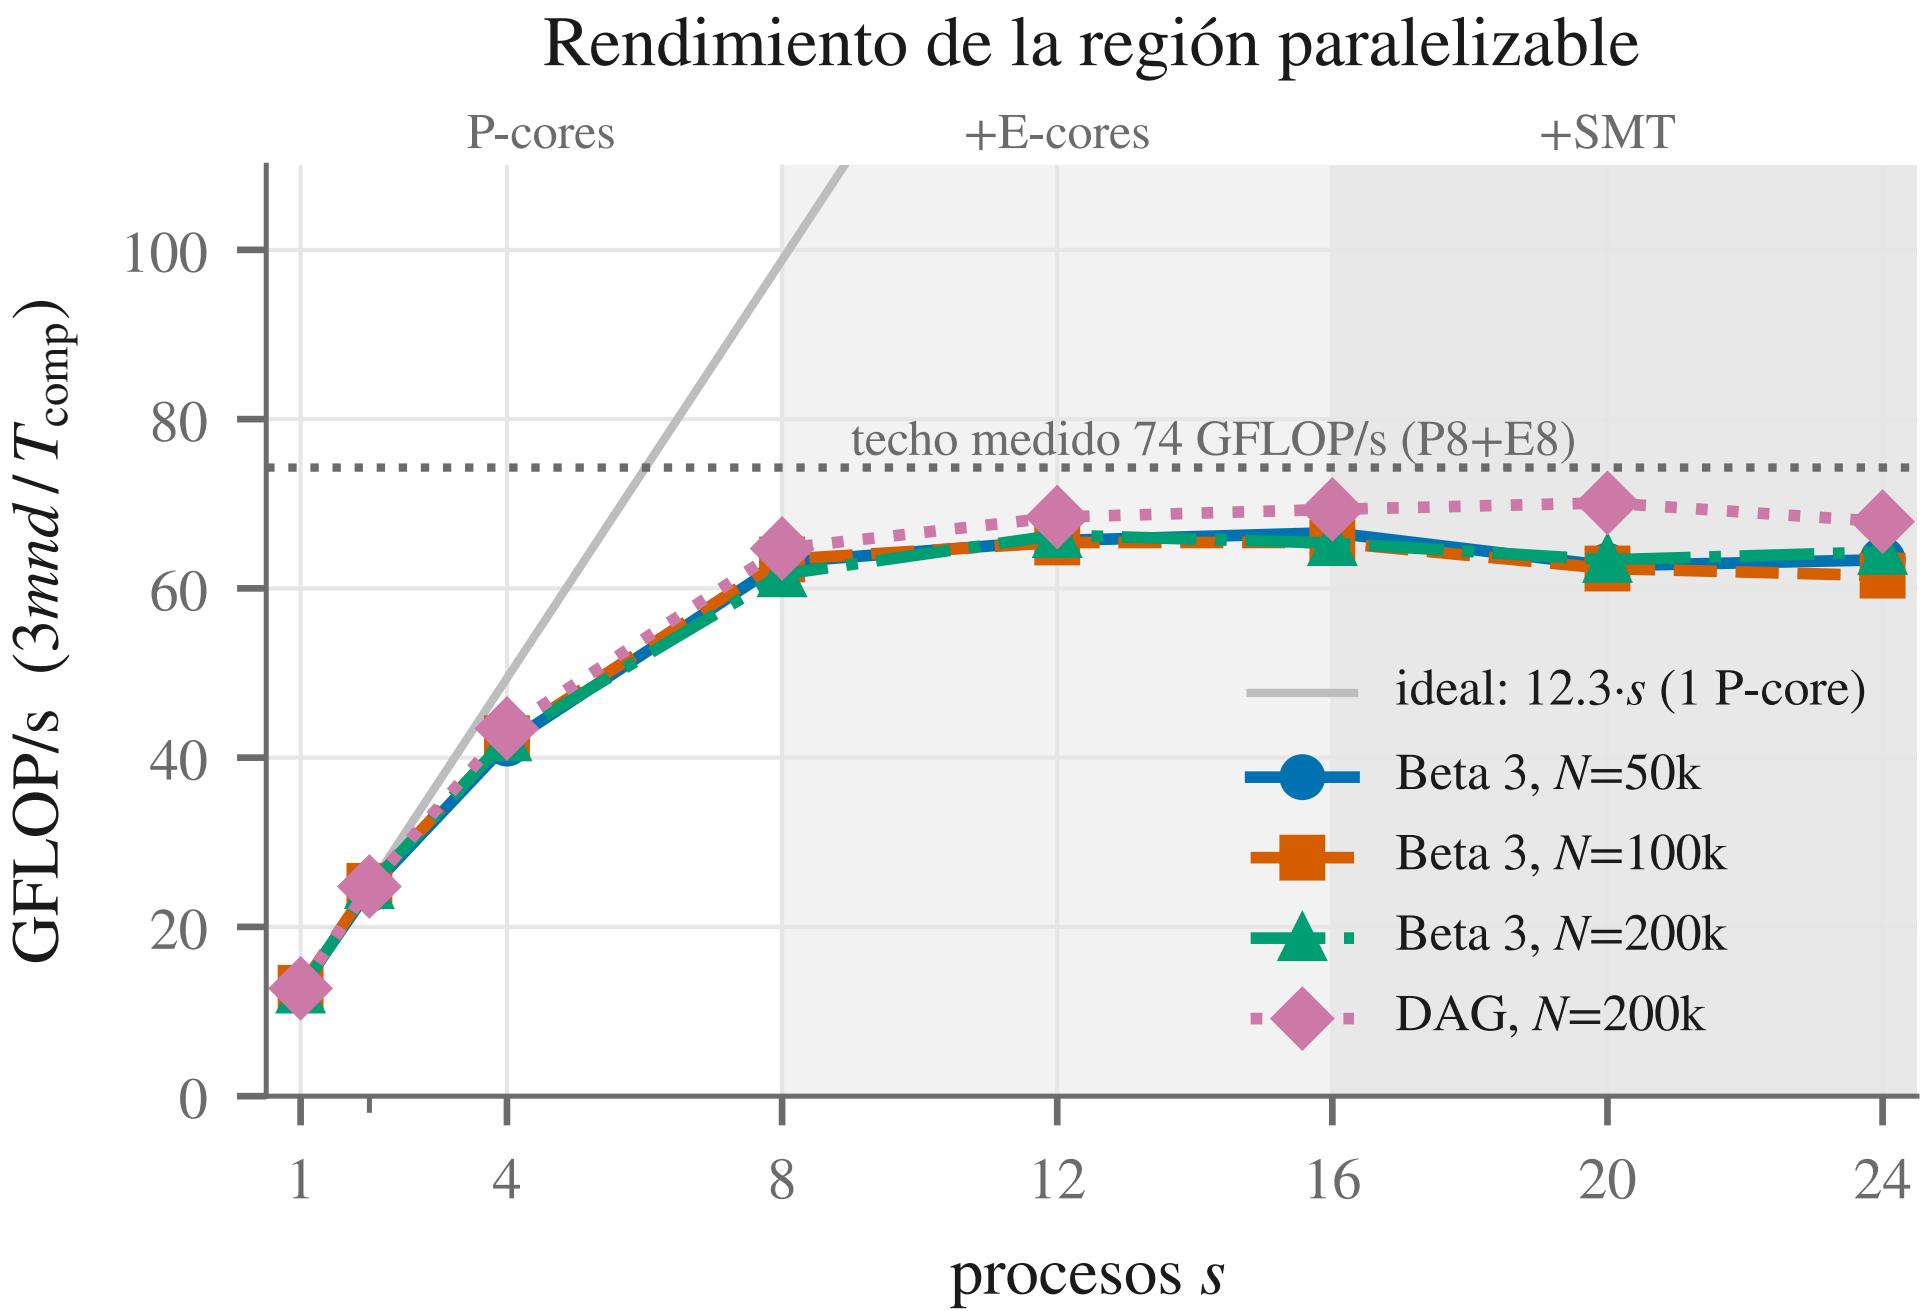
Rendimiento de la región paralelizable
P-cores
+E-cores
+SMT
techo medido 74 GFLOP/s (P8+E8)
ideal: 12.3·s (1 P-core)
Beta 3, N=50k
Beta 3, N=100k
Beta 3, N=200k
DAG, N=200k
GFLOP/s (3mnd / T_comp)
procesos s
0
20
40
60
80
100
1
4
8
12
16
20
24