

outils	Brouette B	To Tallet			
date	01/03/25	v.	p:	8/16	A Gira
pièce	pas a pas	etape	3	Qté 1	



brouette à l'envers souder les 4 pieds (A12) souder la structure support pour les axes de roue (A5 – A6 – A11)

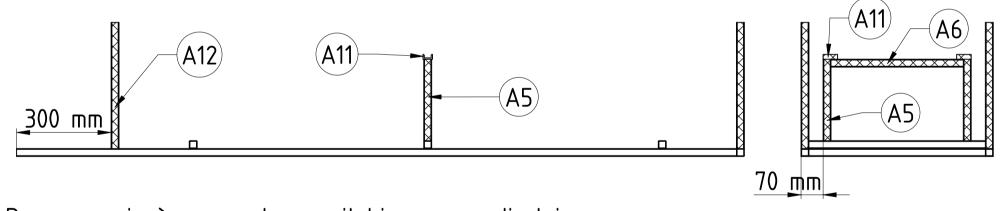

Prennez soin à ce que tous soit bien perpendiculaire aidez vous de l'equerre pour pointer et vérifié les diagonales, avant de souder un réajustement pourra avoir lieu au moment du pointage des renforts

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A5	Tube carré 25 x 2				258,5
1	A6	Tube carré 25 x 2				420
4	A12	Tube carré 25 x 2				400