




PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	1 / 7

**DOKUMEN
TERKENDALI**

PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

PENGESAHAN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Moh. Harris Domili	Joko Sumanto	Kunto Edy Herawanto
OSHE Manager	General Manager	Direktur Operasional
Tanggal : 01 / 07 / 2024	Tanggal : 01 - 07 - 2024	Tanggal : 01 - 07 - 2024



PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	2 / 7

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. BAGAN ALIR
6. URAIAN & KETENTUAN
7. DOKUMEN TERKAIT

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan / Revisi	Dibuat Oleh



PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	3 / 7

1. TUJUAN

Untuk menjelaskan cara penyusunan JSA dan kapan JSA harus dibuat.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di seluruh project BAS dan berlaku hanya untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan BAS dan subkontraktor.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Permen ESDM no. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.3. Kepmen ESDM no. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- 3.4. Kepdirjen Minerba no. 185 tahun 2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba.
- 3.5. ISO 45001:2018 Klausul 6.1 Tindakan menangani risiko dan peluang


4. DEFINISI

- 4.1. Bahaya (Hazard), adalah sumber energi, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja (PAK) atau kerusakan property
- 4.2. JSA adalah singkatan dari Job Safety Analysis.
- 4.3. Pekerjaan High risk adalah pekerjaan yang dapat berpotensi terjadinya kecelakaan berakibat mati atau cedera berat.
- 4.4. Pekerjaan baru adalah pekerjaan yang mana belum pernah dilakukan di project tertentu selama project tersebut berjalan
- 4.5. Aktivitas rutin adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari, terjadwal atau memiliki interval waktu tertentu.
- 4.6. Aktivitas non rutin adalah aktivitas yang tidak terjadwal atau tidak dapat diprediksi interval waktunya.
- 4.7. Kondisi normal adalah kondisi operasional yang sesuai dengan aturan dan persyaratan operasional perusahaan yang berlaku.
- 4.8. Kondisi abnormal adalah kondisi atau keadaan tidak normal atau diluar prosedur, baik terencana maupun tidak terencana.
- 4.9. Hirarki Pengendalian adalah tindakan pengendalian bahaya yang dibuat berdasarkan urutan, engineering control (eliminasi, substitusi, isolasi, modifikasi), praktik kerja, kontrol administrasi dan APD.

PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	4 / 7

5. BAGAN ALIR

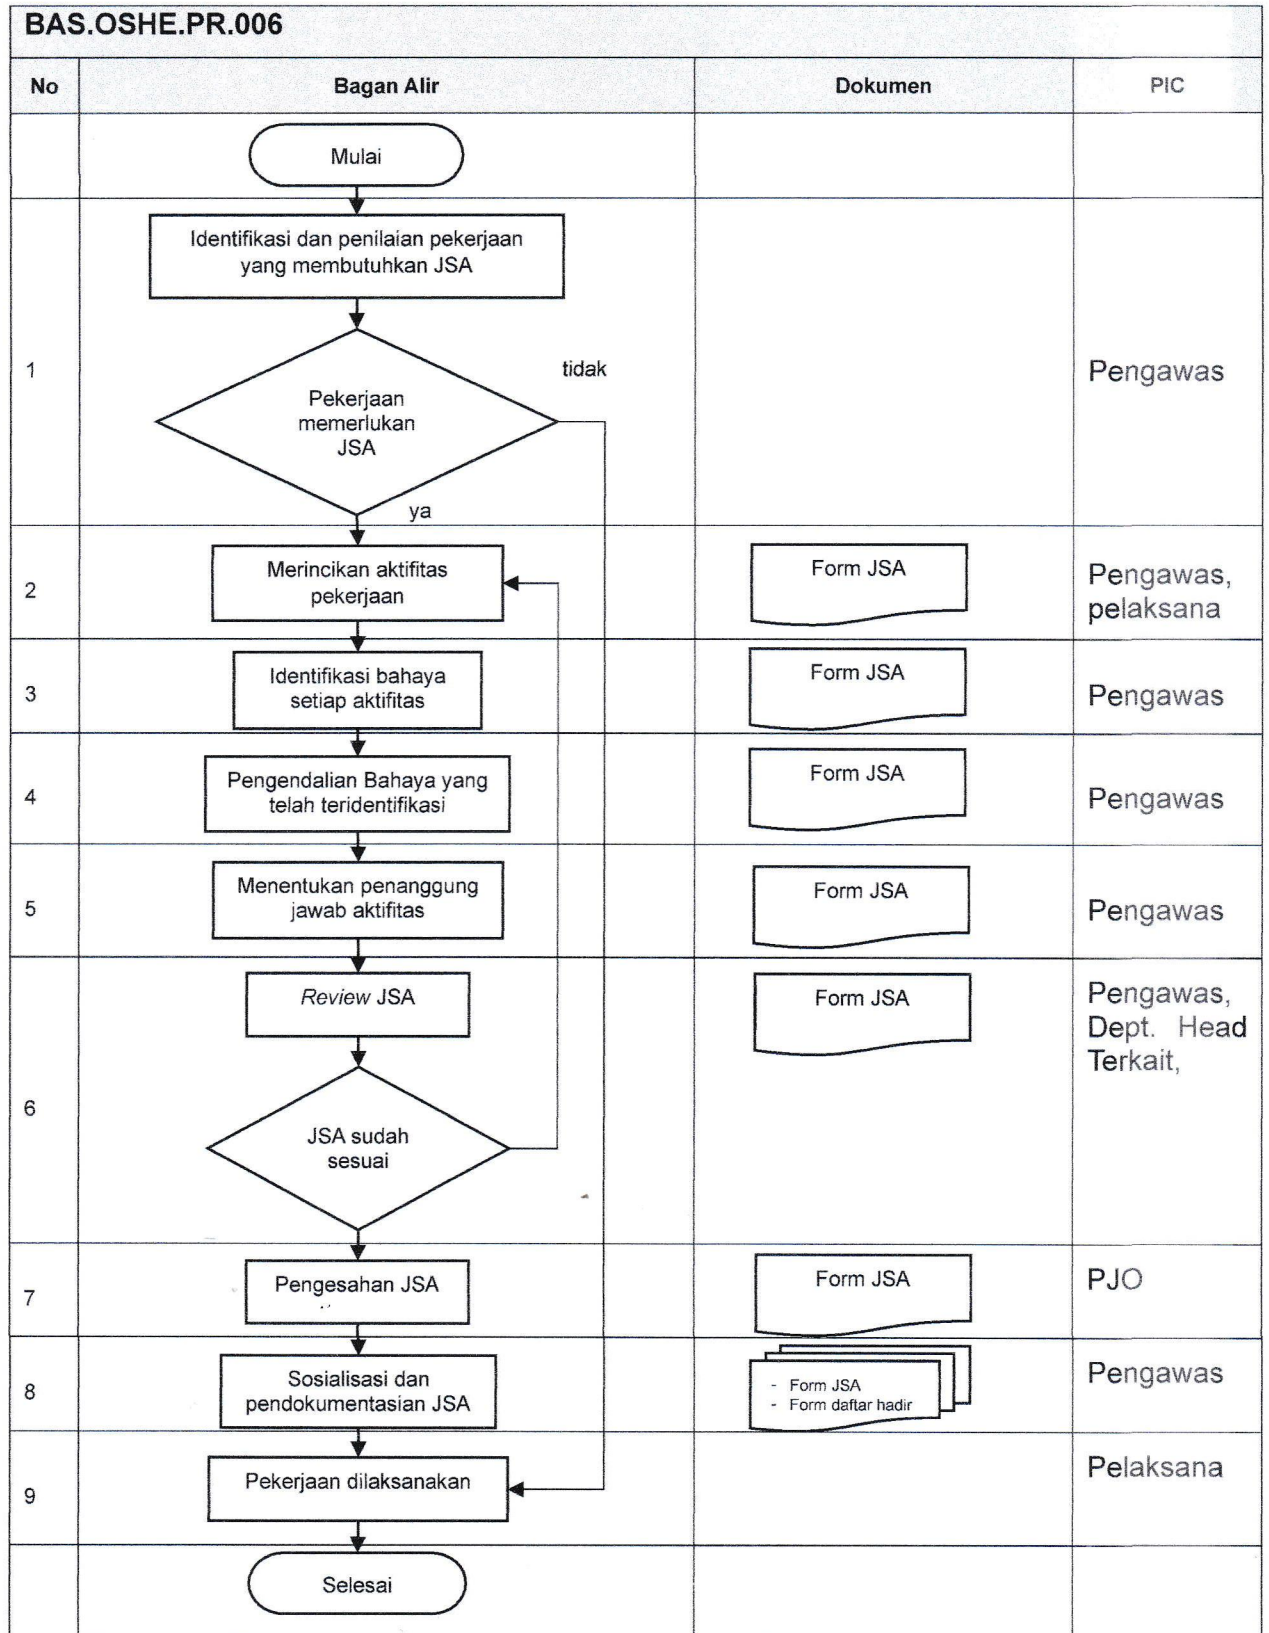



PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	5 / 7

6. URAIAN DAN KETENTUAN

6.1 Identifikasi dan penilaian pekerjaan yang membutuhkan JSA

- 6.1.1 Pengawas wajib melakukan identifikasi dan penilaian pekerjaan apakah pekerjaan tersebut memerlukan JSA atau tidak.
- 6.1.2 Pekerjaan yang wajib memerlukan JSA yaitu pekerjaan yang high risk, pekerjaan baru, pekerjaan non rutin, dan pekerjaan abnormal. Untuk mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilihat pada poin 4.3, 4.6, dan 4.8.

6.2 Merincikan aktifitas pekerjaan

- 6.2.1 Setiap pekerjaan yang akan dibuatkan JSA harus terperinci aktifitasnya dengan berurutan dari tahap pertama sampai terakhir.
- 6.2.2 Setiap rincian aktifitas memiliki batasan aktifitas yang dinilai oleh pengawas, artinya pengawas menentukan dengan sewajarnya batasan aktifitas yang dilakukan sehingga tidak terlalu umum dan tidak juga terlalu mendetail.

6.3 Identifikasi bahaya setiap aktifitas

- 6.3.1 Setiap rincian aktifitas harus dilakukan identifikasi bahaya yang mungkin dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan, sehingga harus dilakukan analisa yang benar-benar mendetail dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- 6.3.2 Dalam melakukan identifikasi dan analisa, pengawas departemen terkait harus melibatkan personil safety sebagai *advisor* sehingga dapat memunculkan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan sudut pandang K3 dan KO.

6.4 Pengendalian Bahaya yang telah teridentifikasi

- 6.4.1 Dalam melakukan pengendalian bahaya, pengawas departemen terkait harus benar-benar memastikan tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan pekerja.
- 6.4.2 Pengendalian bahaya harus sesuai dengan urutan hirarki yang mengacu pada prosedur ***BAS.OSHE.PR.003_Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko***, yaitu :

PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	6 / 7

No	Hirarki Pengendalian Bahaya	Contoh Pengendalian
1	Rekayasa Engineering	- Eliminasi : Menghilangkan, meniadakan - Substitusi : Mengganti alat, metode, material. - Modifikasi : Merekayasa merubah, menambahkan - Isolasi : Mengunci, menutup dan menghalangi
2	Administrasi	Rambu peringatan, pemilihan pekerja, rotasi kerja, pembatasan jam kerja, serta pemilihan sub-kontraktor, pemilihan merk APD
3	Praktik Kerja	Prosedur kerja, instruksi kerja, JSA, training, dll
4	Alat Pelindung Diri (APD)	Helm keselamatan, sepatu <i>safety</i> , rompi <i>reflector</i> , kacamata <i>safety</i> , <i>full body harness</i> , dll

Tabel 6.1 Hirarki pengendalian bahaya

6.5 Menentukan penanggung jawab aktifitas

- 6.5.1 Setiap rincian pekerjaan dan pengendalian bahayanya harus ditentukan penanggung jawabnya yang mana merupakan personil dengan posisi tertinggi dalam lingkup aktifitas tersebut.
- 6.5.2 Penanggung jawab yang tertulis dalam lembar JSA harus benar-benar memastikan aktifitas yang dilakukan sudah sesuai JSA yang dibuat.

6.6 Review JSA

- 6.6.1 JSA yang telah tersusun harus dilakukan *review* oleh departemen Head terkait dan tim OSHE.
- 6.6.2 Hasil *review* harus segera didiskusikan dengan pengawas dan pelaksana pekerjaan.

6.7 Pengesahan JSA

- 6.7.1 JSA yang telah tersusun harus disahkan dan ditandatangani oleh semua orang yang terlibat.
- 6.7.2 Penetapan JSA dilakukan oleh PJO sebagai penanggung jawab *project*, dan PJO wajib mengetahui semua aktifitas yang memerlukan JSA di lokasi *project*-nya.

6.8 Sosialisasi dan pendokumentasian JSA



PROSEDUR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.006
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	7 / 7

- 6.8.1 Pengawas pekerjaan tersebut wajib mensosialisasikan JSA yang telah disahkan oleh PJO kepada semua pekerja yang akan terlibat dalam pekerjaan tersebut
- 6.8.2 Sosialisasi JSA harus disertakan daftar hadir dan dokumentasi sebagai bentuk *evidence* atau rekaman.
- 6.8.3 Rekaman JSA dan sosialisasinya dibuatkan *list* judul JSA dan didokumentasikan oleh dokumen kontrol dengan memberikan nomor induk JSA.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 BAS.OSHE.FM.006-001 Form Job Safety Analysis