

LED控制

USB_C

供电接口

DCDC

复位电路

IIC

LDO

开关


光耦隔离耗材传感器


串口电平转换


电机驱动

电源检测电路

AVR_ISP

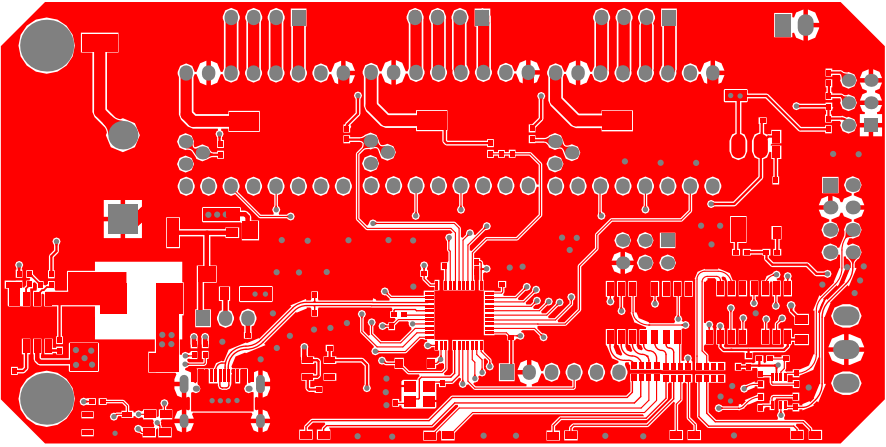

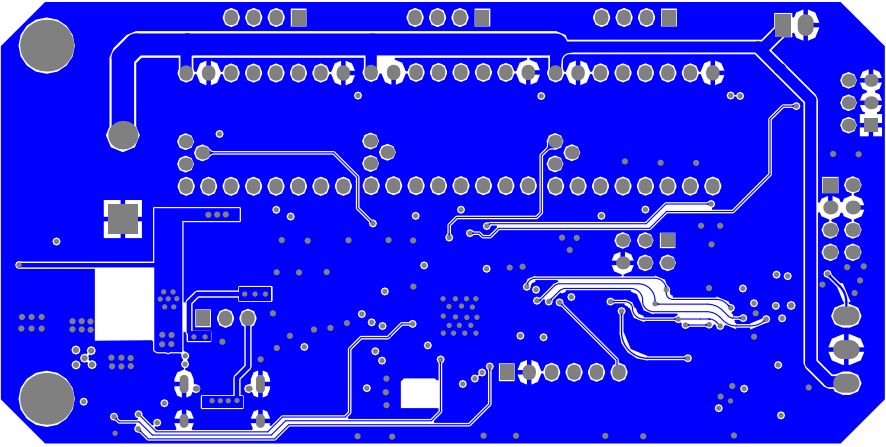

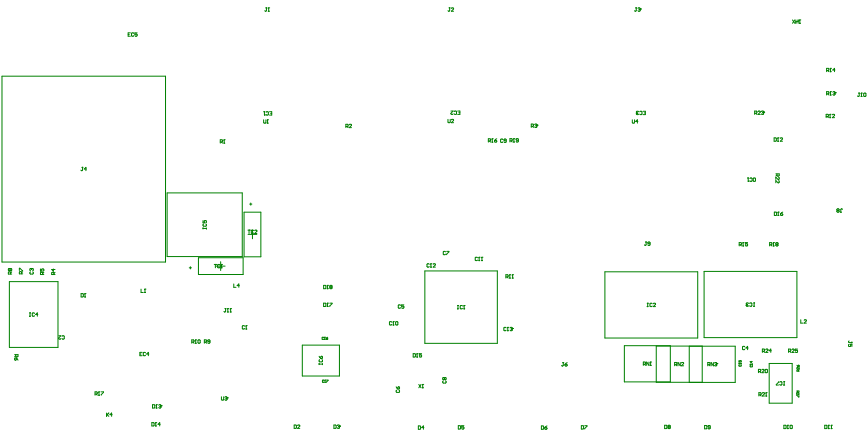

Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
	Top Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	0.40mil	3.5	
1	Top Layer		1.40mil		
	Dielectric 2	PP-006	2.80mil	4.1	
2	Layer 1	CF-004	1.38mil		
	Dielectric 1	FR-4	12.60mil	4.8	
3	Layer 2	CF-004	1.38mil		
	Dielectric 3	PP-006	2.80mil	4.1	
4	Bottom Layer		1.40mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	0.40mil	3.5	
	Bottom Overlay				

