MODELO 02 · 07/11/2026 · UNIDADES EM METROS

Casa BP — base para ampliação

Reconstrução tridimensional do modelo BP_2D_4561.AS.IN, divisa direita, a partir dos três cadernos fornecidos. Esta revisão representa o projeto documental da casa existente, o lote e os fechamentos informados pelo proprietário, com estimativa do desnível nos fundos. Não inclui proposta de ampliação.

> O modelo tem escala métrica e dimensões principais cotadas. Ele ainda não equivale a um levantamento cadastral: os documentos não fornecem todas as cotas necessárias para garantir reprodução integral da obra executada. As estimativas estão identificadas abaixo.

O que foi reconstruído

Radier e pisos; paredes de 14 cm; sala/jantar; cozinha com área de serviço; dois dormitórios; banheiro; circulação; varanda recuada; portas e janelas; laje e platibandas; quatro panos de telha de fibrocimento com calha central; volume técnico e reservatório de 500 L; alçapão e representação do condutor pluvial. O mobiliário acompanha a disposição da planta humanizada e serve para avaliar o uso dos ambientes.

Terreno de 7,50 × 20,00 m, com muros de 2,00 m acima do terreno. O fechamento da frente está representado contínuo porque os portões ainda não foram definidos. A parede da casa que ocupa a divisa substitui o muro nesse trecho, evitando peças sobrepostas. Nos fundos, a superfície âmbar representa aproximadamente 2,00 m de contenção abaixo do quintal, com muro de 2,00 m acima: cerca de 4,00 m de face total vista pelo vizinho. O desnível é uma estimativa do proprietário, sem medição.

Medidas da casa

Item	Medida	Origem
Dimensão externa	5,36 × 8,51 m	Cotas da planta baixa
Área total declarada	45,61 m²	Carimbo da planta; 5,36 × 8,51 = 45,6136 m²
Área útil declarada	39,49 m²	Carimbo e soma das áreas indicadas
Espessura de parede	0,14 m	Cotas da planta baixa
Radier em planta	5,96 × 9,71 m	Cotas da implantação
Varanda	2,40 × 0,60 m livres	Planta baixa / humanizada
Pé-direito adotado	2,70 m	Escala gráfica do corte AA; confirmar
Topo laje / platibanda / volume técnico	2,80 / 3,60 / 4,40 m	Estimativas pela escala dos cortes; confirmar

Áreas por ambiente

Ambiente	Área indicada no PDF	Geometria principal reconstruída
Sala / jantar	10,42 m²	2,40 × 4,34 m livres
Cozinha e A.S.	7,56 m²	2,40 × 3,15 m livres
Dormitório 1	8,00 m²	2,54 × 3,15 m livres
Banheiro	2,66 m²	1,40 × 1,90 m livres
Dormitório 2	7,37 m²	2,54 × 2,90 m livres
Circulação	2,04 m²	Contorno irregular conforme a planta
Varanda	1,44 m²	2,40 × 0,60 m livres

As áreas escritas foram preservadas como valores documentais. A circulação foi reconstruída por alinhamentos e passagens, sem forçar sua geometria a coincidir com os 2,04 m². A área total corresponde ao retângulo externo de projeção; inclui a varanda recuada.

Rastreabilidade e precisão

Elemento	Condição	Referência
Dimensões da casa, paredes, ambientes e radier	cotado	ARQUITETURA.pdf, páginas físicas 3–5
Lote 7,50 × 20,00 m e altura dos muros 2,00 m	informado pelo proprietário	Conversa em 07/11/2026
Recuo frontal 6,00 m; casa encostada na divisa esquerda do desenho	inferido pela implantação	ARQUITETURA.pdf, página física 3; ELÉTRICA.pdf, página física 5
Pé-direito, platibandas, laje e inclinação das telhas	estimado por escala gráfica dos cortes; confirmar	ARQUITETURA.pdf, páginas físicas 9–12
Esquadrias e passagens: larguras, alturas, peitoris e posição fina	estimado por escala gráfica; confirmar	ARQUITETURA.pdf, páginas físicas 4, 9–12
Reservatório de 500 litros; calha central; quatro panos de cobertura	documentado; geometria fina estimada	ARQUITETURA.pdf, páginas físicas 6–10
Mobiliário, cores, materiais e louças	ilustrativo; disposição baseada no layout	ARQUITETURA.pdf, página física 5

Espessura e encontro dos muros; fechamento frontal sem portões	representação provisória	Não definidos nos documentos
Arrimo dos fundos	desnível estimado de 2 m e muro superior de 2 m: face total aproximada de 4 m; seção, fundação e drenagem não definidas	Estimativa do proprietário em 07/11/2026; vizinho dos fundos em cota inferior

Implantação e muros

A implantação está orientada exatamente como as folhas: fachada frontal na parte inferior da planta, parede cega à esquerda e janelas laterais à direita. A denominação “divisa direita” do modelo foi mantida, sem espelhar os desenhos. Não foi atribuído norte geográfico.

O recuo frontal adotado é 6,00 m, estimado pela escala da implantação; resulta em recuo posterior de 5,49 m e faixa lateral direita de 2,14 m até a face externa da casa. A espessura provisória de 14 cm dos muros não é uma especificação de construção. O piso acabado da casa é Y=0; o quintal está representado em Y=−0,16 m. Muros de 2,00 m acima desse plano atingem Y=1,84 m.

O proprietário estima aproximadamente 2,00 m de desnível até o vizinho dos fundos. Nesta hipótese, o nível inferior é Y=−2,16 m; a contenção vai desse nível até o quintal em Y=−0,16 m, e o muro segue até Y=1,84 m. A face total é de cerca de 4,00 m, sem incluir fundação enterrada. Esses níveis são referências para visualização e devem ser conferidos em campo.

A superfície âmbar não tem espessura estrutural atribuída. Não foram dimensionados arrimo, fundações, armaduras, drenagem ou impermeabilização. O volume de solo representa um corte esquemático do lote; suas faces laterais não significam desníveis reais nas outras divisas. A faixa de terreno do vizinho serve apenas para indicar o nível estimado, sem representar suas dimensões ou topografia.

Leitura dos outros cadernos

Os projetos elétrico e hidráulico foram consultados para confirmar o layout, equipamentos, reservatório e posição geral do condutor pluvial. Não foram modeladas as redes embutidas, armaduras, fundações ou instalações completas. A entrega é um modelo arquitetônico, não um modelo de compatibilização das disciplinas. As redes devem ser consideradas antes de propor demolições ou novas áreas molhadas.

Arquivos e uso

Arquivo	Uso
ABRIR-MODELO-3D.html	Visualizador 3D independente, pronto para o navegador. Não requer instalação.
casa-bp-modelo.glb	Modelo com materiais, objetos nomeados e camadas. Importável em Blender e outros programas que leem glTF. Unidade: metro, Y para cima.
casa-bp-modelo.obj + .mtl	Geometria de intercâmbio com materiais. O formato não declara unidade: importar em metros e indicar Y como eixo vertical.
vistas/	Imagens da fachada, planta 3D e implantação.

No visualizador, os controles permitem girar e aproximar, mudar vistas, ocultar cobertura e muros, cortar paredes, mostrar ambientes e medir dois pontos. A medição usa os pontos clicados, sem encaixe automático em quinas; conferir cotas precisas no JSON. Os botões GLB e OBJ exportam todas as camadas, mesmo que estejam ocultas na vista.

Conferências necessárias para a próxima revisão


1. Recuos reais e orientação da casa no lote.
2. Alturas reais: piso, pé-direito, laje e platibandas.
3. Largura, altura e peitoril de todas as esquadrias.
4. Desnível nos fundos, levantamento topográfico e solução do arrimo.
5. Portões, espessuras e situação executada dos muros.
6. Alterações executadas em relação aos PDFs e sistema estrutural antes de qualquer abertura ou ampliação.

Esta entrega permite visualizar e estudar alternativas. O dimensionamento de ampliações e de contenções depende do levantamento e do projeto técnico correspondente.

Vistas do modelo

As imagens abaixo são renderizadas da mesma geometria entregue em GLB.


CASA BP · MODELO 3D

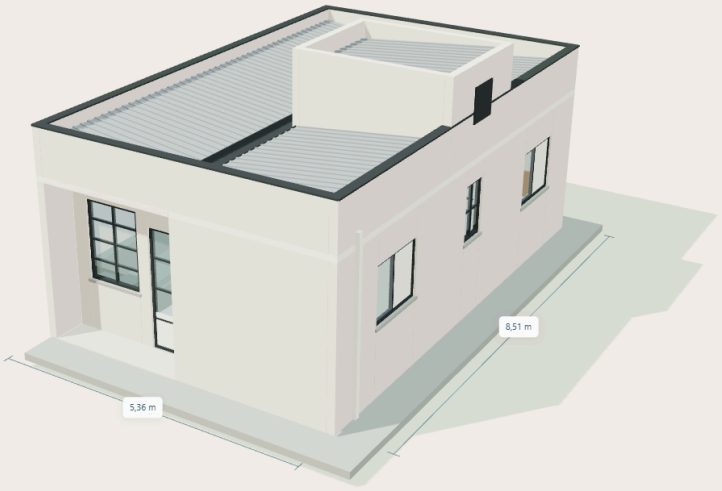


CASA BP · MODELO 3D




CASA BP · MODELO 3D

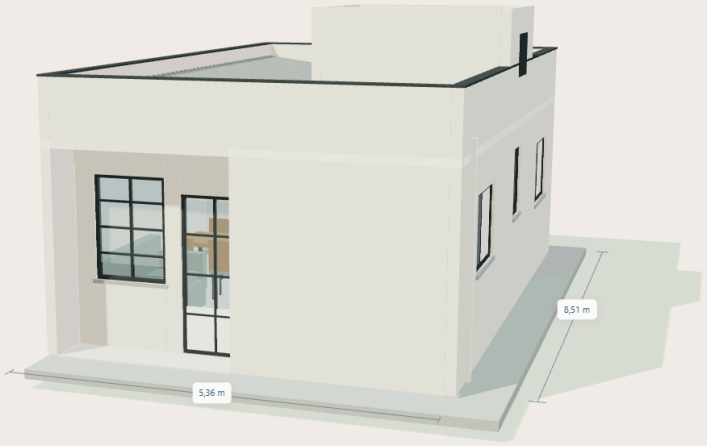

CASA BP · MODELO 3D

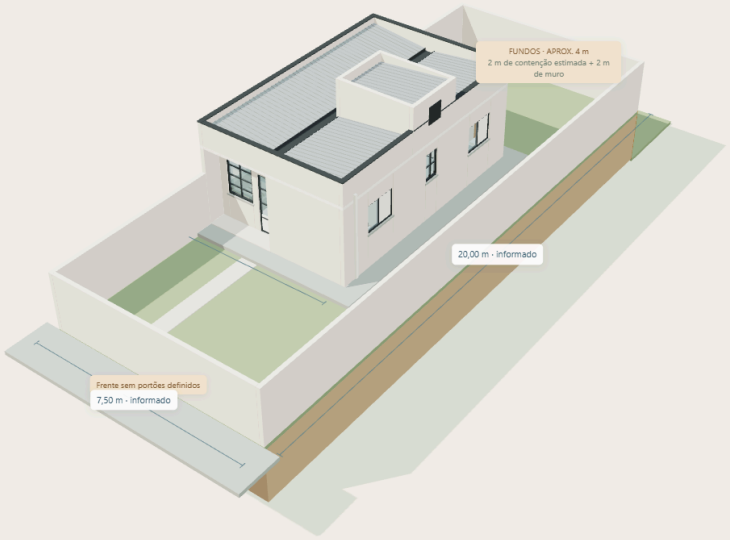

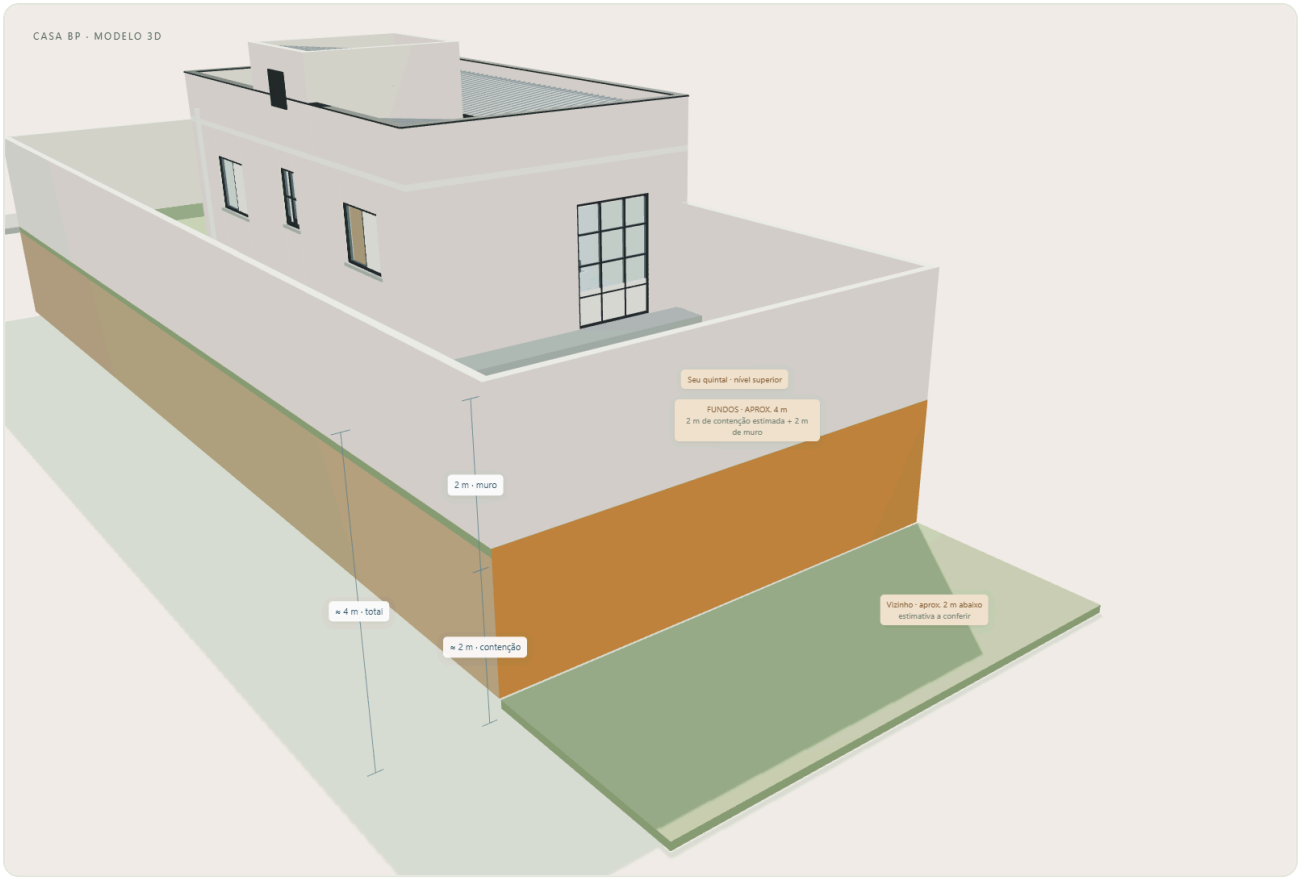

Voltar ao modelo 3D