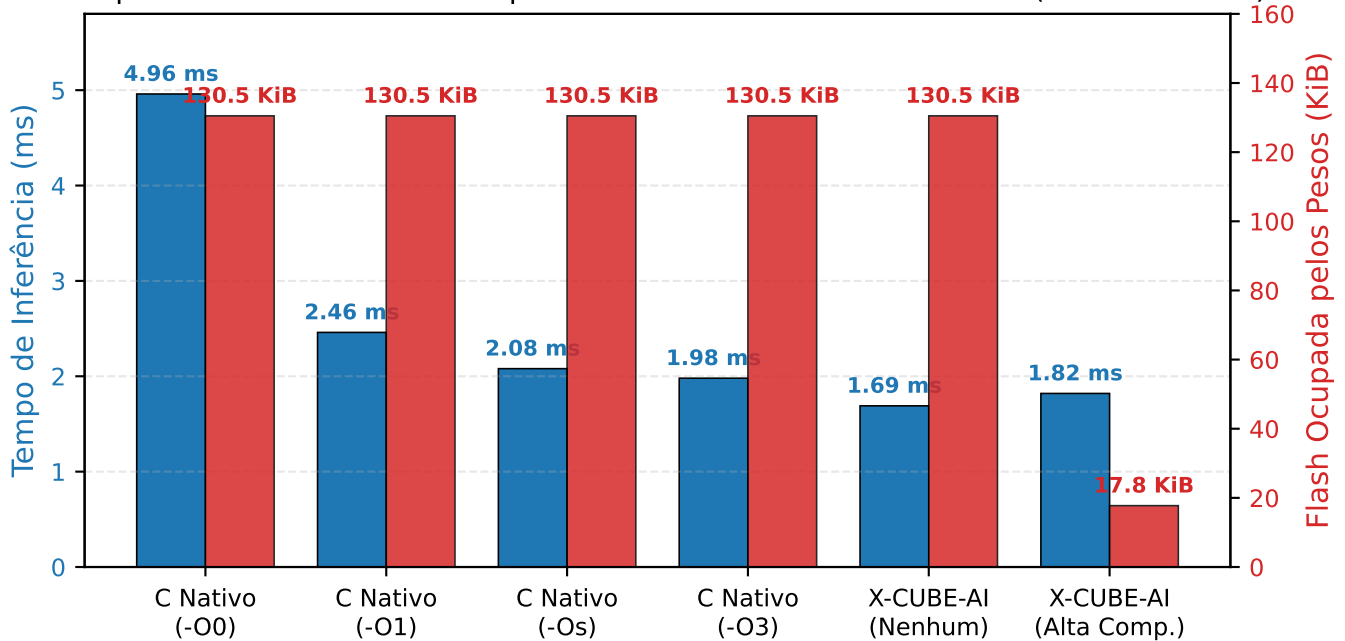
Comparativo de Eficiência Computacional e Uso de Memória Flash (STM32F446RE)
Tempo de Inferência (ms)
Flash Ocupada pelos Pesos (KiB)
0
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
4.96 ms
130.5 KiB
2.46 ms
130.5 KiB
2.08 ms
130.5 KiB
1.98 ms
130.5 KiB
1.69 ms
130.5 KiB
1.82 ms
17.8 KiB
C Nativo (-O0)
C Nativo (-O1)
C Nativo (-Os)
C Nativo (-O3)
X-CUBE-AI (Nenhum)
X-CUBE-AI (Alta Comp.)