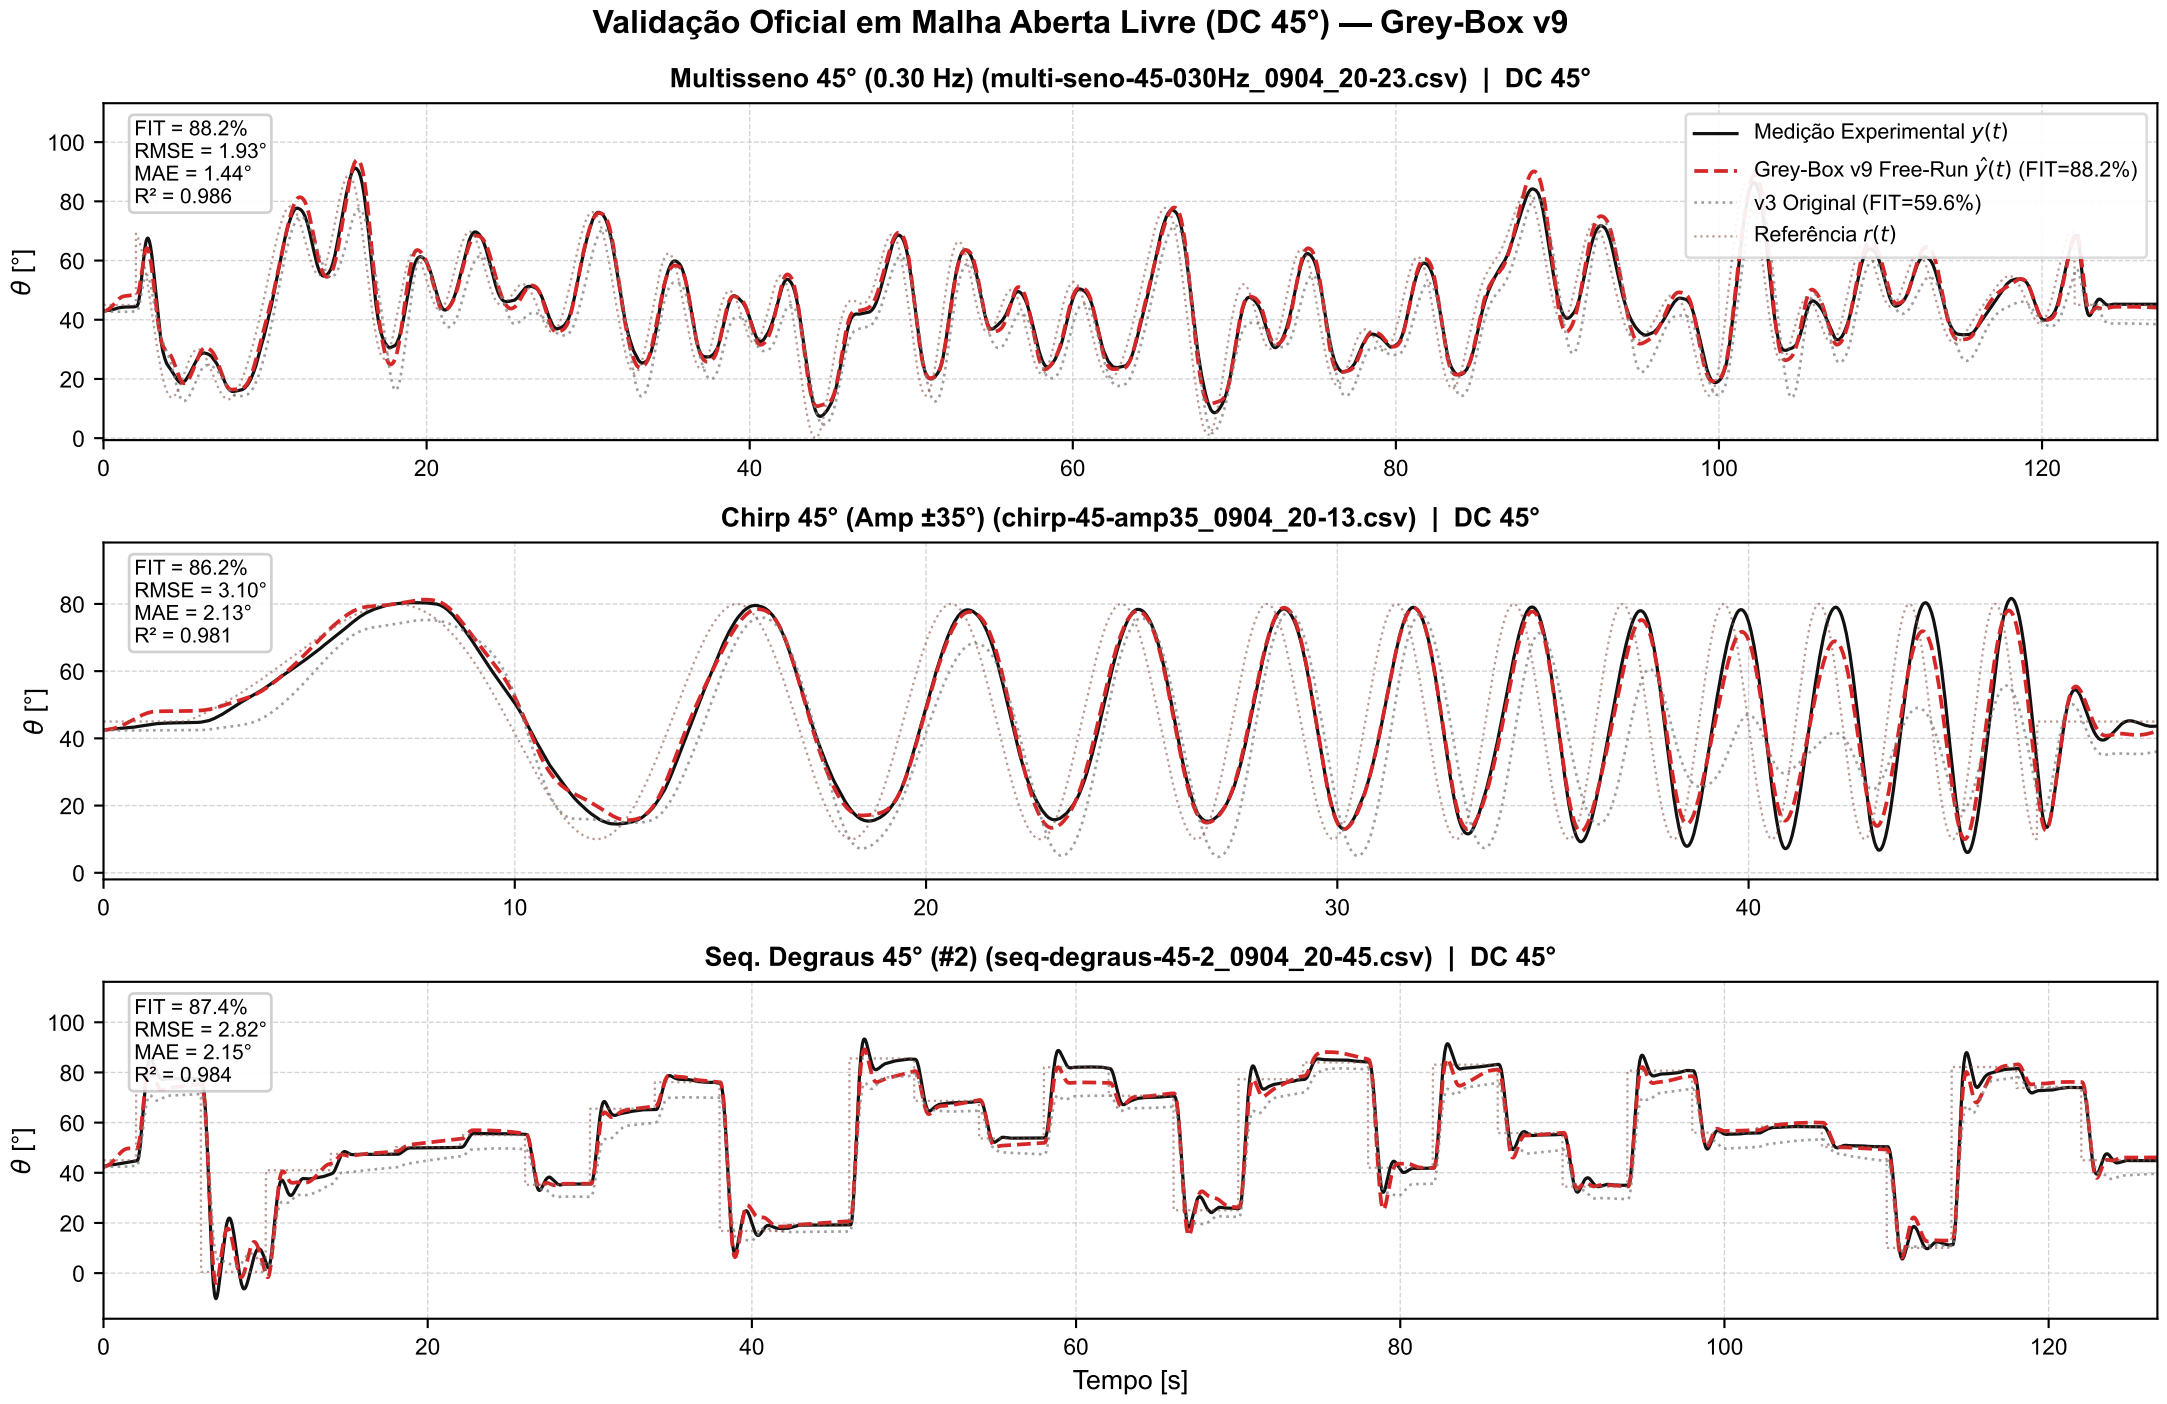

Validação Oficial em Malha Aberta Livre (DC 45°) — Grey-Box v9
Multisseno 45° (0.30 Hz) (multi-seno-45-030Hz_0904_20-23.csv) | DC 45°
FIT = 88.2%
RMSE = 1.93°
MAE = 1.44°
R² = 0.986
Medição Experimental $y(t)$
Grey-Box v9 Free-Run $\hat{y}(t)$ (FIT=88.2%)
v3 Original (FIT=59.6%)
Referência $r(t)$
θ [°]
Chirp 45° (Amp ±35°) (chirp-45-amp35_0904_20-13.csv) | DC 45°
FIT = 86.2%
RMSE = 3.10°
MAE = 2.13°
R² = 0.981
θ [°]
Seq. Degraus 45° (#2) (seq-degraus-45-2_0904_20-45.csv) | DC 45°
FIT = 87.4%
RMSE = 2.82°
MAE = 2.15°
R² = 0.984
θ [°]
Tempo [s]