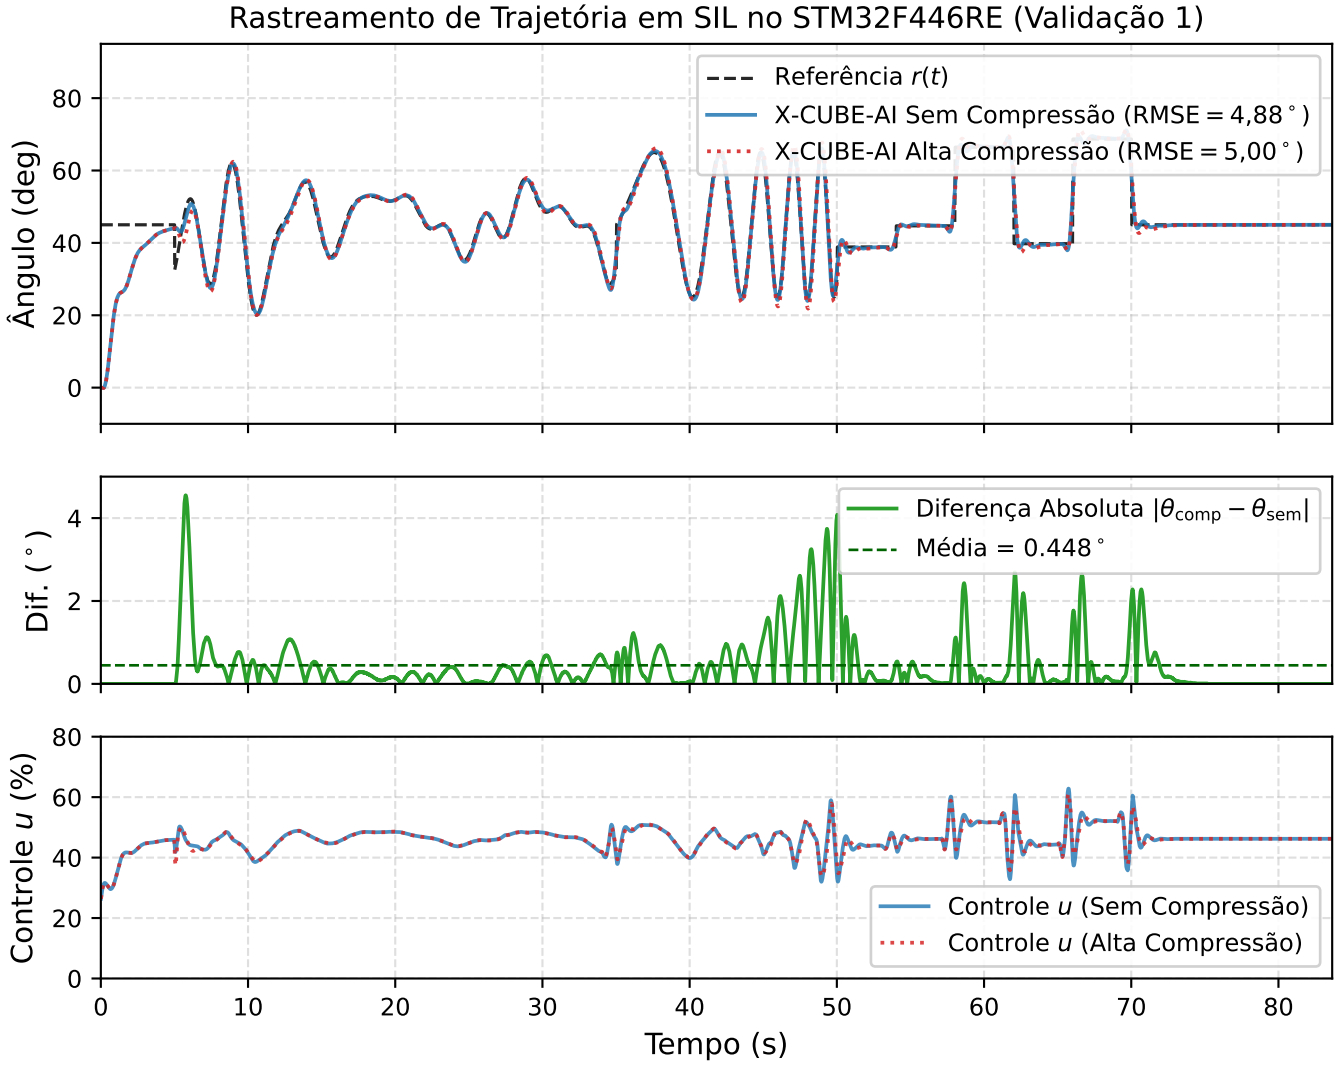

Rastreamento de Trajetória em SIL no STM32F446RE (Validação 1)
Referência $r(t)$
X-CUBE-AI Sem Compressão (RMSE = 4,88 °)
X-CUBE-AI Alta Compressão (RMSE = 5,00 °)
Ângulo (deg)
Diferença Absoluta $|\theta_{comp} - \theta_{sem}|$
Média = 0.448 °
Dif. (°)
Controle $u$ (Sem Compressão)
Controle $u$ (Alta Compressão)
Controle $u$ (%)
Tempo (s)