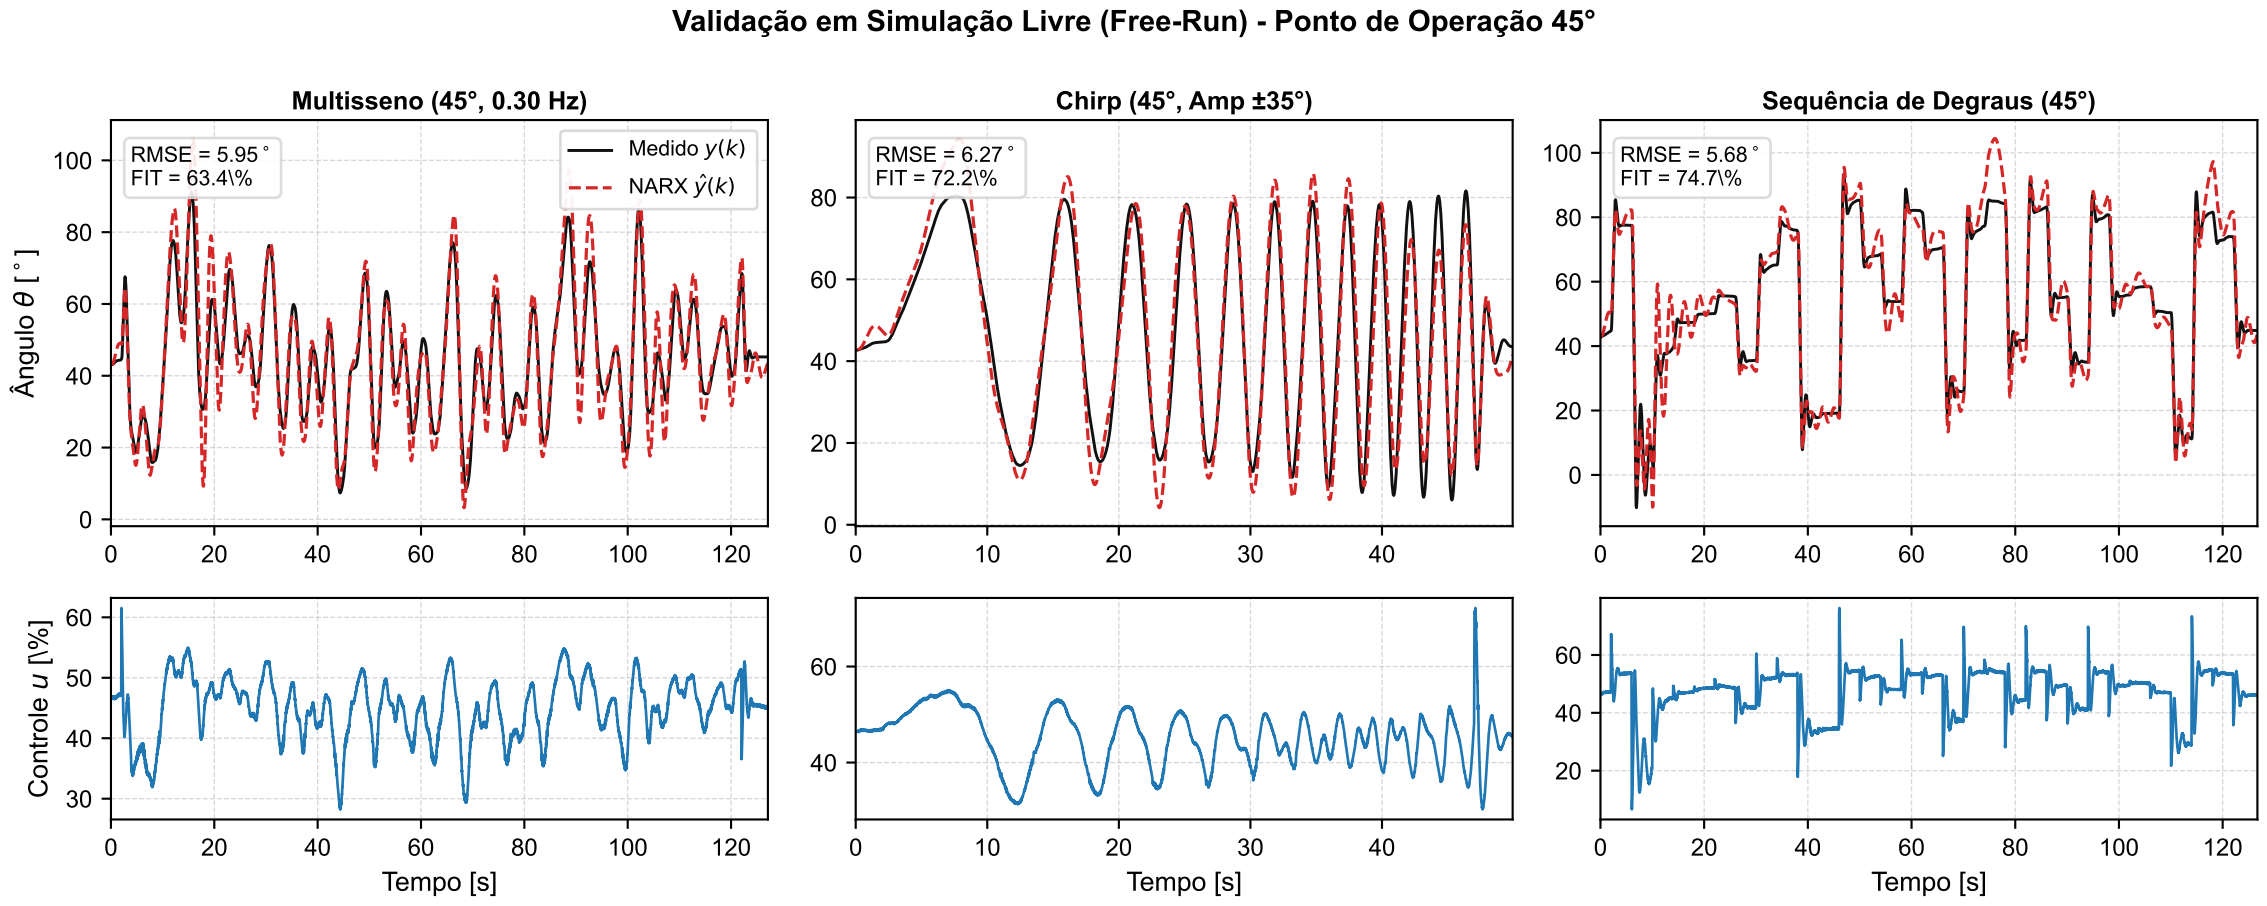

Validação em Simulação Livre (Free-Run) - Ponto de Operação 45°
Multisseno (45°, 0.30 Hz)
Chirp (45°, Amp ±35°)
Sequência de Degraus (45°)
RMSE = 5.95 °
FIT = 63.4\%
RMSE = 6.27 °
FIT = 72.2\%
RMSE = 5.68 °
FIT = 74.7\%
Medido $y(k)$
NARX $\hat{y}(k)$
Ângulo θ [°]
Controle u [%]
Tempo [s]
Tempo [s]
Tempo [s]