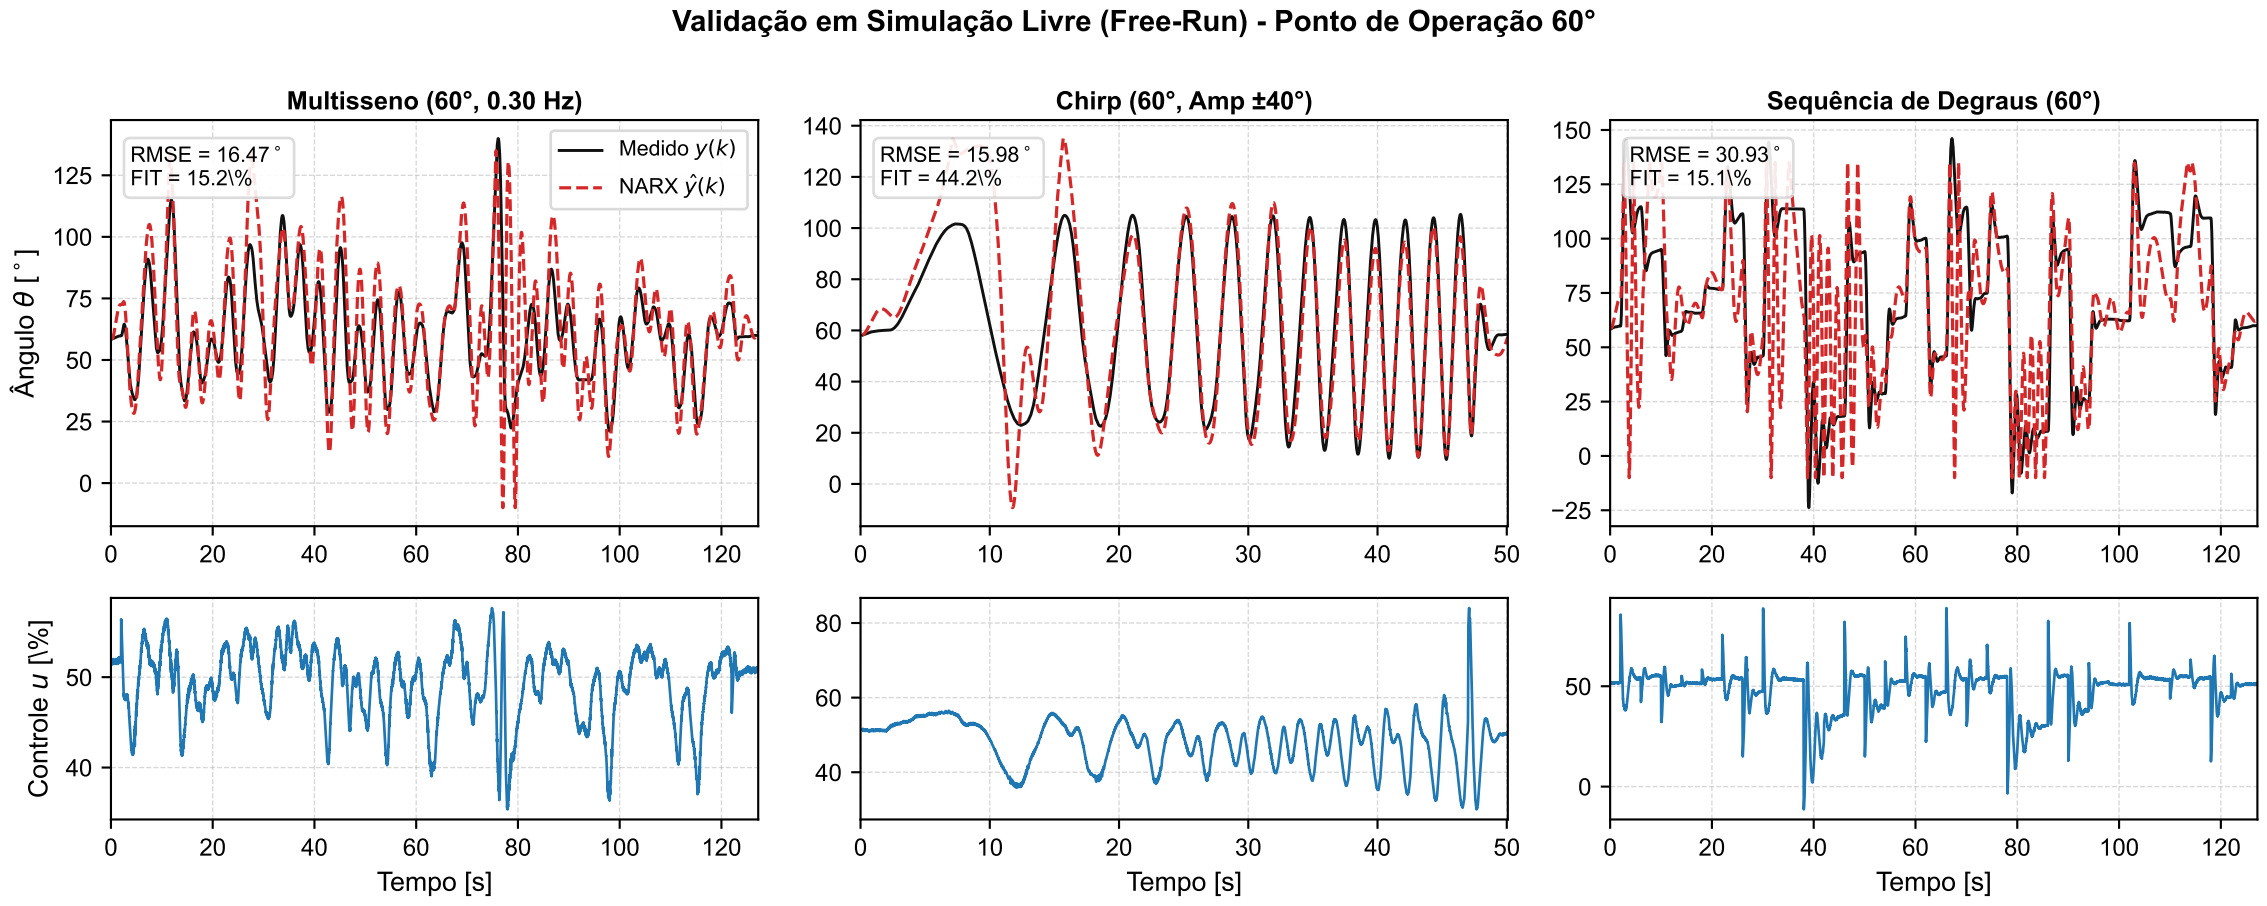

Validação em Simulação Livre (Free-Run) - Ponto de Operação 60°
Multisseno (60°, 0.30 Hz)
Chirp (60°, Amp ±40°)
Sequência de Degraus (60°)
RMSE = 16.47 °
FIT = 15.2\%
RMSE = 15.98 °
FIT = 44.2\%
RMSE = 30.93 °
FIT = 15.1\%
Medido $y(k)$
NARX $\hat{y}(k)$
Ângulo θ [°]
Controle u [\%]
Tempo [s]