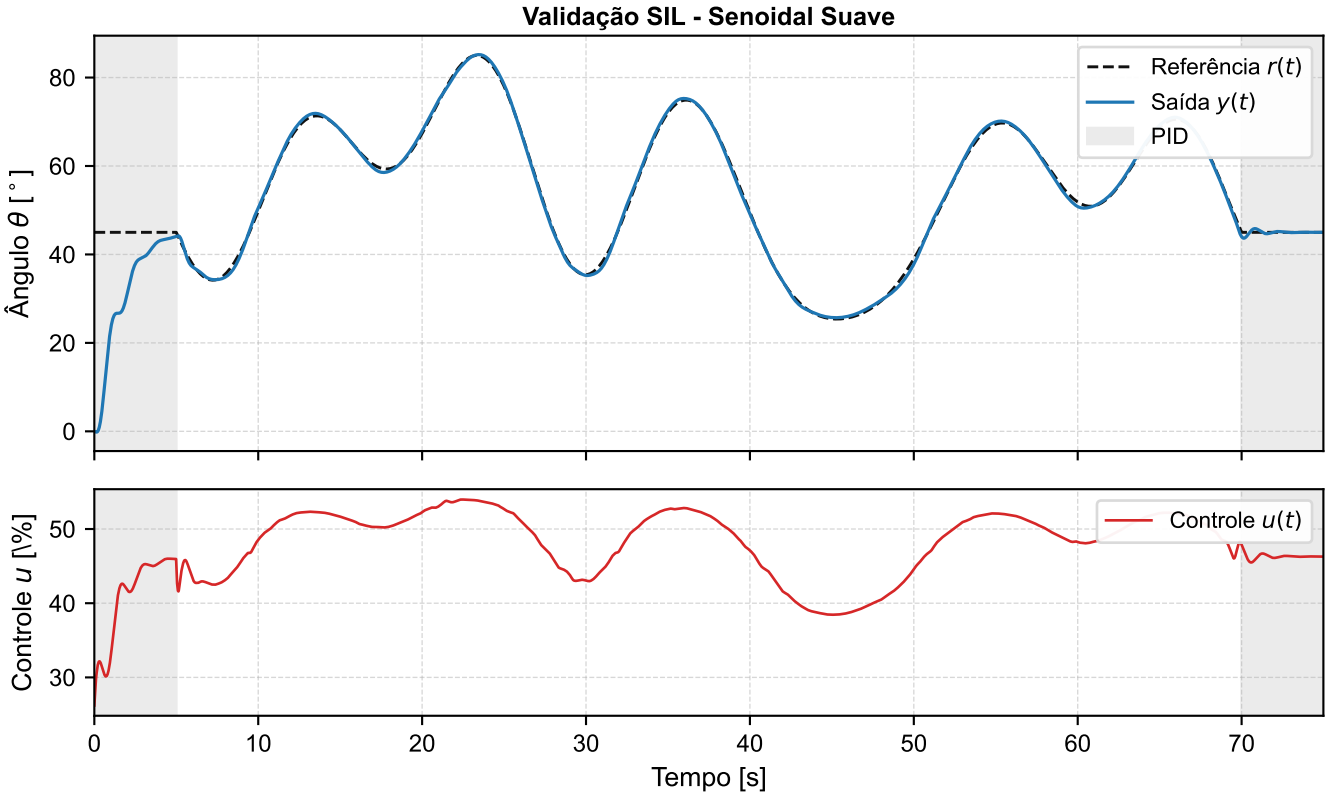
Validação SIL - Senoidal Suave
Referência $r(t)$
Saída $y(t)$
PID
Ângulo θ [°]
0
20
40
60
80
Controle u [\%]
Controle $u(t)$
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
Tempo [s]