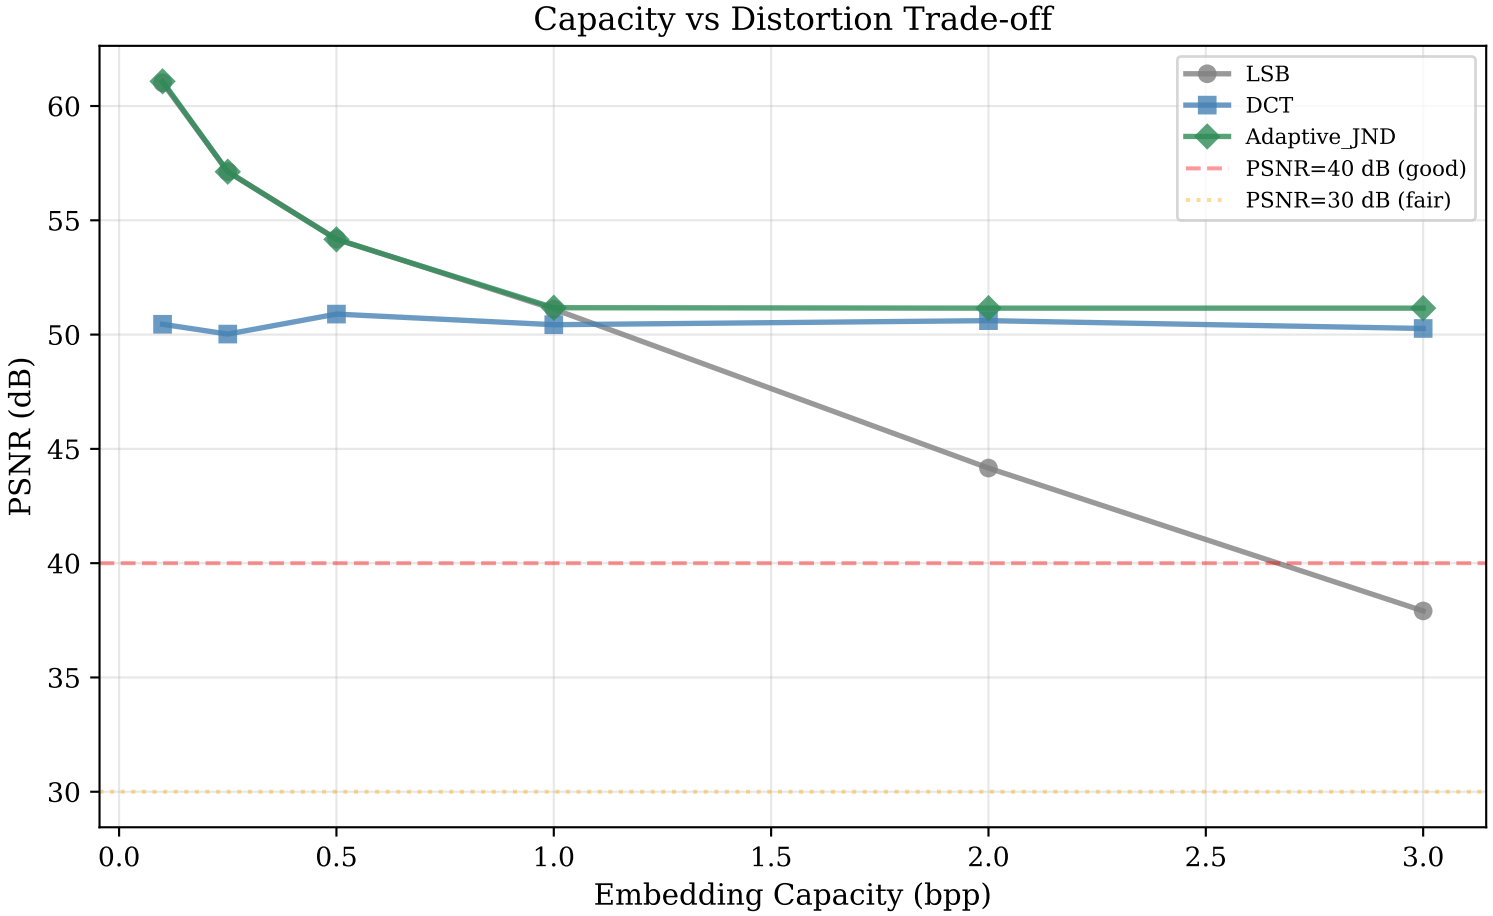
Capacity vs Distortion Trade-off
LSB
DCT
Adaptive_JND
PSNR=40 dB (good)
PSNR=30 dB (fair)
PSNR (dB)
60
55
50
45
40
35
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Embedding Capacity (bpp)