## **Introduzione**

#### Creatori

Massimo Tubito 717440 <u>m.tubito5@studenti.uniba.it</u>

Ferrulli Nunzio 719508 <u>n.ferrulli5@studenti.uniba.it</u>

Link di GitHub per scaricare il progetto: https://github.com/FerrulliNunzio/Progetto Icon TF.git

### Strumenti software

#### IDE

E' stato utilizzato l'IDE **PyCharm** sviluppato da **JetBrains** ed è un **ambiente di sviluppo integrato** (IDE), ovvero un software che, in fase di programmazione, supporta i programmatori nello sviluppo e debugging del codice sorgente di un programma.

### Linguaggio utilizzato

Il software è sviluppato interamente in python che è un linguaggio di programmazione di "alto livello", orientato a oggetti, adatto, tra gli altri usi, a sviluppare applicazioni distribuite, scripting, computazione numerica e system testing. La versione di python utilizzata è la 3.8

### Librerie utilizzate

Le librerie utilizzate nel progetto sono **Sklearn** e **PySwip** (per poter utilizzare la libreria <pyswip> è necessario aver installato [swi-prolog](https://www.swi-prolog.org/Download.html)

### **Il Progetto**

Il software simula una situazione in cui si verifica un **incidente** all'interno di un centro abitato, dove è necessario l'intervento da parte di una delle 3 **stazioni dei vigili del fuoco** presenti all'interno del centro. Verrà generato un evento casuale il quale verrà classificato (Algoritmi di classificazione) e gli verrà associato un valore da 1 a 4 che rappresenta il grado di emergenza. Grazie al valore di emergenza vengono definite le truppe necessarie dell'**intervento** per risolvere l'incidente. Successivamente si **determinerà** (Knowledge base) quali delle stazioni dei vigili del fuoco ha le risorse per intervenire. Infine per ogni stazione dei vigili del fuoco, che soddisfa i requisiti per intervenire, verrà calcolato il **percorso migliore** (Ricerca del percorso) per arrivare sul luogo dell'incidente, tenendo conto del tempo e distanza al luogo dell'evento.

# Algoritmi di classificazione

Per valutare la gravità dell'incidente e determinare che tipo di intervento bisognerà eseguire, utilizziamo un classificatore che prenderà in input un incidente generato secondo 5 features. Il classificatore restituirà in output il grado di emergenza associato all'incidente.

		Boolean			
Input features	Numero dei feriti	Esplosioni	Incendi	Calamità naturali	Incidente stradale
icatures	icita			Hataran	Stradaic
Dominio	{0,1,2,3}	{0,1,2}	{0,1,2}	{0,1,2,3}	{0,1,2}

Numero dei feriti: ciascun valore del dominio indica un range del numero dei feriti

- 0:0
- 1:1->3
- 2:4->7
- 3:8+

Esplosioni: ciascun valore del dominio indica il grado dell'esplosione o l'assenza di essa

- 0: indica la mancanza di esplosioni nell'incidente;
- 1: indica la presenza di esplosioni di grado 1 nell'incidente
- 2 : indica la presenza di esplosioni di grado 2 nell'incidente

Incendi: ciascun valore del dominio indica il rischio dell'incendio o l'assenza di esso

- 0 : indica la mancanza di un incendio nell'incidente
- 1 : indica la presenza di incendi di rischio basso nell'incidente
- 2 : indica la presenza di incendi di rischio medio alto nell'incidente

Calamità naturali: ciascun valore del dominio indica il rischio di calamità naturali o l'assenza di esse

- 0 : indica la mancanza di calamità naturali nell'incidente
- 1 : indica la presenza di calamità naturali di rischio lieve nell'incidente
- 2 : indica la presenza di calamità naturali di rischio medio nell'incidente
- 3 : indica la presenza di calamità naturali di rischio alto nell'incidente

Incidente stradale: ciascun valore del dominio indica il numero di macchine coinvolte incidente stradale o l'assenza da esso

- 0 : indica la mancanza di incidente stradale nell'incidente
- 1 : indica la presenza di incidente stradale di una sola macchina nell'incidente
- 2 : indica la presenza di incidente stradale di più macchine nell'incidente

Per l'implementazione del classificatore abbiamo deciso di utilizzare gli **Alberi Decisionali** in quanto possono essere visualizzati e interpretati facilmente. Richiedono poca preparazione dei dati, infatti per l'addestramento abbiamo usato un **dataset** di esempi creato da noi. Inoltre sono in grado di gestire dati sia numerici che categoriali e problemi con più output.

Nel progetto è utilizzata la libreria **Sklearn** per la costruzione del **Decision Regressor** con i seguenti parametri:

I parametri passati nella funzione rappresentano:

- criterion: può assumere i deguenti valori{"squared\_error", "friedman\_mse",
   "absolute\_error", "poison"}, di defaul assume il valore "squared\_error"
- random state: Controlla la casualità dello stimatore.
- max\_depth: La profondità massima dell'albero.
- max\_features, int, float o {"auto", "sqrt", "log2"},
   Il numero di funzioni da considerare quando si cerca la suddivisione migliore, se "sqrt", allora max\_features=sqrt(n\_features).

I parametri passati in input alla costruzione del classificatore sono i valori migliori trovati con dei test statistici per tenere conto dell'affidabilità del modello, usando le metriche R-quadro Score e Mean Squared Error.

I test sono stati effettuati dividendo il dataset in due parti la prima parte (75% del dataset) per il training e la seconda parte (25% del dataset) per il test. Successivamente, abbiamo usato le funzioni di metrics di sklearn: r2\_score() e mean\_squared\_error().

Il nostro classificatore nei test ha ottenuto le seguenti valutazioni:

- Mean Squares Error = 0.21428571428571427
- R-quadro Score = 0.8165938864628821

È stata eseguita un'altra valutazione usando la cross validation utilizzando la funzione cross\_val() di sklearn che prende in input il nostro classificatore, il nostro dataset e una strategia di suddivisione di 5. La funzione restituisce i valori dell'accuratezza di 0,67 e deviazione di 0,07.

# **Knowledge base**

La **knowledge base** è stata utilizzata per rappresentare le varie caserme e le varie truppe disponibili per ognuna di essa. Ogni caserma dispone di tre tipi di truppe

- Agenti: numeri di agenti del fuoco disponibili in una caserma
- Veicoli: numero dei veicoli disponibili in una caserma (si intende con veicoli l'autopompa e il fuoristrada)
- Veicoli speciali: numero dei veicoli speciali disponibili in una caserma (si intende con veicoli speciali i veicoli di supporto come l'autobotte che viene utilizzata solo in casi speciali)

Una volta classificato l'**incidente**, in base al grado di gravità verrà generato un **intervento** che andrà a definire quali sono le truppe e i mezzi necessari per essere eseguito. Questo servirà per determinare quali sono le caserme in grado di intervenire secondo le necessità di ciascun grado di emergenza descritte di seguito.

### Interventi in base al grado di pericolosità:

```
grado 1
```

```
-numero agenti richiesti 2
```

- -numero veicoli 2
- -numero veicoli speciali 0
- -tempo 40

# grado 2

- -numero agenti richiesti 7
- -numero veicoli 5
- -numero veicoli speciali 0
- -tempo 30

### grado 3

- -numero agenti richiesti 10
- -numero veicoli 7
- -numero veicoli speciali 1
- -tempo 25

## grado 4

- -numero agenti richiesti 15
- -numero veicoli 10
- -numero veicoli speciali 5
- -tempo 20

Per l'implementazione della **knowledge base** abbiamo utilizzato la libreria **prolog**.

Utilizziamo la funzione **assertz** di **Prolog** per aggiungere alla **Knowledge Base** le informazioni necessarie per le caserme. Per ogni caserma dichiariamo le truppe, per ogni truppa dichiariamo il numero di esse presenti nella caserma.

Creazione del database con assertz nel programma

```
def createKB():
    kb = Prolog()
    for i in range(3):
        kb.assertz("caserma(caserma_" + str(i+1) + ")")

    kb.assertz("agenti(caserma_1, 5)")
    kb.assertz("agenti(caserma_2, 10)")
    kb.assertz("agenti(caserma_3, 20)")

    kb.assertz("veicoli(caserma_1, 3)")
    kb.assertz("veicoli(caserma_2, 7)")
```

```
kb.assertz("veicoli(caserma_3, 10)")

kb.assertz("veicoli_speciali(caserma_1, 0)")
kb.assertz("veicoli_speciali(caserma_2, 2)")
kb.assertz("veicoli_speciali(caserma_3, 5)")

return kb
```

Una volta definite le truppe necessarie per risolvere l'incidente, queste verranno salvate nella variabile **intervation**. Tale variabile servirà per la composizione della **query** per interrogare la base di conoscenza e individuare quali delle tre caserme dispone di tutte le truppe necessarie.


L'interrogazione alla knowledge base avviene tramite la seguente query

```
 [ "caserma(X), agenti(X,A), veicoli(X,B), veicoli\_speciali(X,C), A>="+" \\ str(intervation.getNumAgent()) + ", B>="+" \\ str(intervation.getNumVeihcles()) + ", C>="+" \\ str(intervation.getNumSpecialeVeihcles()) ]
```

Per ogni caserma X individuiamo il numero di agenti A, il numero di veicoli B e il numero dei veicoli speciali C. Successivamente controlliamo se A è maggiore o uguale del numero degli agenti richiesto per l'intervento, se B è maggiore o uguale del numero dei veicoli richiesto per l'intervento, se C è maggiore o uguale del numero dei veicoli speciali richiesti per l'intervento. Se la caserma X soddisfa le tre condizioni vuol dire che X può eseguire l'intervento. Tale query quindi restituirà quali sono le caserme che hanno le truppe necessarie per eseguire l'intervento.

# Ricerca del percorso

Una volta trovate, le caserme che hanno le truppe necessarie all'esecuzione dell'intervento, dobbiamo trovare quali di queste sono le più vicine al luogo dell'incidente, in modo che possono intervenire nel minor tempo possibile. Perciò abbiamo deciso di trasformare tale problema in un problema di ricerca in un grafo. Poiché è importante il tempo impiegato dalle truppe di una caserma ad arrivare sul luogo dell'incidente usiamo un grafo pesato dove **ogni peso di un arco<X,Y>rappresenta i minuti necessari per arrivare dal nodo X al nodo Y**.

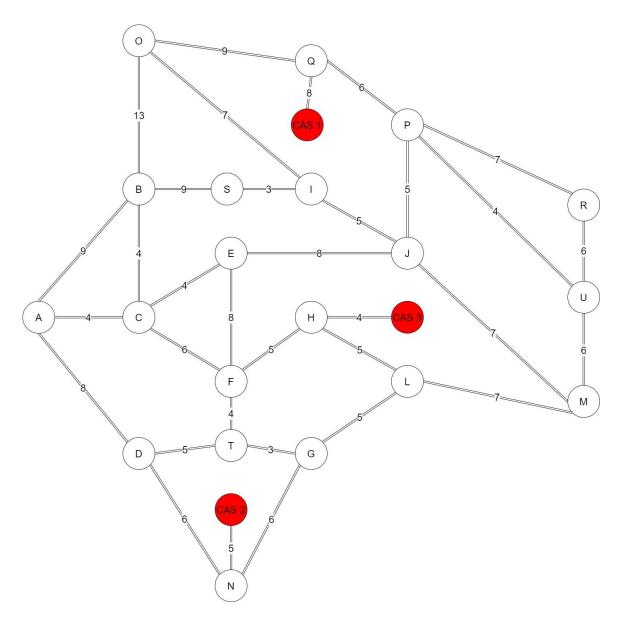

I valori degli attributi servono per la ricerca del cammino nel grafo. Utilizziamo l'algoritmo dijkstra per calcolare il percorso più breve dal vertice iniziale a ogni altro nodo del grafo e l'algoritmo uniform cost search (UCS) per ottenere il percorso più breve da un nodo iniziale a uno finale. L'algoritmo UCS prende in input il grafo, un nodo di partenza (start) e un nodo obiettivo (goal), dove il nodo di partenza è la caserma che soddisfa i requisiti per l'intervento, invece il nodo obiettivo è il nodo in cui è avvenuto l'incidente. Abbiamo deciso di utilizzare questo l'algoritmo perché volevamo calcolare il percorso a costo più basso nel grafo da un nodo iniziale a un nodo obiettivo.