


TOP VIEW 正视图

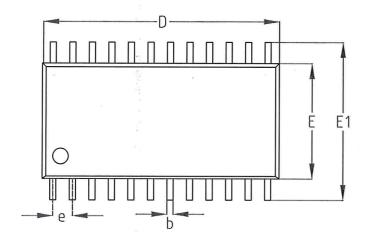

SIDE VIEW 侧视图



SIDE VIEW 侧视图



| 机械尺寸/mm | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| Dimensions | | | | | | | | |
| 字符 SYMBOL | 最小值 MIN | 典型值 NOMINAL | 最大值 MAX | | | | | |
| Α | , - | - | 2.65 | | | | | |
| A1 | 0.10 | · - | 0.30 | | | | | |
| A2 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | | | | | |
| АЗ | 0.97 | 1.02 | 1.07 | | | | | |
| b | 0.39 | ± - | 0.47 | | | | | |
| С | 0.25 | - | 0.29 | | | | | |
| D | 15.30 | 15,40 | 15.50 | | | | | |
| Ε | 7.40 | 7,50 | 7.60 | | | | | |
| E1 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | | | | | |
| е | 1.27 BSC | | | | | | | |
| L1 | 1.40REF | | | | | | | |
| h | 0,25 | _ | 0.75 | | | | | |
| L | 0.70 | - | 1.00 | | | | | |
| θ | 0* | · - | 8° | | | | | |

受控文件

| | | | | | 制图: Draw | 李家通 2020.04.10 |
|--|---------|-----------------------------|---|---|--|---|
| HY-WI-PE-016 A (SOP24L POD) | | | | 制图核查: Drawing review | 韩春日 | |
| PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS SOP24L 300mil 4R | | | | | 审核: Checker | 2000 Carl |
| 页数 page | 单位 unit | 比例 scale | 视图 | view | 核准: | D |
| 1 | mm | 1:1 | - | | Approved | 10101 |
| | P S | PACKAGE OUTLI SOP24L 300mil | P CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLO HY-WI-PE-016 A (SOP24L PO PACKAGE OUTLINE DIMENSION SOP24L 300mil 4R 页数 page 单位 unit 比例 scale | HY-WI-PE-016 A (SOP24L POD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS SOP24L 300mil 4R 页数 page 单位 unit 比例 scale 视图 | HY-WI-PE-016 A (SOP24L POD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS SOP24L 300mil 4R 页数 page 单位 unit 比例 scale 视图 view | Draw CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD HY-WI-PE-016 A (SOP24L POD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS SOP24L 300mil 4R 下数 page 单位 unit 比例 scale 视图 view 核准: |