



Zkalibrovaný Časový průběh měřených odporů - přiblížení (vlevo), Distribuce odporů (vpravo)


PIN1- Reálná hodnota: 0.000Ohm

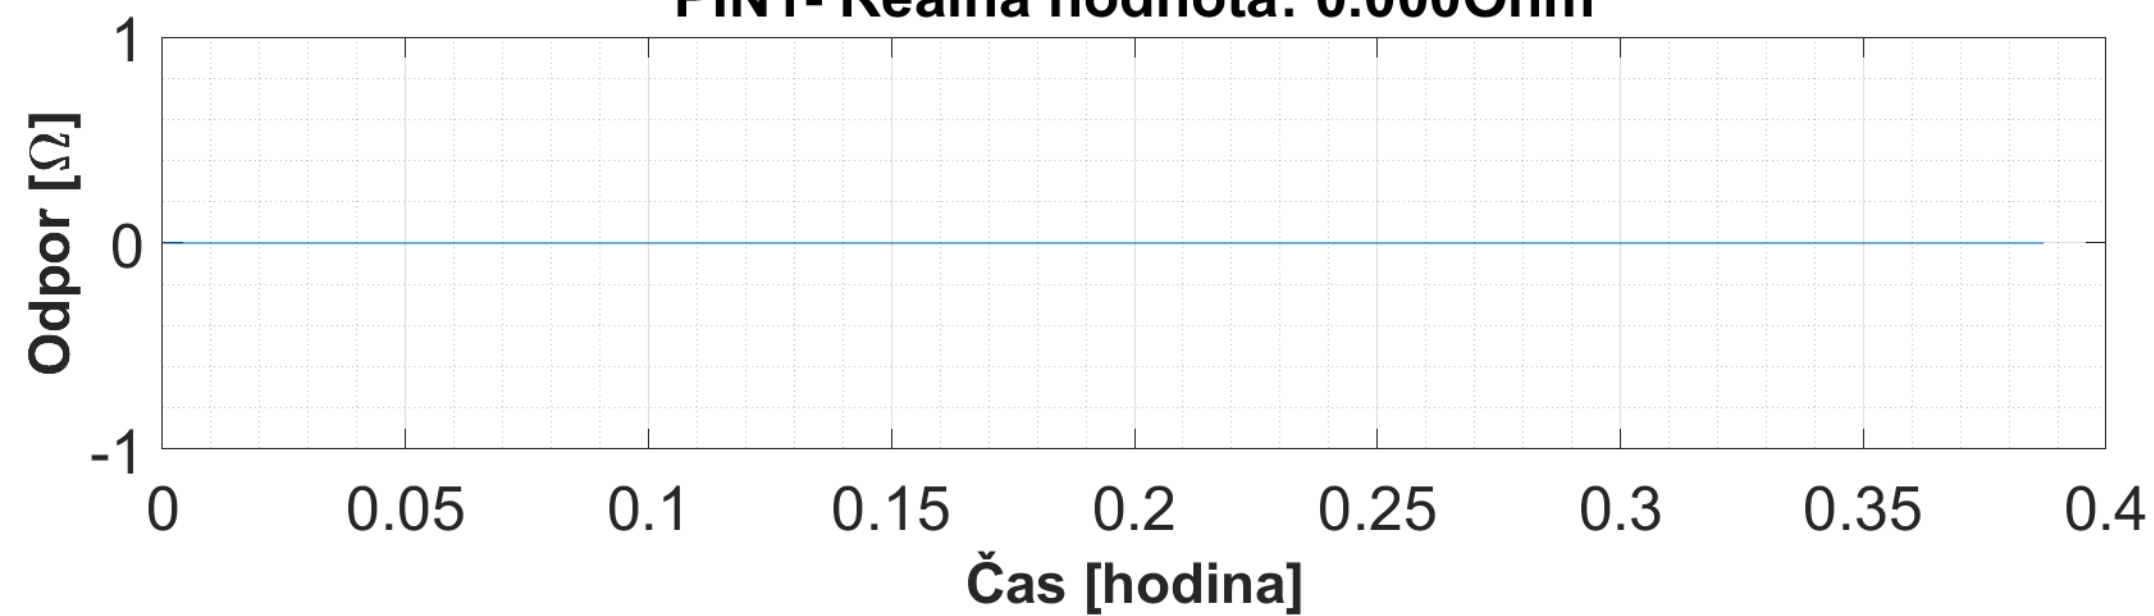


PIN1- MIN:0.00000, MAX:0.00000, AWG:0.00000, stdDev:0.00000

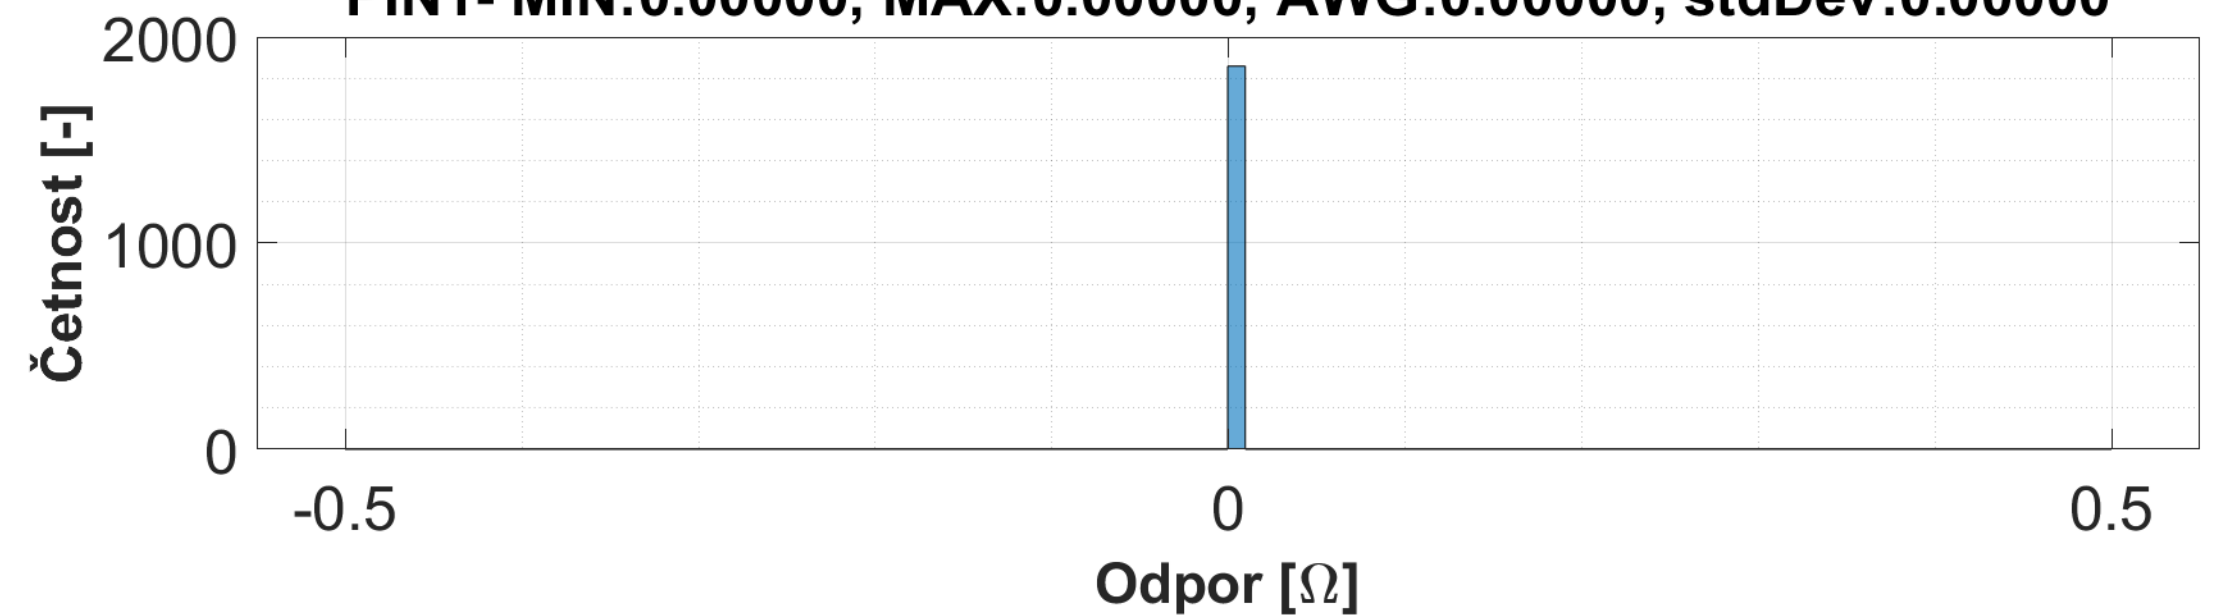


PIN2- Reálná hodnota: 16.480Ohm

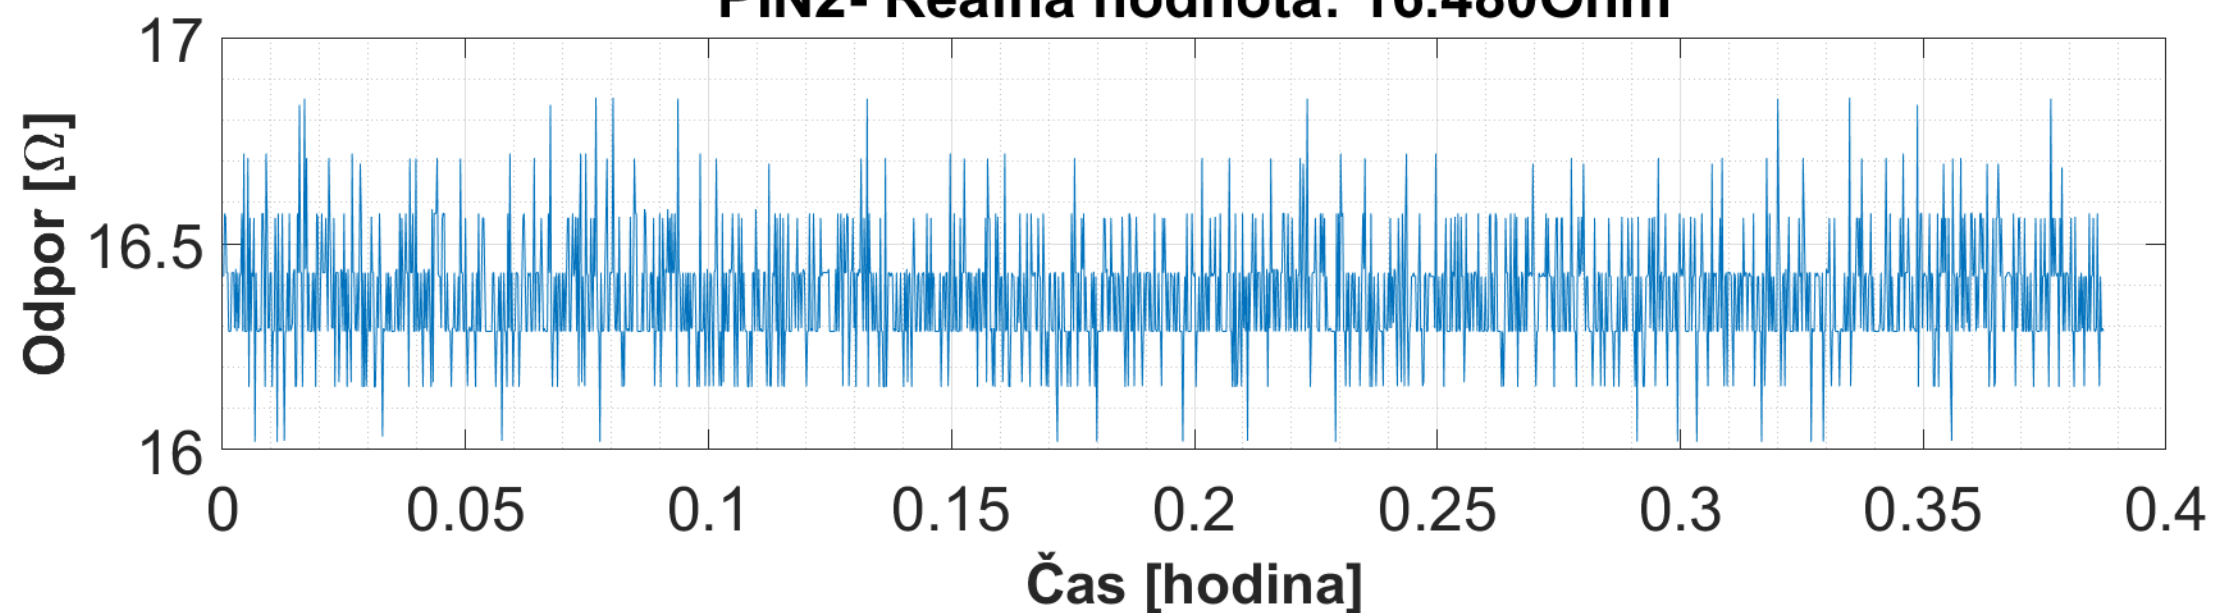


PIN2- MIN:16.01948, MAX:16.85391, AWG:16.37295, stdDev:0.13671

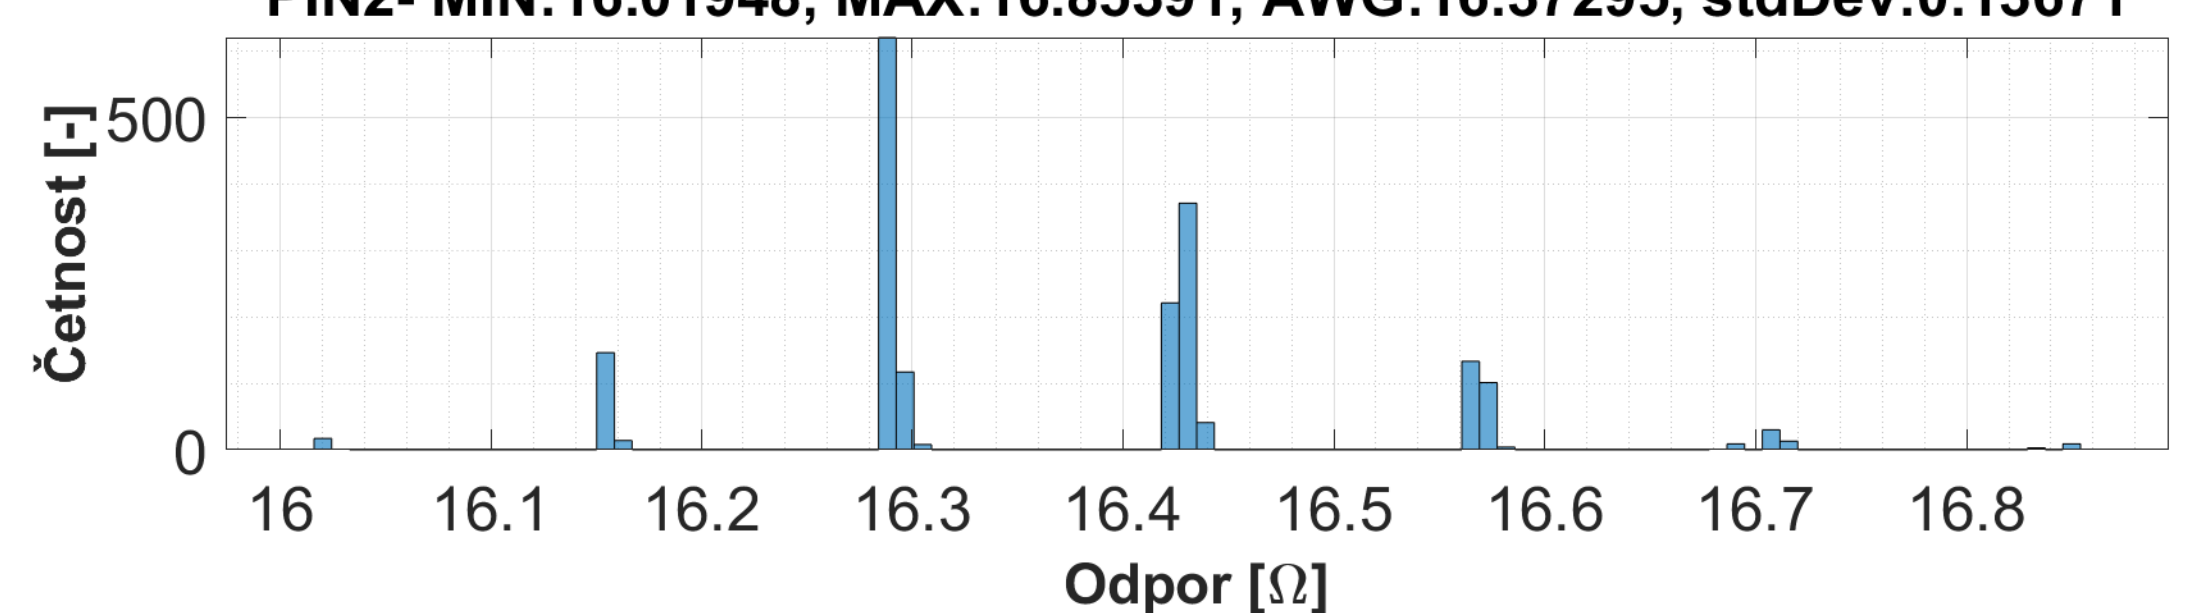


PIN3- Reálná hodnota: 100.570Ohm

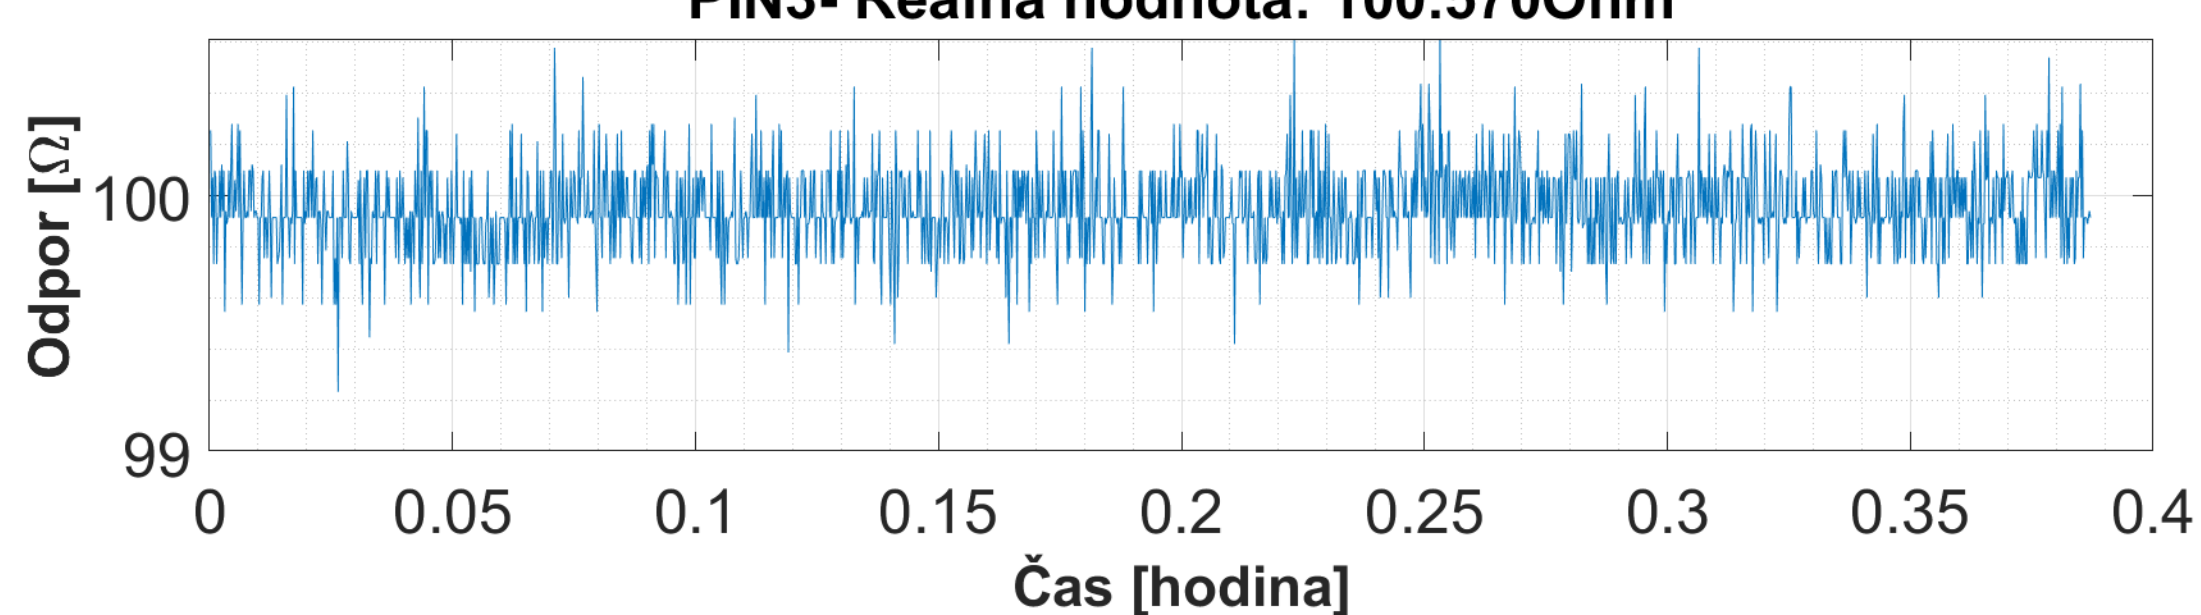


PIN3- MIN:99.23555, MAX:100.60651, AWG:99.95102, stdDev:0.16945

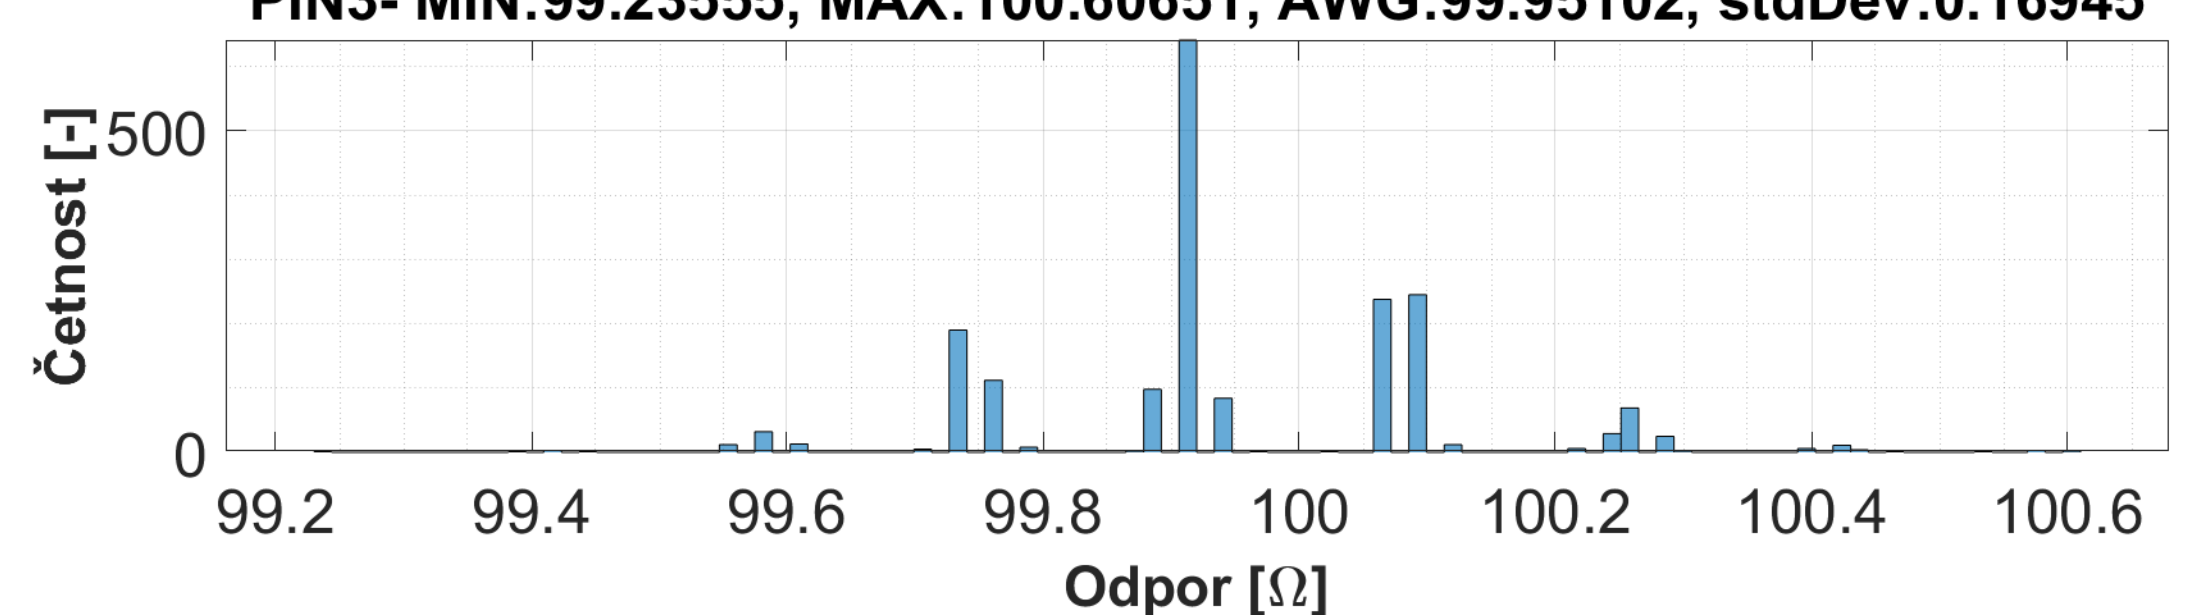


PIN4- Reálná hodnota: 180.770Ohm

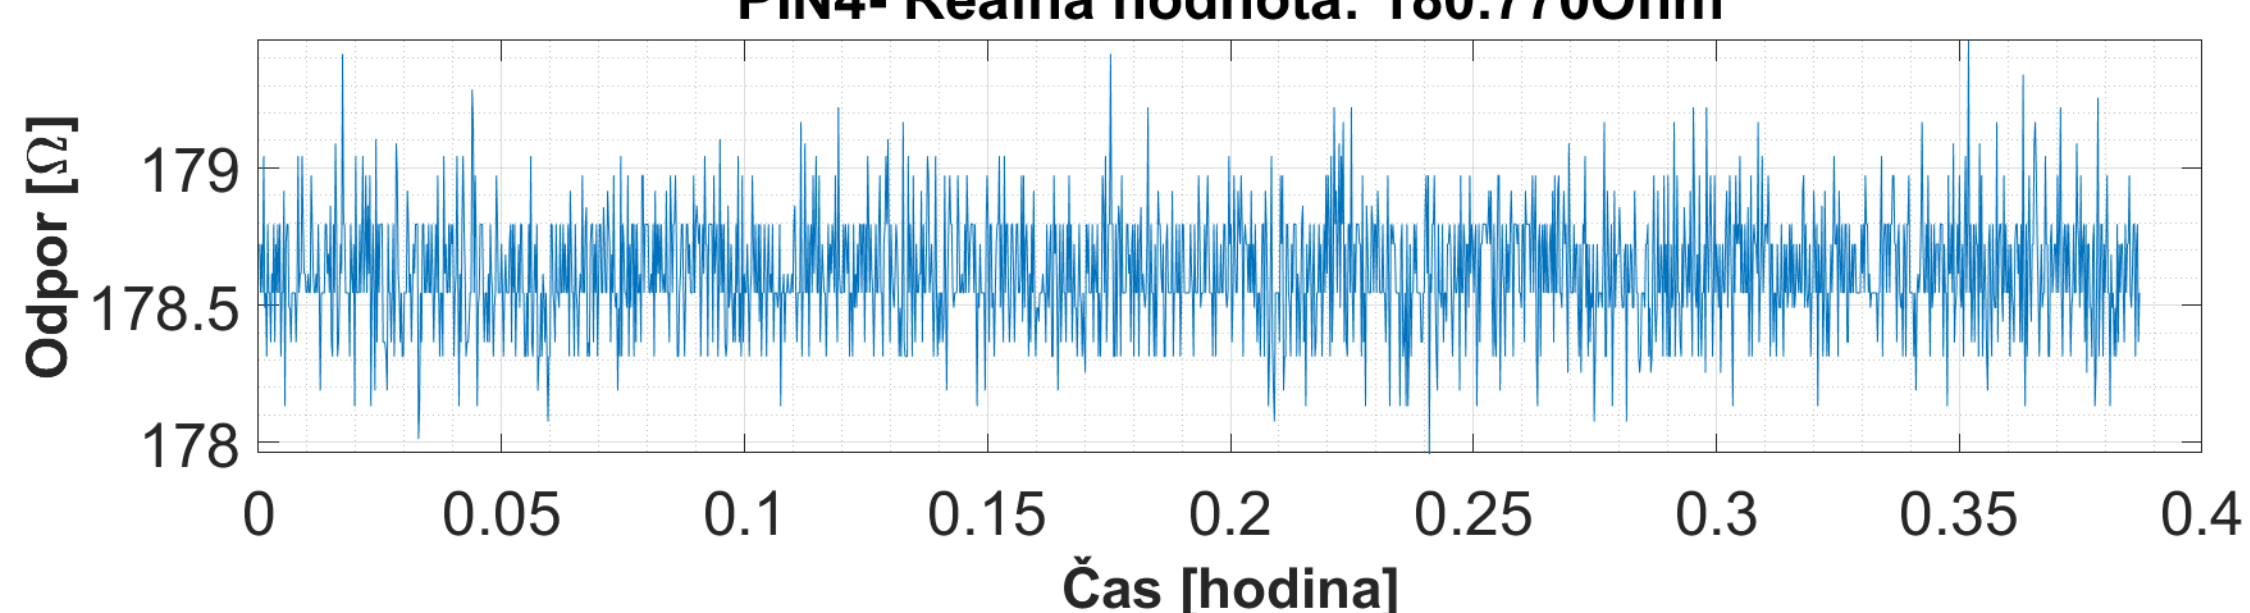


PIN4- MIN:177.95747, MAX:179.46324, AWG:178.62038, stdDev:0.21217

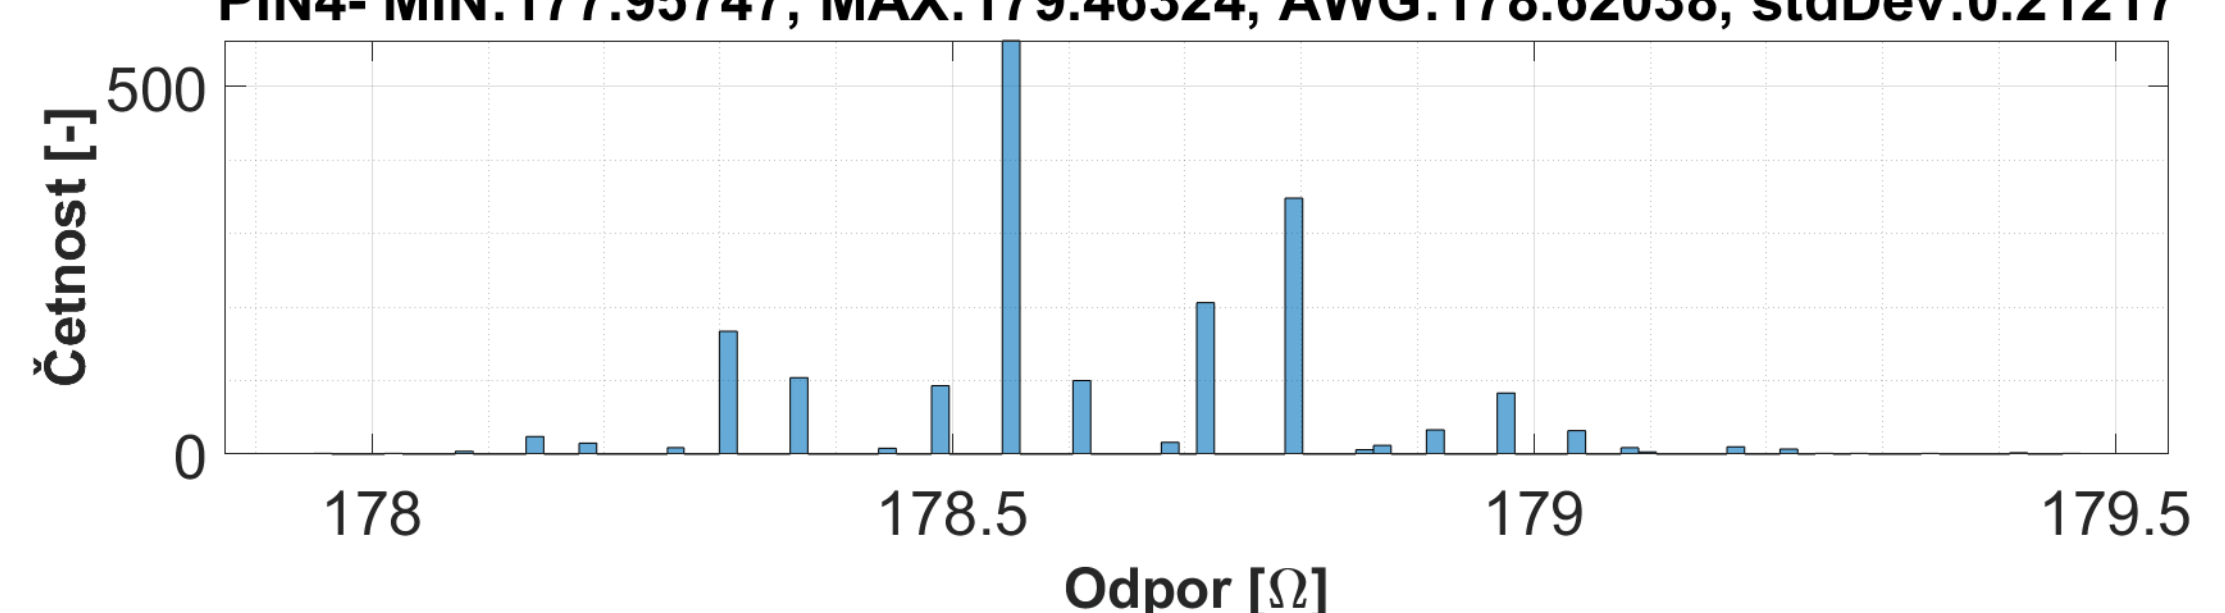


PIN5- Reálná hodnota: 996.750Ohm

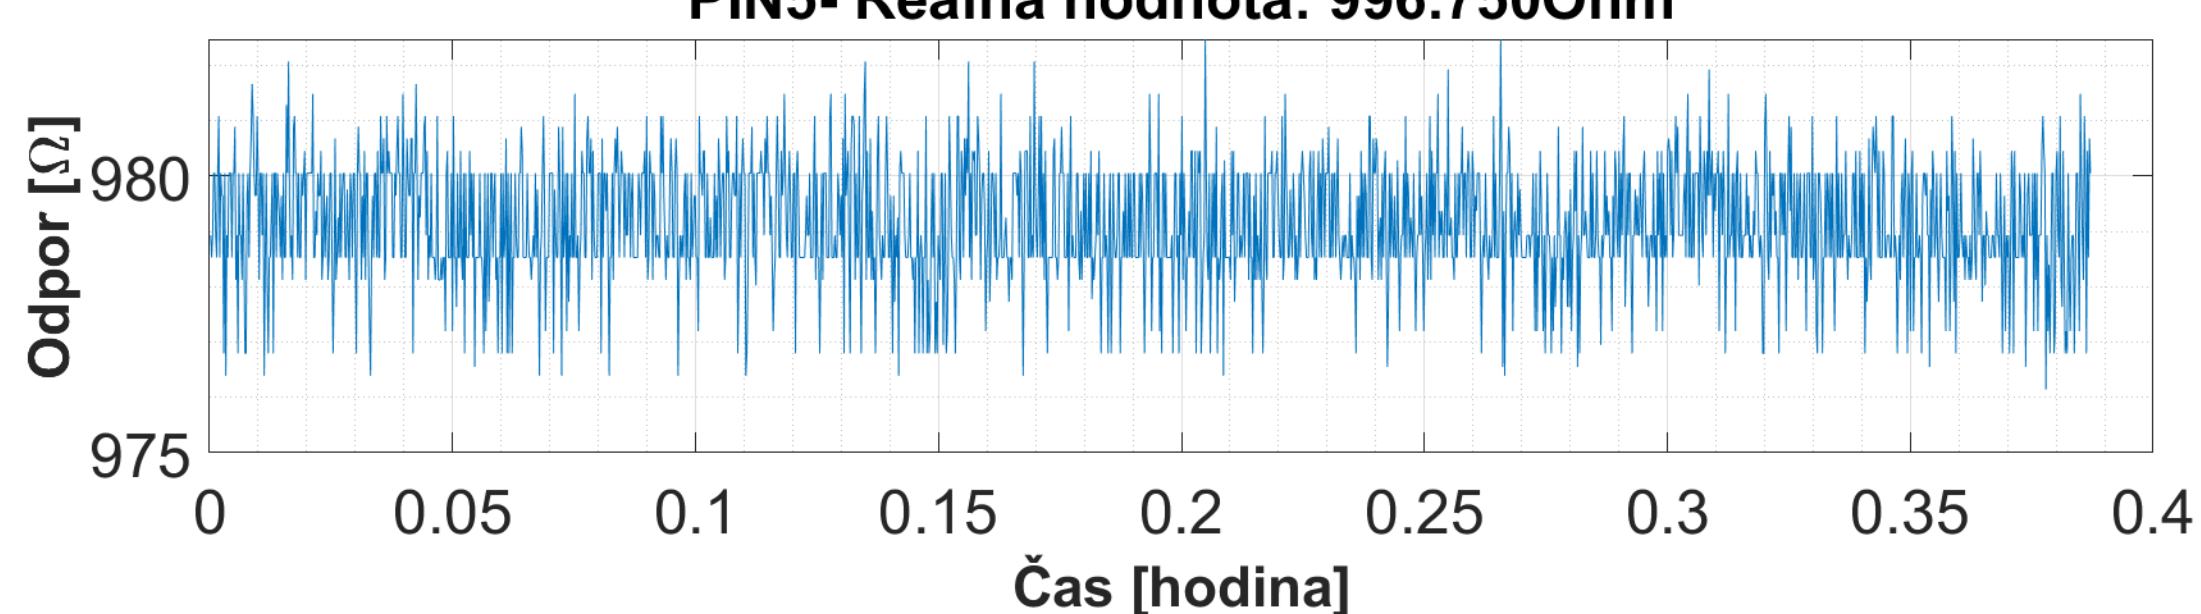

PIN5- MIN:976.14325, MAX:982.46962, AWG:979.13814, stdDev:1.09246

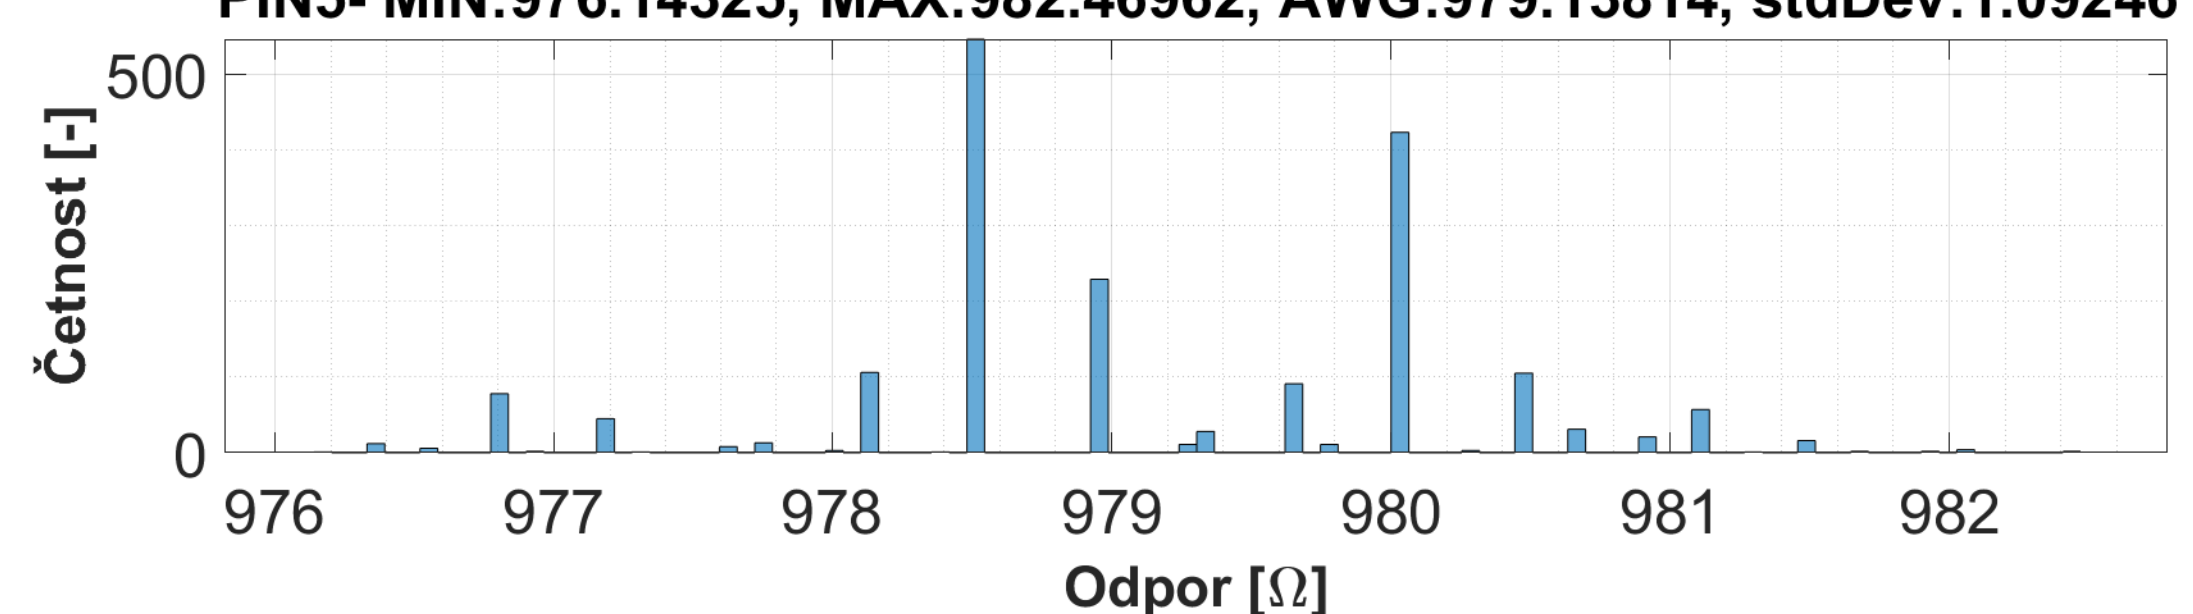

PIN6- Reálná hodnota: 4673.190Ohm

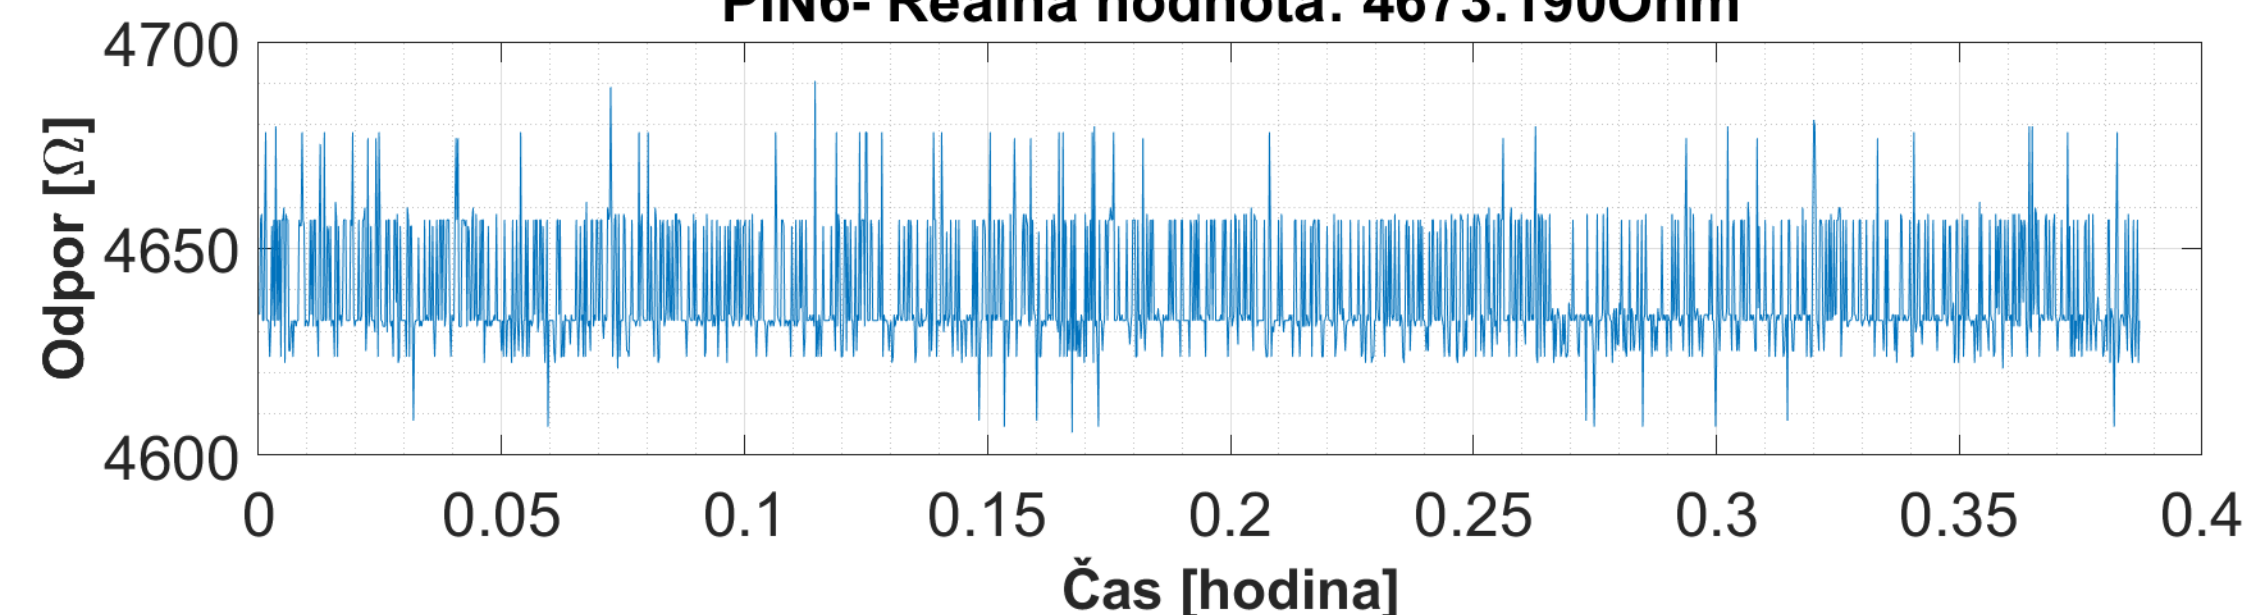

PIN6- MIN:4605.50255, MAX:4690.51769, AWG:4638.76157, stdDev:13.47248

