


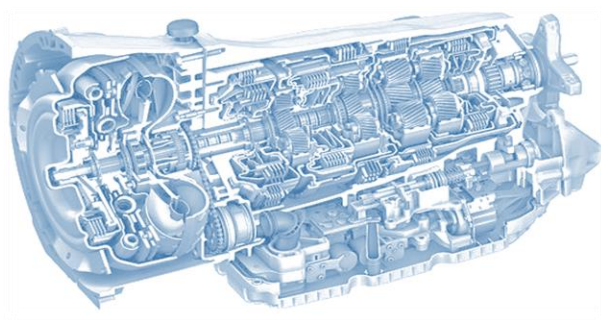

WX99920

自动变速箱油复合剂

产品简介

一款高性能的自动变速箱油复合剂

- 基于独特设计开发的摩擦改进剂体系、抗氧化添加剂体系技术平台开发而成
- 以 9.6%（质量比）调和，满足 DEXRON VI和 JASO 1A-LV 技术要求
- 适用于北美、日本、亚洲乘用车自动变速箱的售后保养

性能特点

- 有效提升燃油经济性
- 优异的热氧化安定性，防止油泥和沉积物的生成
- 持续提供高品质换挡体验，提升驾驶舒适性
- 对变速箱提供高效保护，延长使用寿命
- 适用于北美、日本、亚洲多种车型
- 行车试验的实际验证

典型数据

| 项目                 | 典型数据   | 测试方法      |
|--------------------|--------|-----------|
| 外观                 | 褐色透明液体 | 目测        |
| 运动粘度（100℃）/(mm²/s) | 78.5   | GB/T 265  |
| 闪点（开口)/℃           | 201    | GB/T 3536 |

LY 9920 适用于以下技术规格要求

| 项目              | 9.6%（质量比） |
|-----------------|-----------|
| GM DEXRON VI    | ●         |
| JASO 1A-LV      | ●         |
| Ford MERCON LV  | ●         |
| ZF TE-ML 14A    | ●         |
| Allison C4      | ●         |
| Allison TES-295 | ●         |