


П Р О Т О К О Л № / 2

ультразвукового контроля, проведенного

дефектоскопом УД2-102 № 4428, 24.03.25 13:30, Версия 6.42

Предприятие вчдР РОССОШЬ
Подразделение НК
Оператор: шифр 00
Фамилия
Объект ось РУ1Ш
Номер объекта 675670
Деталь ср.и дал.подступичная часть
НТД на контроль СТО РЖД 1.11.002-2008 (ТИ 07.73-2009)
Сторона обе
Плавка 0
Год изготовления 2019
Завод-изготовитель 29
шейка с буксой
№ отражателя 0

Развертка :

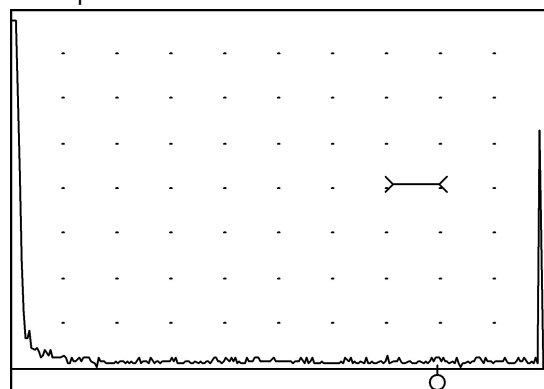

Кол. отражений луча М 0
Глубина дефекта Y, мм 1888.3
Расст.до проекции деф. X, мм 0.0
Расстояние по лучу R, мм 1888.3
Козф. выявляемости, дБ -54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА :

Признак дефекта отсутствует

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

Номер настройки	26	Порог ВС1, %	50
Шифр оператора	00	Начало ВС2	Y1952.9мм,R1952.9мм,T662.0мкс
Типовой вариант	731	Конец ВС2	Y1952.9мм,R1952.9мм,T662.0мкс
Частота УЗК, МГц	2.5	Метод ВС2	нет
Скорость УЗК, м/с	5900	Порог ВС2, %	50
№ ПЭП	244013	Вкл. АРУ	-
вкл. ПЭП	совмещ.	Начало АРУ	Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс
Угол ввода, град.	0	Конец АРУ	Y0.0мм,R0.0мм,T0.0мкс
Время в ПЭП, мкс	2.50	Тип ВРЧ	отключена
Толщина, мм	0.0	Индикация ВРЧ	-
Усиление, дБ	71	Начало ВРЧ	Y1000.1мм,R1000.1мм,T339.0мкс
Треб. чувств., дБ	-60	Конец ВРЧ	Y1920.5мм,R1920.5мм,T651.0мкс
Факт. чувств., дБ	-60	Амплитуда ВРЧ, дБ	12
Развертка	120%	Форма ВРЧ	0
Длительность	Y2336.4мм,R2336.4мм,T792.0мкс	До ВРЧ, дБ	0
W-развертка	-	После ВРЧ, дБ	0
Огибающая	-	Вкл. доп. усиления	-
Начало ВС1	Y1700.1мм,R1700.1мм,T576.3мкс	Доп. усиление, дБ	6
Конец ВС1	Y1900.1мм,R1900.1мм,T644.1мкс		
Метод ВС1	эхо		

Дополнительная информация

Подпись :