



DISPLEJS

Izmērs pa diagonāli	70" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Ekrāna tips	TFT LCD (tiešais fona apgaismojums ar LED)
Attiecība	16:9
Displeja zona	70" 4K: 1541 x 868 mm (60,7 x 34,2 collas) 75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36,6 collas) 86" 4K: 1895 x 1066 mm (74,6 x 41,9 collas)
Displeja krāsas	1,07 miljardi
Izšķirtspēja	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Atbildes laika ātrums	8 ms
Paneļa atsveidzināšanas laiks	60 Hz
LED kalpošanas ilgums	50 000 stundas
LCD skata leņķis	178°
Spilgtums	70" 4K: 350 cd/m2 75" 4K: 350 cd/m2 86" 4K: 400 cd/m2
Kontrasta attiecība	4000:1
Apkārtējās vides apgaismojuma sensors	Jā
Stikla cietība	9H (zīmulis), 7 (pēc Mosa skalas)
Stikla tips	Termiskā veidā rūdīts, neatstarojošs

INTERAKTIVITĀTE

Leņķveida centra konsole	Jā, ar strāvu, skaļuma regulēšanu, izvēlni, fiksēšanu, bez skāriena, avota izvēles pogas
Skāriena tehnoloģija	Vellum™ rakstīšanas tehnoloģija
Nepārtraukti skārienpunkti	20
Skāriena izšķirtspēja	32 768 x 32 768 pikseli
Atbildes laika ātrums	≤5 ms
Pieskāriena precizitāte	1 mm
Izsekošanas ātrums	6 m/s
Skenēšanas ātrums	200 Hz
Žesti un stūru pārvilkšana	Windows® atbalsts
Iekļauta dzēšgumija (taisnstūra dzēšgumija)	1
Iekļauti rakstāmrīki	4 ar dzēšgumiju galā
Rakstāmrīku tipi	Rakstāmrīks bez baterijām
Rakstāmrīku turētājs	Integrēts pilna garuma rakstāmrīku nodalījums
Rakstāmrīku gala diametrs	3 mm
Rakstāmrīka un skārienzestu atpazīšana	Jā
Rakstāmrīku identitātes	2
Plauksta atpazīšana	Jā
Piezīmes virs jebkura avota	Jā
Klasei būtiskas lietotnes	Iekļautās lietotnes: Whiteboard, anotāciju pievienošana, taimeris, skaitītājs, ekrāna tvērums, ActivCast, Screen Share, pārlūkprogramma, PDF lasītājs, multivides atskaņotāji
Saderība	Windows® 7 līdz 10; OS X® 10.8 līdz 10.11 macOS® Sierra 10.12.1 vai jaunāka; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™

SAVIEENOJAMĪBA

OPS pieslēgvietā	1
HDMI® ieeja (aizmugurē)	2 (2.0)
HDMI ieeja (priekšpusē)	1 (2.0)
USB-A 2.0 (aizmugurē)	2
USB pieskāriens (B tipa) (aizmugurē)	3
USB pieskāriens (B tipa) (priekšpusē)	1
USB-A 3.0 (ātrāka datu pārraide) (aizmugurē)	2
USB-A 3.0 (ātrāka datu pārraide) (priekšpusē)	2
LAN ieeja (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
LAN izeja (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
RS-232	Jā
Pamodināšana, izmantojot LAN	Jā
Wi-Fi® modulis	Ietverot IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2
Bluetooth®	Jā (4.2)
DP ieeja	1 (1.2)
HDMI izeja	1 (2.0)
VGA ieeja	1
VGA audio ieeja	1
CVBS	1
Mikrofona ieeja (3,5 mm)	1
Austiņas	1
Attāluma sensors siltajai palaišanai	Jā

DATOŠANA

Operētājsistēma	Android™ Oreo 8
RAM	4 GB
Iekšējā atmiņa	64 GB (32 GB x2)
CPU	Četrkodolu: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP4
Tālvadības bezvadu atjaunināšana	Jā
Paneļa programmatūras pārvaldība	Promethean Panel Management

AUDIO

Duāli, uz priekšu vērsti basu pastiprināši skaļruņi	70" 4K: 2 x15 vati 75" 4K: 2 x15 vati 86" 4K: 2 x 20 vati
---	---

JAUDA

Nepieciešamā jauda	100-240 V maiņstrāva
Strāvas patēriņš (normālais režīms)	70" 4K: <=190 W 75" 4K: <=260 W 86" 4K: <=340 W
Strāvas patēriņš (gaidīšanas režīms)	<=0,5 W
Ārkārtīgi kluss dizains bez ventilatora	Jā

VIDE

Darba temperatūra	No 0 °C līdz +40 °C (no 32 °F līdz 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	No - 15 °C līdz +55 °C (no - 5 °F līdz 131 °F)
Darba mitrums	No 20 % līdz 80 % mitrums bez kondensācijas
Uzglabāšanas mitrums	No 20 % līdz 90 % mitrums bez kondensācijas

FIZISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmēri	70" 4K: 1668 x 1033 x 95 mm (65,7 x 40,7 x 3,7 collas) 75" 4K: 1764 x 1089 x 109 mm (69,4 x 42,9 x 4,3 collas) 86" 4K: 2014 x 1231 x 109 mm (79,3 x 48,5 x 4,3 collas)
Iepakojuma izmēri	70" 4K: 1796 x 1145 x 278 mm (70,7 x 45,1 x 11,0 collas) 75" 4K: 1895 x 1200 x 278 mm (74,6 x 47,2 x 11,0 collas) 86" 4K: 2140 x 1350 x 278 mm (84,3 x 53,1 x 11,0 collas)
Neto svars	70" 4K: 53 kg (117 mārciņas) 75" 4K: 60 kg (132 mārciņas) 86" 4K: 75 kg (165 mārciņas)
Iepakojuma svars	70" 4K: 75,5 kg (166,4 mārciņas) 75" 4K: 85,5 kg (188,5 mārciņas) 86" 4K: 101,6 kg (224,0 mārciņas)
Sienas stiprinājuma izmēri	1010 x 720 x 52 mm (39,8 x 28,3 x 2,0 collas)
VESA stiprināšanas punkts	70" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 collas) 75" 4K: 800 x 400 mm (31,5 x 15,7 collas) 86" 4K: 800 x 400 mm (31,5 x 15,7 collas)

ATBILSTĪBA UN CERTIFIKĀCIJA

Regulatīvās sertifikācijas	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star sertifikāts	70" 4K: Jā 75" 4K: Jā 86" 4K: nē

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMATŪRAS LICENCE

ActivInspire® Professional viena
lietotāja licence

IĒPAKOJUMA SATURS

Kastes saturs	(1) ActivPanel Titanium (1) 3 m garš HDMI kabelis (1) 3 m garš USB kabelis (A-B) (1) 3 m garš reģionālais strāvas kabelis (1) Tālvadības pults (2) Baterijas tālvadības pultij (4) ActivPanel Titanium rakstāmriki (1) Taisnstūra dzēšgumija (1) Hermetizēta antistatiska soma (4) VESA montāžas skrūves (M6) (1) Mini PC kronšteins ar skrūvēm (2) ActivSoundBar kronšteins (1) Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata (1) Promethean Wi-Fi/Bluetooth modulis (Ti) (2) Antena (1) Promethean Wi-Fi/Bluetooth moduļa (Ti) lietotāja rokasgrāmata (1) Sienas stiprinājums
---------------	--

UZSTĀDĪŠANA

Šī izstrādājuma uzstādīšana jāveic kvalificētam meistaram. Ja tiks izmantotas daļas, ko nav piegādājis uzņēmums Promethean vai kuras neatbilst minimālajām nepieciešamajām specifikācijām, var tikt nelabvēlīgi ietekmēta veikspēja, drošība un garantija. Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē Support.PrometheanWorld.com.

GARANTĪJA

Garantijas termiņš un atjaunināšanas iespējas atšķiras atkarībā no reģiona. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu vietējo tālārpārdevēju vai izplatītāju un apmeklējiet vietni PrometheanWorld.com/Warranty.


ATBALSTS

Informāciju par visiem Promethean izstrādājumiem skatiet tīmekļa vietnē Support.PrometheanWorld.com.

TEHNISKAIS RASĒJUMS


70"

Priekšpuse

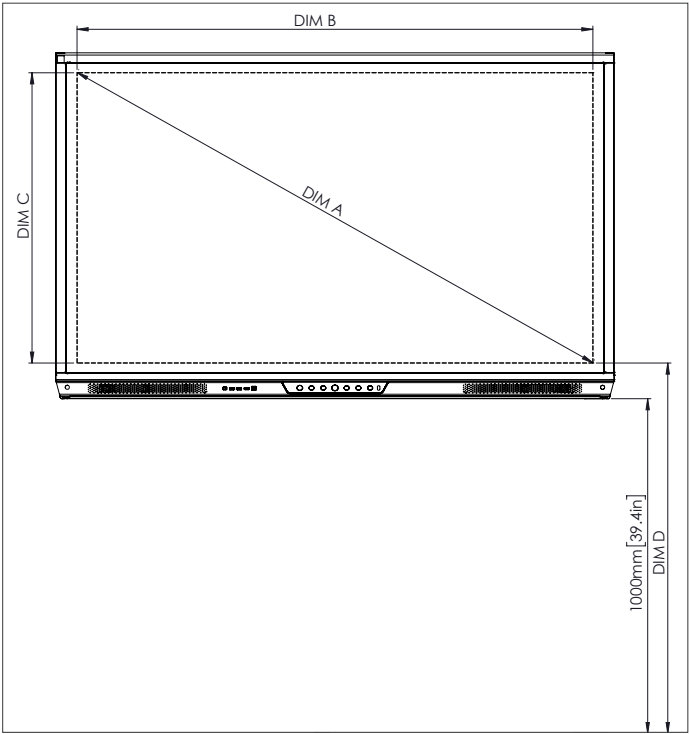


DIM.	IZMĒRI (mm)	IZMĒRI (collās)
A	1768	70,0
B	1541	60,7
C	867	34,1
D	1107	43,6
E	136	5,4
F	67	2,6
G	1033	40,7
H	1668	65,7
I	600	23,6
J min.	157	6,2
J maks.	295	11,6
K min.	1157	45,6
K maks.	1295	51,0
L	95	3,7

Aizmugure

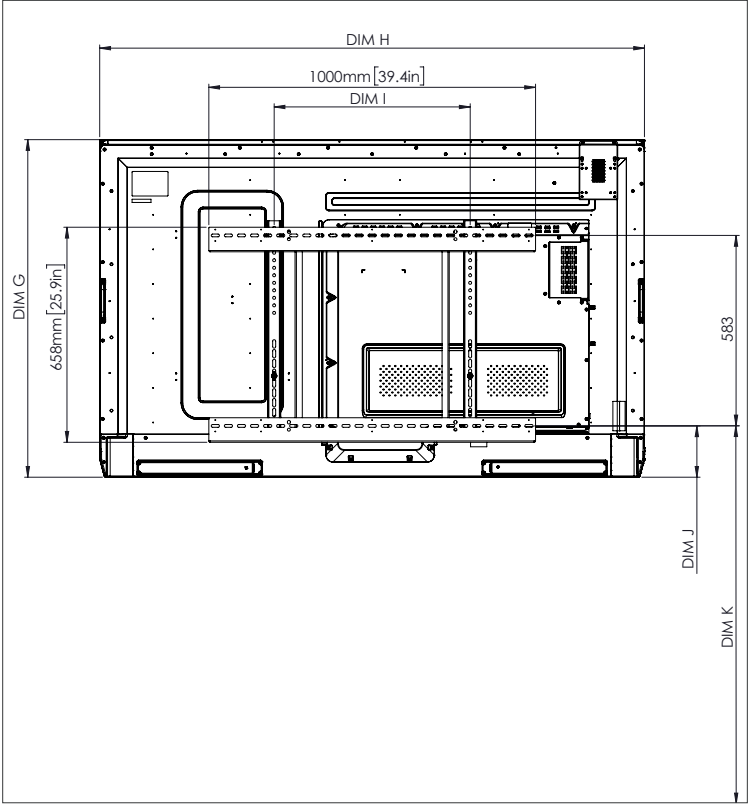


Sānskats

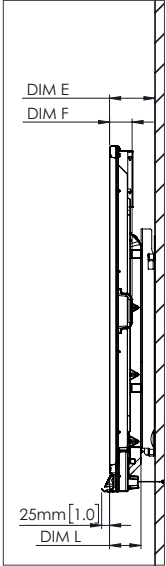

TEHNISKAIS RASĒJUMS


75"

Priekšpuse

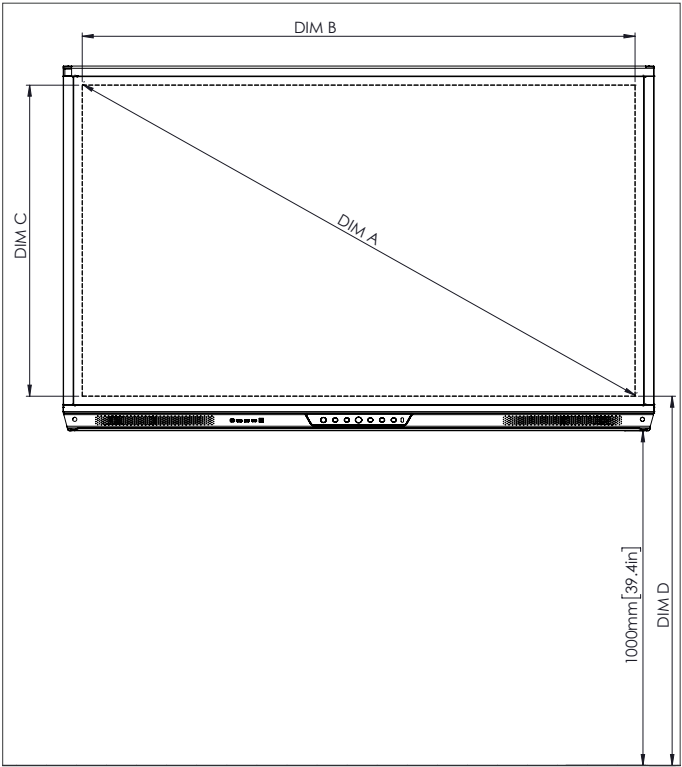


DIM.	IZMĒRI (mm)	IZMĒRI (IEEJA)
A	1894	75,6
B	1651	65,0
C	928	36,5
D	1103	43,4
E	133	5,2
F	67	2,6
G	1089	42,9
H	1764	69,4
I	800	31,5
J min.	214	8,4
J maks.	352	13,9
K min.	1215	47,8
K maks.	1353	53,3
L	109	4,3

Aizmugure

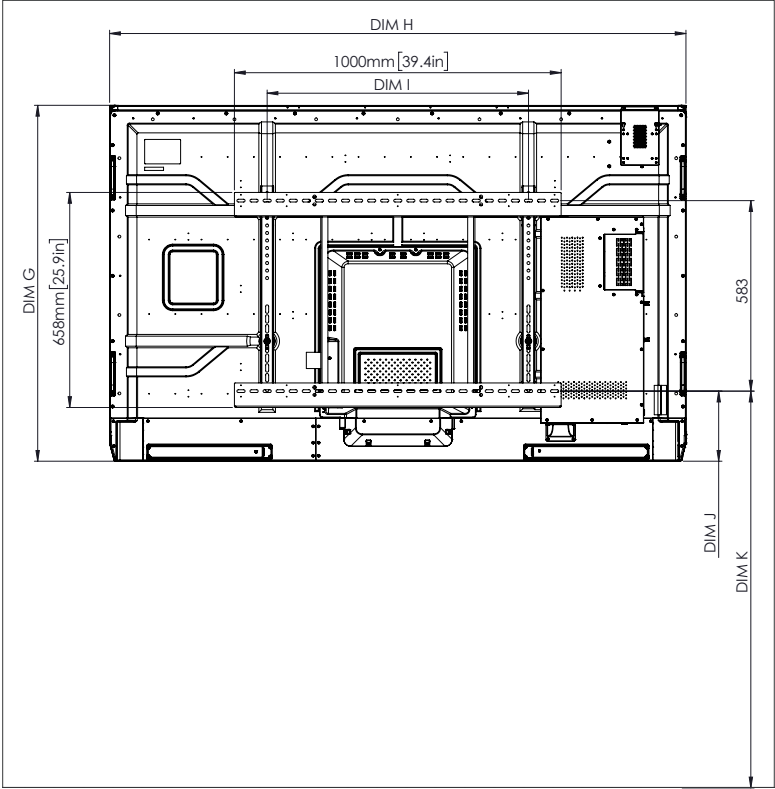


Sānskats

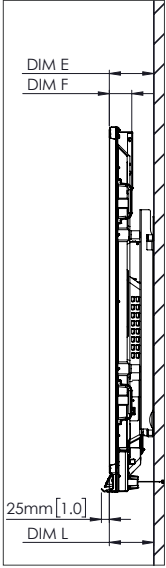

TEHNISKAIS RASĒJUMS


86"

Priekšpuse

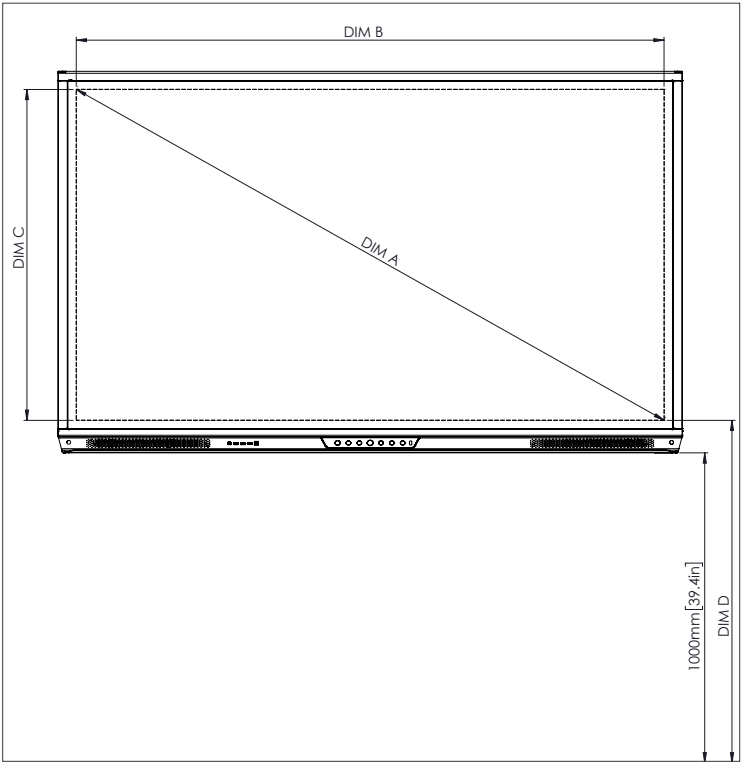

DIM.	IZMĒRI (mm)	IZMĒRI (collās)
A	2176	85,6
B	1896	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	134	5,3
F	67	2,6
G	1231	48,5
H	2014	79,3
I	800	31,5
J min.	286	11,3
J maks.	424	16,7
K min.	1286	50,6
K maks.	1424	56,1
L	109	4,3

Aizmugure

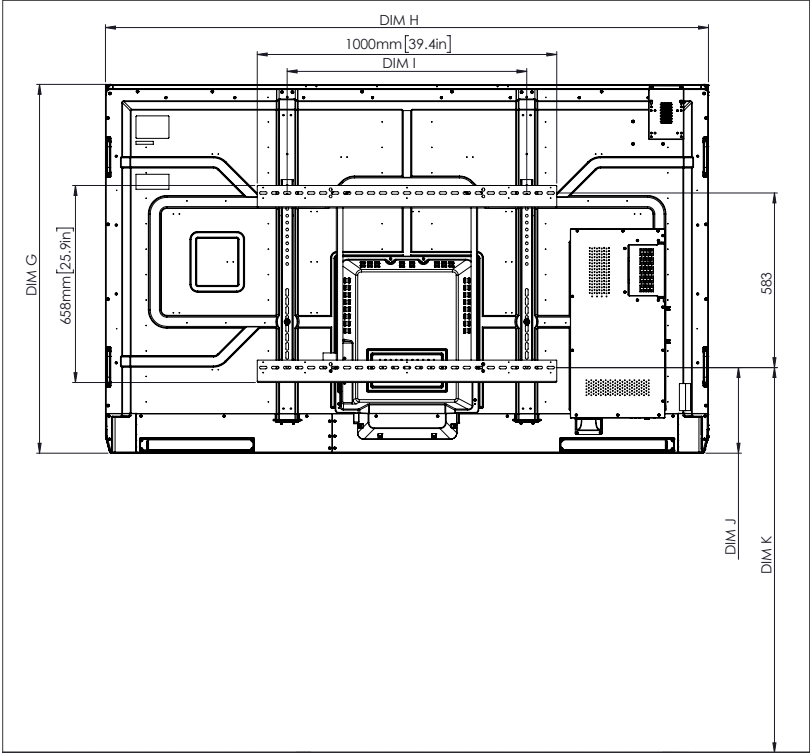

Sānskats

