

小米10S PixelOS 刷机教程

该教程仅用于本团队ROM用户学习刷机使用

PixelOS 必须使用我们提供的 PixelOS Recovery, 不能使用TWRP


PixelOS 必须使用我们提供的 PixelOS Recovery, 不能使用TWRP

PixelOS 必须使用我们提供的 PixelOS Recovery, 不能使用TWRP

XDA链接:

<https://xdaforums.com/t/rom-15-unofficial-aosp-thyme-pixelos-for-mi-10s-2025-02-18.4710602/>

QQ群:

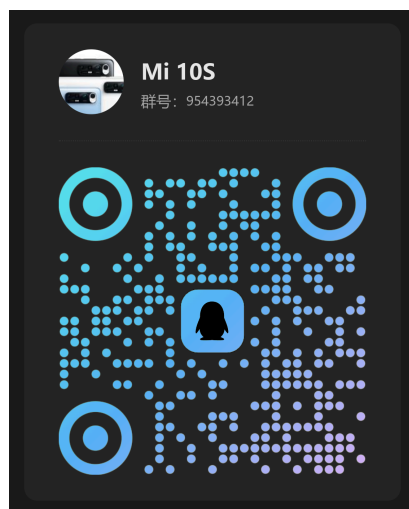

TG群:

<https://t.me/+OJ0O-3M0Qlw0ZDg1>

下载链接:

<https://sourceforge.net/projects/flickerdev/files/ROM/fifteen/thyme/PixelOS/>

教程

1.下载所需文件

```
thyme_fastboot_fw_OS1.0.4.0.zip  
boot.img  
dtbo.img  
vendor_boot.img  
PixelOS_thyme-15.0-xxxxxxx-xxxx.zip
```

2.安装Adb / Fastboot驱动

- 解压thyme_fastboot_fw_OS1.0.4.0.zip并打开所在文件夹
- 手机关机，同时按住 音量- 和 电源键 进入 Fastboot 模式
- 使用数据线将手机连接至电脑
- 打开MiUsbDriver.exe，点击安装驱动，等待安装完成

3.安装目标版本固件

！如果目前已经是HyperOS 1.0.4版本底包，可以跳过此步

- 双击 flash_fw.bat, 等待固件安装完成, 中途请勿断开数据线或操作手机

4.刷入 PixelOS Recovery

- 在Windows资源管理器的顶部地址栏输入 `cmd` 后回车打开CMD (如图所示)

thyme_fastboot_fw_OS1.0.4.0

cmd

在 thyme_fastboot_fw_

新建

剪贴板

复制

粘贴

删除

排序

查看

...

详细信息

主文件夹

图库

OneDrive

桌面

下载

文档

图片

音乐

视频

此电脑

本地磁盘 (C:)

网络

名称	修改日期	类型	大小
driver	2025/4/26 23:02	文件夹	
images	2025/4/26 23:02	文件夹	
adb	2024/7/27 0:55	应用程序	5,830 KB
AdbWinApi.dll	2024/7/27 0:55	应用程序扩展	106 KB
AdbWinUsbApi.dll	2024/7/27 0:55	应用程序扩展	72 KB
etc1tool	2024/7/27 0:55	应用程序	442 KB
fastboot	2024/7/27 0:55	应用程序	1,831 KB
flash_fw	2025/2/15 4:14	Windows 批处理...	4 KB
flash_fw.sh	2025/2/15 4:14	SH 文件	4 KB
flash_gen_crc_list.py	2024/12/14 22:19	PY 文件	9 KB
flash_gen_md5_list.py	2024/12/14 22:19	PY 文件	2 KB
hprof-conv	2024/7/27 0:55	应用程序	54 KB
libwinpthread-1.dll	2024/7/27 0:55	应用程序扩展	238 KB
make_f2fs	2024/7/27 0:55	应用程序	469 KB
make_f2fs_casefold	2024/7/27 0:55	应用程序	469 KB
misc	2024/12/14 22:17	文本文档	1 KB
MiUsbDriver	2023/7/27 15:05	应用程序	900 KB
mke2fs.conf	2024/7/27 0:55	CONF 文件	2 KB
mke2fs	2024/7/27 0:55	应用程序	740 KB

- 在CMD窗口中依次输入以下命令：

```
fastboot flash boot boot.img  
fastboot flash dtbo dtbo.img  
fastboot flash vendor_boot vendor_boot.img
```

！其中第四个参数是文件所在位置，例如：你可以先输入 `fastboot flash boot` 然后将文件拖动到CMD窗口（boot后有一个空格）

- 完成后，输入 `fastboot reboot-recovery` 进入Recovery

5.刷入 PixelOS

- 格式化，依次点击以下选项

Factory Reset

Format data/factory reset

Yes

- 使用Adb侧载方式安装ROM，依次点击以下选项

Apply Update

ADB Sideload

- 完成以上步骤后，在电脑的CMD窗口中输入以下命令并回车

```
adb sideload PixelOS_thyme-15.0-xxxxxxx-xxxx.zip
```

！其中PixelOS_thyme-15.0-xxxxxxx-xxxx.zip是刷机包所在位置，你可以先输入 `adb sideload` 后将刷机包文件拖动到CMD窗口（sideload后有一个空格）

- 等待安装完成，点击 `No` 并返回首页选择 `Reboot` 启动至系统等待手机开机

注意事项：

- 如果你需要小米相册，可自行下载安装 <https://www.pling.com/p/2208495/>

- 从20250118版本更新时需要更新底包至HyperOS V1.0.4.0
- 从首个稳定版本（20241229）更新时需要使用自带rec双清

小米10S固件版本要求：HyperOS V1.0.4.0

⚠ 若未使用指定底包版本，可能导致手机卡第一屏、无声音等问题。

不能使用TWRP的原因：

⚠ 我们的ROM已废弃 SdcardFS 并启用了 Projid/Casefold 等新特性，必须使用我们提供的 PixelOS Recovery 来格式化Data分区；由于绝大部分TWRP太老未适配这些特性，使用它们来格式化会导致以下问题：

- QQ 等应用无法收发图片/文件
- 某些应用频繁闪退或存储权限异常

⚠⚠⚠ **未经授权，禁止转载**