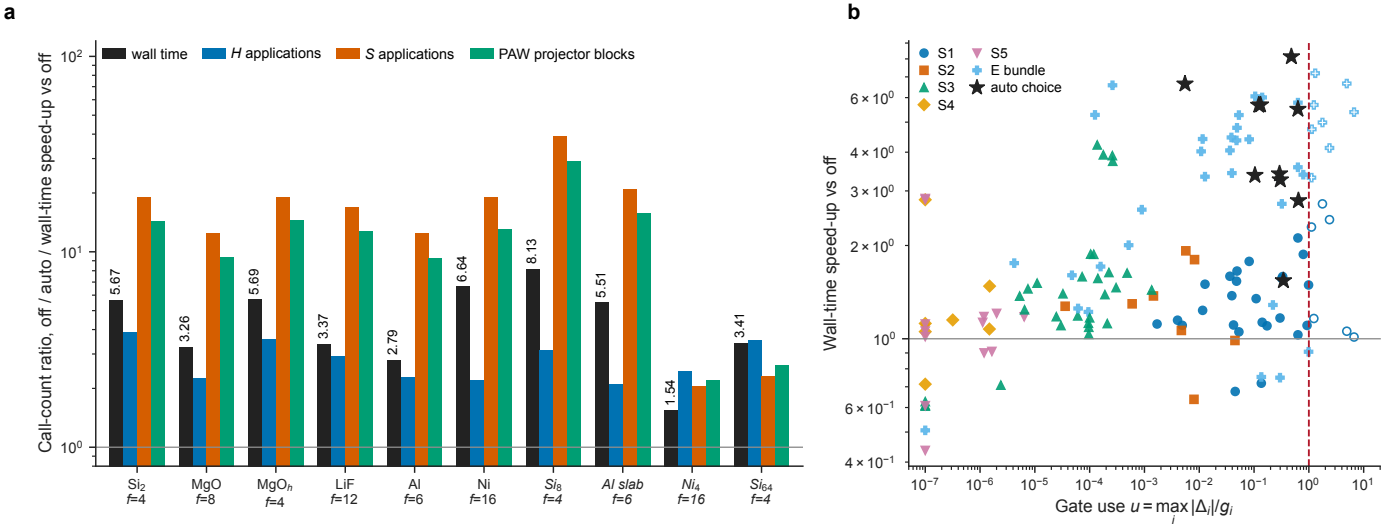

a
wall time
H applications
S applications
PAW projector blocks
Call-count ratio, off / auto / wall-time speed-up vs off
10^2
10^1
10^0
5.67
3.26
5.69
3.37
2.79
6.64
8.13
5.51
1.54
3.41
Si2 f=4
MgO f=8
MgOh f=4
LiF f=12
Al f=6
Ni f=16
Si8 f=4
Al slab f=6
Ni4 f=16
Si64 f=4
b
S1
S2
S3
S4
S5
E bundle
auto choice
Wall-time speed-up vs off
6 × 10^0
4 × 10^0
3 × 10^0
2 × 10^0
10^0
6 × 10^-1
4 × 10^-1
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0
10^1
Gate use u = max_i |Δ_i|/g_i