


+ PRODUITS

- Conforme au DTU 25.41
- S'adapte à la tige filetée pour un montage en retrait

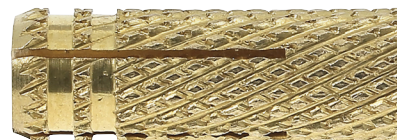

APPLICATION PRODUIT

Conçu pour des fixations légères et moyennes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résiste à la corrosion, utile en travaux d'extérieur et en milieux agressifs.
Surface externe permettant une bonne adhérence et empêchant toute rotation.

CODES ET CONDITIONNEMENTS

Ø en mm	Long. en mm	Ø Perçage en mm	Code (1 boîte de 100 pièces)
M6	24	8	309 974
M8	29	10	309 981