Наконечник проводов низкого напряжения

Обозначение АО "Завод "Копир"	Тип	Сечение провода, мм^2	Толщина материала, мм.	Количество в упаковке, шт.	Материал	Вид покрытия
КДПА.757461.006	4	6-10	1,2	2000 на катушке	Лента Л68 ГОСТ 2208-2007	/40 - химическое пассивирование, /44 - олово-висмут

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

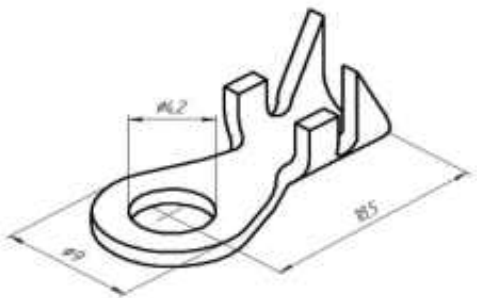

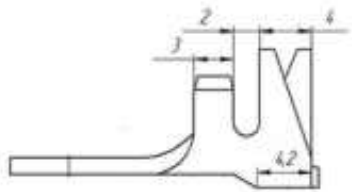
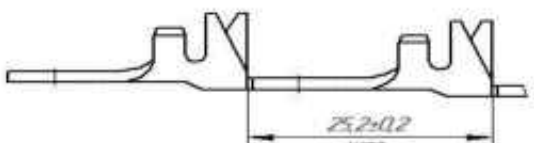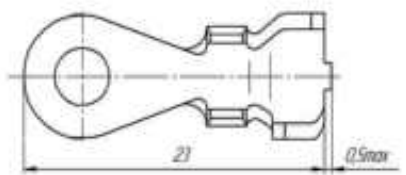
Вид в состоянии поставки