Наконечник проводов низкого напряжения

Обозначение АО "Завод "Копир*	Тип	Сечение провода, мм²	Толщина материала, мм.	Количество в упаковке, шт.	Материал	Вид покрытия
45 7373 8531 **45 7373 8531Р** **45 7373 8531-01** **45 7373 8531-01Р***	4	0,5-1,5	0,7	1000 на катушке 600 россыпью	Лента Л68Р ГОСТ 2208-2007	олово-висмут олово-висмут хим. пас. хим. пас.

* - состояние поставки россыпью

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

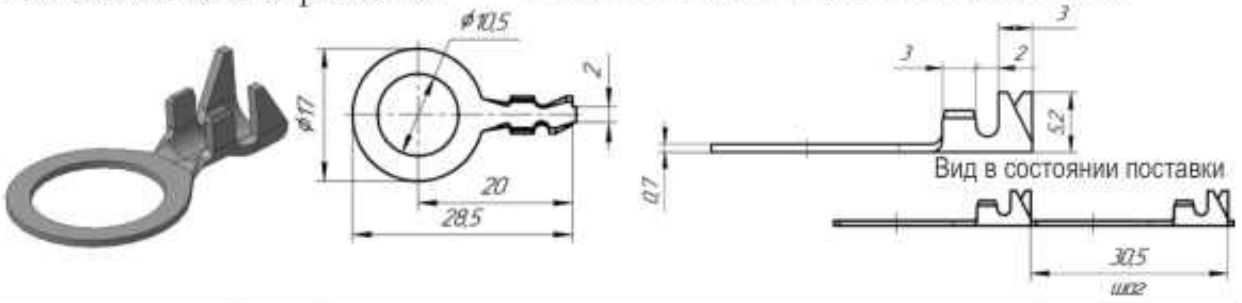

Наконечник проводов низкого напряжения

Обозначение АО "Завод "Копир"	Тип	Сечение провода, мм²	Толщина материала, мм.	Количество в упаковке, шт.	Материал	Вид покрытия
45 7373 8539 **45 7373 8539Р** **45 7373 8539-01** **45 7373 8539-01Р***	4	2,5-4	0,8	1000 на катушке 500 россыпью	Лента Л68 ГОСТ 2208-2007	олово-висмут олово-висмут хим. пас. хим. пас.

* - состояние поставки россыпью
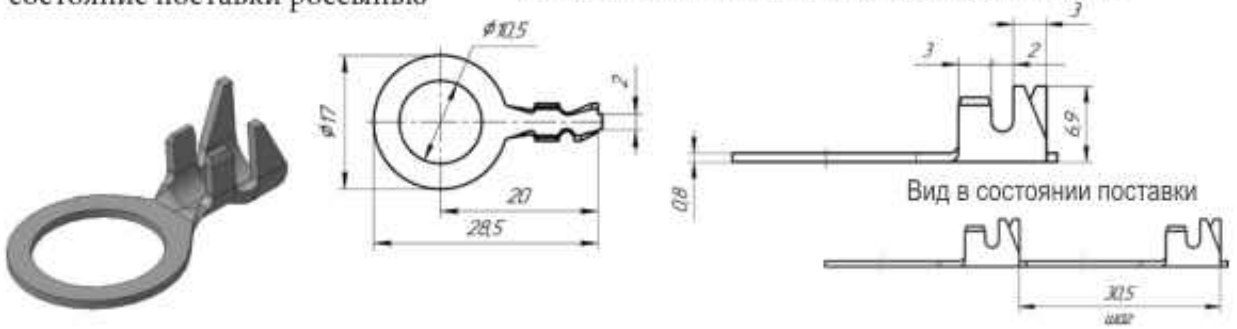
Габаритные и присоединительные размеры, мм.