Наконечник проводов низкого напряжения

Обозначение АО "Завод "Копир"	Тип	H, мм	B, мм	Сечение провода, мм^2	Толщина материала, мм.	Количество в упаковке, шт.	Материал	Вид покрытия
Ф57.750.004	4	7,45	6,8	6-10	1,5	1000 россыпью	Лента Л68 ГОСТ 2208-2007	олово-висмут
Ф57.750.004-01		8	7,0			1000 россыпью		
Ф57.750.004-02		7,45	6,8			1000 на катушке		
Ф57.750.004-03		8	7,0			1000 на катушке		

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

Ф57.750.004, Ф57.750.004-01

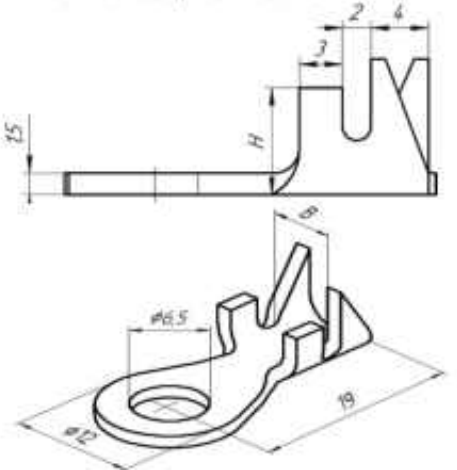

Ф57.750.004-02, Ф57.750.004-03
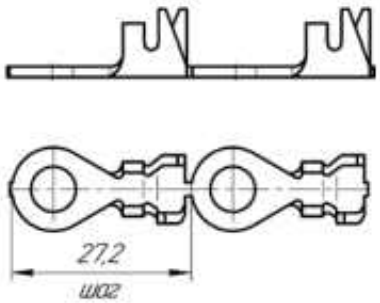
Вид в состоянии поставки