
42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.044 Bosch 1284485110 AMP 925590-2 Molex 90020-0102	Колодка гнездовая герметичная 2-х контактная 1-но рядная	СЦНК.685169.002; или AMP серия 2,8 1-927771-3	Датчик детонации





Габаритные размеры, мм.

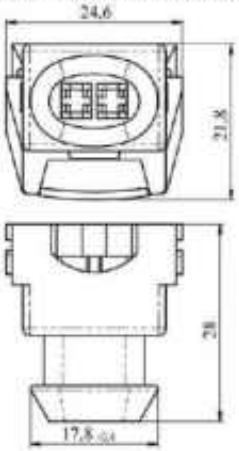

Комплектность колодки СЦНК.434438.044



Комплектность СЦНК.434438.044 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.047	●	ПА66-КС ОСТ6-11-498-79
2. Прокладка	СЦНК.754142.022	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02
3. Пружина	СЦНК.753651.006		Проволка Б-1-1,2 ГОСТ 9389-75

Сборка комплектуется изделием Колпак СЦНК.735231.013, поставляемый россыпью.






42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.045 Delphi 12162547	Колодка гнездовая герметичная 3-х контактная 1-но рядная	СЦНК.685169.003; или Reinshagen 418966 415525	Датчик скорости. Датчик неровной дороги.



Габаритные размеры, мм.

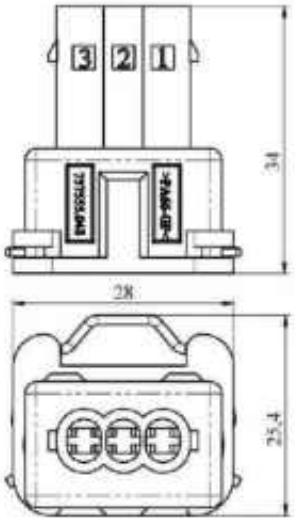




Комплектность СЦНК.434438.045 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.048	●	ПА66-КС ОСТ6-11-498-79
2. Прокладка	СЦНК.754142.023	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02
3. Пружина	СЦНК.753651.004		Проволка Б-1-1,2 ГОСТ 9389-75



Для герметизации используется уплотнитель СЦНК.754142.034 или заглушка СЦНК.754142.036, поставляемые россыпью.



Схема монтажа контакта а колодки.

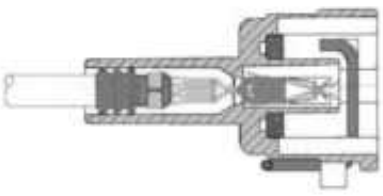

356140, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул.Доватора, зд1
E-mail: market@zavodatlant.ru, tel/fax: +7(865-45) 2-44-75, 2-52-75; www.заводатлант26.рф