42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.113 AMP 282088-1	Колодка гнездовая герметичная 4-х контактная 1-но рядная	СЦНК.757474.123; (-01); (-02). или AMP серия 1,5 282403; 282110; 282438.	Колодки модуля электробензонасоса 2110-1139060; электродвигателя стеклоочистителя; или AMP 282106-2





Комплектность СЦНК.434438.113 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.113	●	ПА66 ТУ У24.1-14338636-004:2006
2. Замок	СЦНК.757541.042	●	ПА66-КС ОСТ6-11-498-79
3. Прокладка	СЦНК.754142.056	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02



Уплотнитель СЦНК.754142.051 или СЦНК.754142.051-02 поставляются россыпью.

Габаритные размеры, мм.

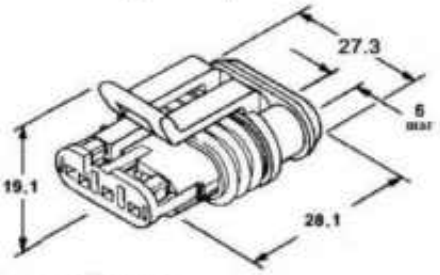


Схема установки контактов в колодку СЦНК.434428.113



Колодка СЦНК.757555.113

Замок СЦНК.757541.042

Контакт СЦНК.757474.123; (-01); (-02).
или AMP серия 1,5
282403; 282110; 282438.

Примечание: Положение замков колодок в полной фиксации означает правильную ориентацию контактов в пазах колодок. При не правильной ориентации контактов замки колодок остаются в открытом положении.

42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.114 Bosch 1928403110 (тип Kompakt1)	Колодка гнездовая герметичная 3-х контактная 1-но рядная	СЦНК.685169.003; или СЦНК.685169.074-01; или AMP серия JTP 929941-3; 929939-3; 929937-3	Датчик абсолютного давления; Разъем катушки зажигания.






Комплектность СЦНК.434438.114 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.114	●	ПА66 ТУ У24.1-14338636-004:2006
2. Прокладка	СЦНК.757542.069	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02




Уплотнитель СЦНК.754142.005 или СЦНК.754142.034 поставляются россыпью, по отдельному заказу.

Схема установки контактов



Габаритные размеры, мм.

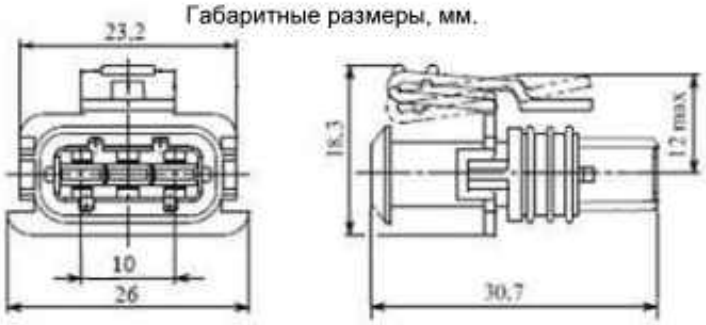

356140, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул.Доватора, зд1
E-mail: market@zavodatlant.ru, tel/fax: +7(865-45) 2-44-75, 2-52-75; www.заводатлант26.рф