
HEAT SHRINKABLE-BUTT SPLICE CONNECTORS (WATERPROOF)
防水熱收縮中接管



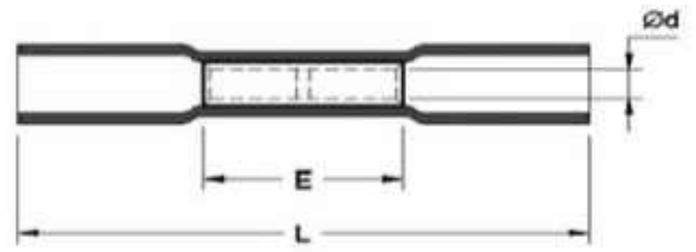

INSULATION MATERIAL: HIGH DESITYPE

TERMINAL MATERIAL: COPPER TUBULAR

PLATING : TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Dimensions (mm)		
		E	L	Ød
22-16 A.W.G 0.5-1.5 mm²	HB1-K	15.0	37.0	1.7
16-14 A.W.G 1.5-2.5 mm²	HB2-K	15.0	37.0	2.3
12-10 A.W.G 4-6 mm²	HB5-K	15.0	41.0	3.4