

Fensterladen Kinderspielhaus (2 Flügel)

Brett-Fensterladen mit 2 Flügel(n) aus je 3 Brettern – 310 × 36 × 380 mm

Vorlage aus der Homeworking-Sammlung

Erstellt am 05.10.2026 · Projekt-ID c21f107f-d09e-439d-a2f0-bd9a9e3d8264

Eckdaten

Bauteile	10 Teile in 2 Positionen
Schrauben	ca. 24 Stk
Gewicht ca.	2 kg
Einkauf Holz	2 Stangen/Bretter
Holzoberfläche	0,4 m²
Außenmaße (B × T × H)	310 × 36 × 380 mm
Materialkosten (Richtwert)	49,17 € – 86,74 €
Werkzeug, falls nicht vorhanden	204,00 € – 575,00 €

Vorlage: Konstruktion aus der Homeworking-Vorlagensammlung, an deine Maße angepasst.

Planungshilfe ohne Statik: nicht für tragende Bauteile, Absturzsicherungen oder Spielgeräte nach Norm verwenden.

Wichtige Hinweise

Planungshilfe – kein Standsicherheitsnachweis und keine geprüfte Statik. Prüfe Maße und Material vor dem Kauf und lass sicherheitsrelevante Bauteile im Zweifel von einer Fachperson beurteilen.

Ob ein Vorhaben genehmigungs- oder anzeigepflichtig ist, regeln die Landesbauordnung deines Bundeslandes und ggf. ein Bebauungsplan. Homeworking gibt dazu nur allgemeine Hinweise; verbindlich ist die Auskunft des örtlichen Bauamts.

Preise sind unverbindliche Richtwerte aus dem Homeworking-Katalog und keine Angebote. Tatsächliche Preise variieren nach Händler, Region und Zeitpunkt.


Arbeitsschutz: Bei Säge- und Bohrarbeiten Schutzbrille und Gehörschutz tragen, beim Umgang mit Gitter und Holz Handschuhe. Herstellerhinweise der Werkzeuge beachten.

Abschnitte mit der Kennzeichnung „KI-generiert“ wurden von einem KI-System erstellt (Art. 50 KI-Verordnung). Zeichnungen, Mengen, Zuschnitte und Kosten stammen aus der regelbasierten Berechnung von Homeworking.

Varianten

Variante	Beschreibung	Material
Lärche	Besonders witterungsbeständige Lärche.	49,17 € – 86,74 €
Eiche	Massive Eiche, sehr haltbar, deutlich teurer.	56,74 € – 97,83 €
22 mm Bretter	Stärkere Bretter für größere Läden.	50,43 € – 88,68 €


Zeichnungen

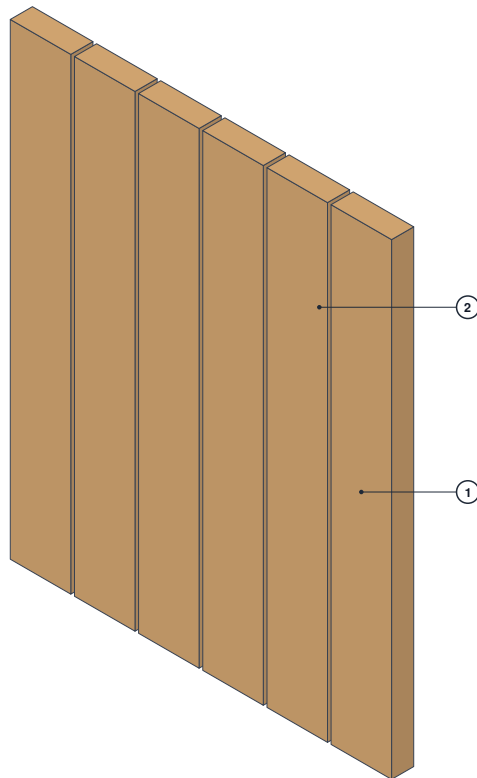

 Lärche


Isometrie mit Positionsnummern · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich

Isometrie mit Positionsnummern von Fensterladen (310 × 36 × 380 mm, B × T × H) mit 2 Positionen: 1 Brett, 2 Querleiste

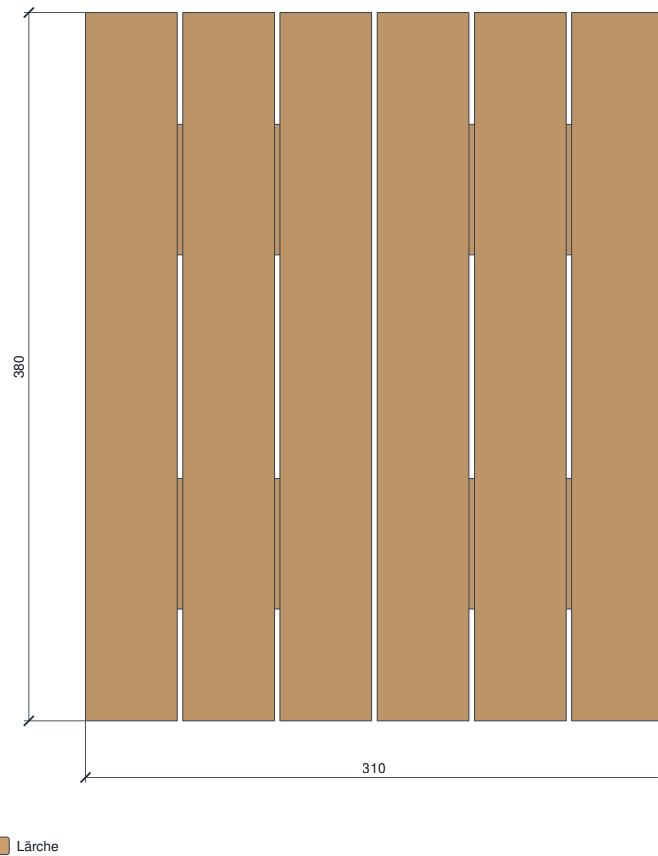

Vorderansicht · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich


Vorderansicht von Fensterladen (310 × 36 × 380 mm, B × T × H) mit 2 Positionen: 1 Brett, 2 Querleiste

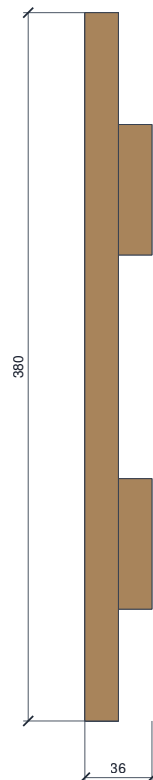

■ Lärche

Seitenansicht (rechts) · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich

Seitenansicht (rechts) von Fensterladen (310 × 36 × 380 mm, B × T × H) mit 2 Positionen: 1 Brett, 2 Querleiste

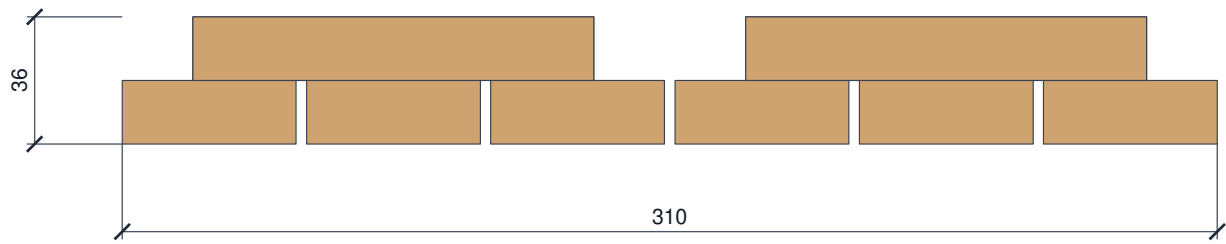

■ Lärche

Draufsicht · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich

Draufsicht von Fensterladen (310 × 36 × 380 mm, B × T × H) mit 2 Positionen: 1 Brett, 2 Querleiste

Materialliste

Pos.	Material	Spezifikation	Menge	Richtpreis
1	Leiste Lärche, gehobelt Maßholz: im Holzfachhandel/Hobelwerk in diesem Querschnitt bestellen	18 × 49 mm, Länge 2,50 m	1 Stk	2,65 € – 4,08 €
2	Brett Lärche, gehobelt Maßholz: im Holzfachhandel/Hobelwerk in diesem Querschnitt bestellen	18 × 70 mm, Länge 2,00 m	1 Stk	3,02 € – 4,66 €
3	Ladenband (Kreuzgehänge) feuerverzinkt 2 je Flügel, auf die Querleisten geschraubt	Länge 200 mm, mit Kloben	4 Stk	12,00 € – 24,00 €
4	Schubriegel (Kantriegel) verzinkt Verschluss innen an der Querleiste	80 mm, inkl. Schließblech	1 Stk	2,50 € – 5,00 €
5	Sturmhaken mit Öse, verzinkt hält den geöffneten Laden an der Wand	100 mm	2 Stk	3,00 € – 7,00 €
6	Edelstahlschraube A2, Senkkopf ca. 24 Stk benötigt	4 × 30 mm, Packung 200 Stk	1 Pkg	11,00 € – 18,00 €
7	Holzöl außen für Douglasie/Lärche 0,4 m² × 2 Anstriche	0,75 l, ca. 9 m² je Anstrich	1 Dose	15,00 € – 24,00 €

Richtpreise (Stand Katalog), ohne Lieferung. Werkzeugkosten nur, falls nichts vorhanden ist (Leihen/Mieten oft günstiger). Katalog 2026.10-seed.3 (Stand 2026-10).

Zuschnittliste

Pos.	Bauteil	Material	Querschnitt	Zuschnitt	Anzahl
1	Brett	Leiste Lärche, gehobelt	18 × 49 mm	380 mm	6
2	Querleiste	Brett Lärche, gehobelt	18 × 70 mm	114 mm	4

Werkzeug

- Zollstock/Maßband, Bleistift, Anschlagwinkel
- Handkreissäge oder Kappsäge (alternativ Handsäge)
- Akku-Bohrschrauber mit Bits (TX25)
- Holzbohrer 3 mm und 11 mm
- Kegelsenker
- Schraubzwingen (4 Stk)
- Schwingschleifer oder Schleifklotz mit Papier (K80/K120)
- Pinsel, Lappen, Abdeckfolie
- Wasserwaage
- Schutzbrille, Gehörschutz, Arbeitshandschuhe

Bauanleitung

1. Material besorgen und zuschneiden

Kaufe das Material laut Materialliste und schneide alle Teile nach der Zuschnittliste zu; beschrifte sie mit ihrer Positionsnummer. Kanten leicht brechen und die Teile vor dem Zusammenbau schleifen.

2. Bretter auslegen

Lege je Flügel die 3 Bretter mit der Außenseite nach unten auf eine ebene Unterlage. Zwischen den Brettern 3 mm Fuge lassen (Pappstreifen als Abstandshalter), Ober- und Unterkanten bündig ausrichten und die Bretter mit Zwingen zusammenhalten. (Pos. 1)

3. Querleisten aufschrauben

Querleisten 20 mm vom Seitenrand eingerückt auflegen: die untere 60 mm über der Unterkante, die obere 60 mm unter der Oberkante (über 90 cm Höhe eine dritte mittig). Diagonalen messen, beide müssen gleich lang sein. Je Brett und Leiste zwei Schrauben von der Leistenseite eindrehen; 3 mm vorbohren, die Spitzen dürfen außen nicht durchstehen. (Pos. 2)

4. Ladenbänder anschrauben

Je Flügel zwei Ladenbänder auf die Querleisten schrauben, das Gelenkauge an der äußeren Flügelkante. Die Kloben am Fensterrahmen so setzen, dass der Laden 3–5 mm Luft zur Fensterbank hat: erst je Kloben eine Schraube, Laden einhängen, Lauf prüfen, dann alle Schrauben setzen.

5. Verschluss und Sturmhaken montieren

Laden schließen und den Schubriegel innen auf eine Querleiste schrauben, sodass er bei zwei Flügeln hinter den anderen Flügel, sonst in den Fensterrahmen greift. Sturmhaken an der Außenwand setzen, damit die geöffneten Läden nicht schlagen.

6. Oberfläche behandeln

Alle Holzflächen staubfrei schleifen und 2× dünn streichen; Zwischenschliff nach dem ersten Anstrich.

Nachvollziehbarkeit

Engine 0.2.0 · Pack design 1.0.0 · Katalog 2026.10-seed.3 · Hinweise 2026-10-01 · berechnet 05.10.2026 09:43 UTC

Regel	Beschreibung	Bezug
FD-MAT v1	Querschnitte, Plattenstärken und Längen nur aus dem Katalog	Faustregel
FD-COLL v1	Keine Durchdringung von Bauteilen (Toleranz 1 mm)	Faustregel
FD-CONN v1	Alle Bauteile zusammenhängend, Boden- bzw. Wandkontakt	Faustregel
FD-SIZE v1	Freie Entwürfe max. 4 × 4 m Grundfläche, 2,5 m Höhe	Faustregel
FD-SCREW v1	Je Kontaktfläche ≥ 2 Schrauben, je 250 mm Kontaktlänge eine weitere; Länge ≈ 2 × Bauteilstärke	Faustregel
FD-CUT v1	Stangen: günstigste Handelslänge, First-Fit-Decreasing, Schnittfuge 4 mm	Faustregel
FD-SHEET v1	Platten: Regal-Heuristik, Schnittfuge 4 mm	Faustregel
FD-TIP v1	Kippsicherung ab Höhe ≥ 900 mm und Höhe/Tiefe > 2,5	Faustregel
FD-FINISH v1	Oberfläche: 2 Anstriche auf alle Holzflächen	Faustregel

Regel	Beschreibung	Bezug
FD-LUMBER v1	Maßholz: jede Holzart in jedem Querschnitt, Preis aus Holzvolumen × Preis je m ³	Faustregel
FD-HW v1	In Bauschritten genannte Beschläge (Scharniere, Verschlüsse, Griffe) stehen in der Stückliste	Faustregel