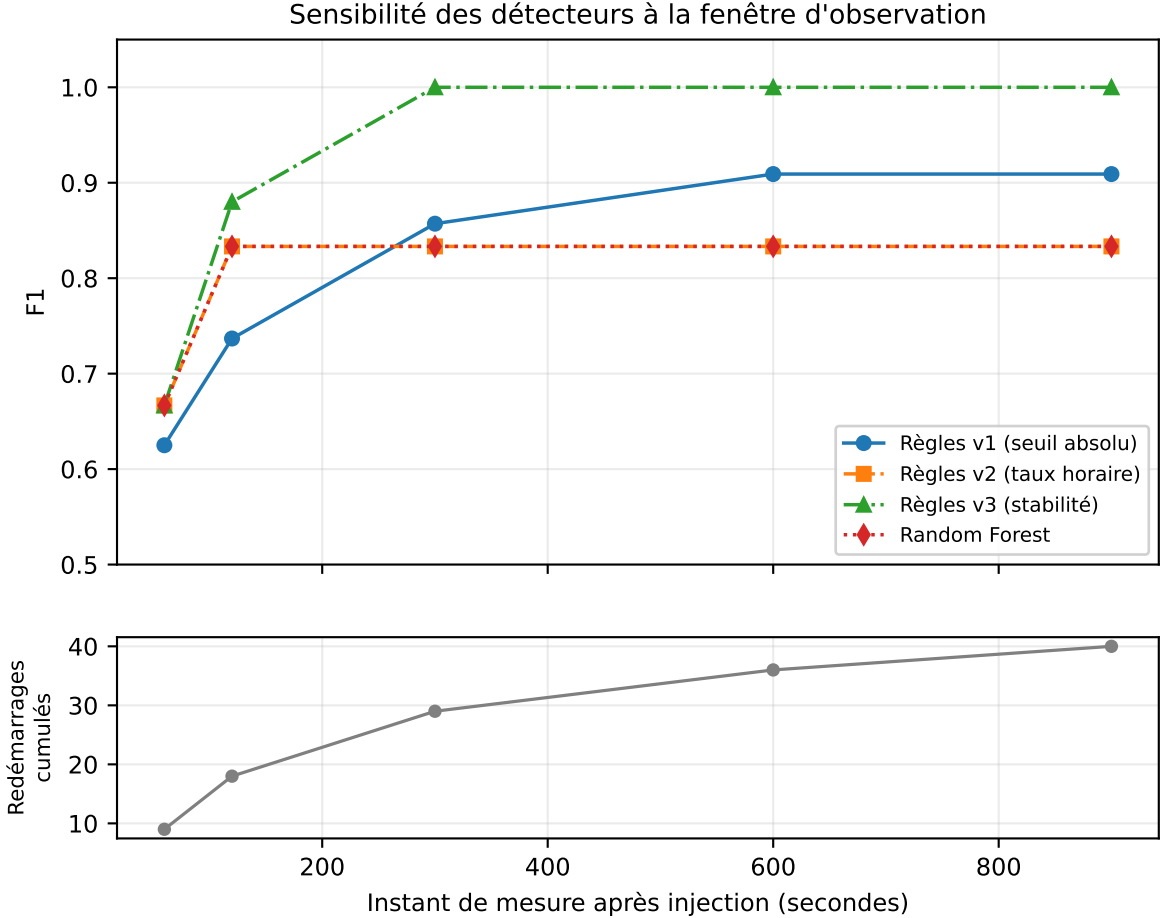
Sensibilité des détecteurs à la fenêtre d'observation
F1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Règles v1 (seuil absolu)
Règles v2 (taux horaire)
Règles v3 (stabilité)
Random Forest
Redémarrages cumulés
40
30
20
10
200
400
600
800
Instant de mesure après injection (secondes)