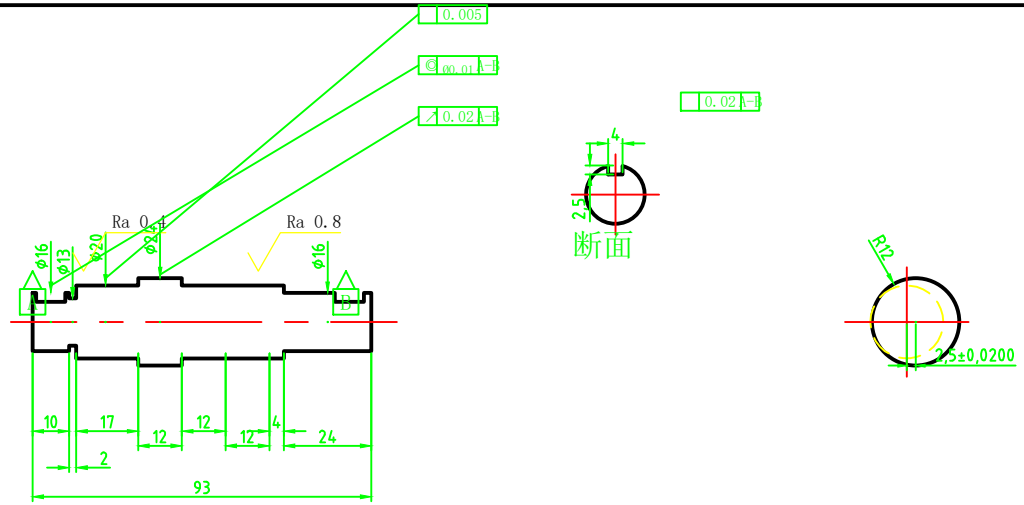


技术要求

1. 材料 45 钢，调质 HB220~250；
2. 工作偏心 e =2.5（+X 侧），平衡偏心 e =1.2（-X 侧）；
3. 未注倒角 C1；未注圆角 R0.8（轴肩处 R1）；
4. 未注公差按 GB/T 1804-m；
5. 两处键槽 4×2.5，均居于 +X 母线。

偏心轴			
DWG NO BP-02	REV A	SHEET 1/1	
PART NO BP-02	MATERIAL 45	SCALE 1:1	
DRAWN	CHECKED	DATE	COMPANY Anka-Makine