
1쪽 · 체스판 7×10칸, 한 칸 25 mm (OpenCV 안쪽 모서리 6×9)

용도: 카메라 내부 파라미터(초점거리·왜곡) 보정. 딱딱한 판에 붙여 여러 각도로 15~20장 촬영.

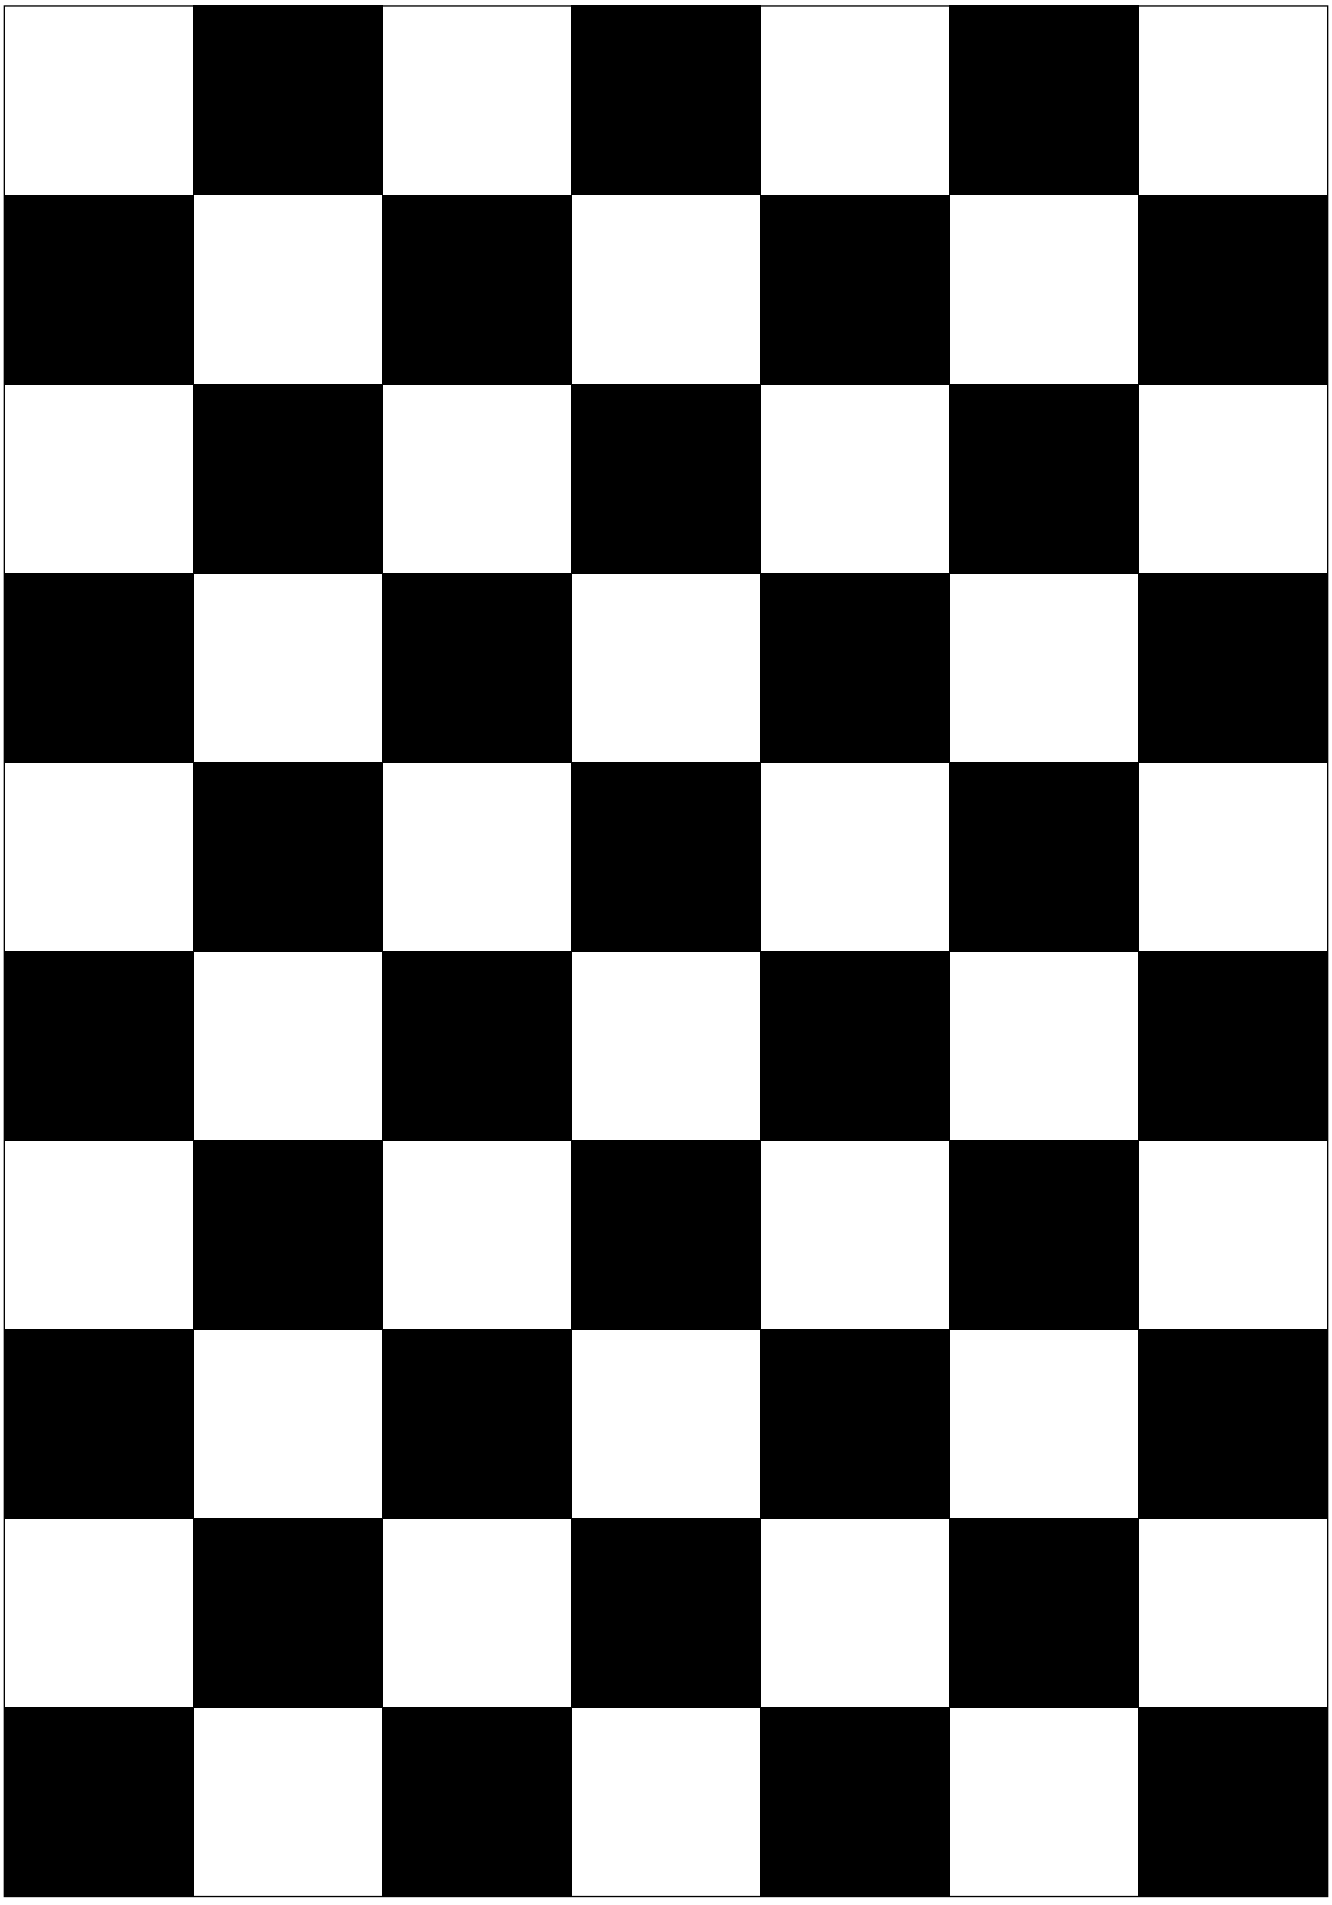


100 mm ← 자로 확인 (실제 크기 100% 인쇄)

SO-101 보정 · 2026-09

2쪽 · 테이블 좌표 격자 20 mm + ArUco 마커(4×4_50, id 0~3, 40 mm)

용도: 탑 카메라 픽셀 → 테이블 mm 변환(호모그래피). 로봇 앞 테이블에 테이프로 고정.

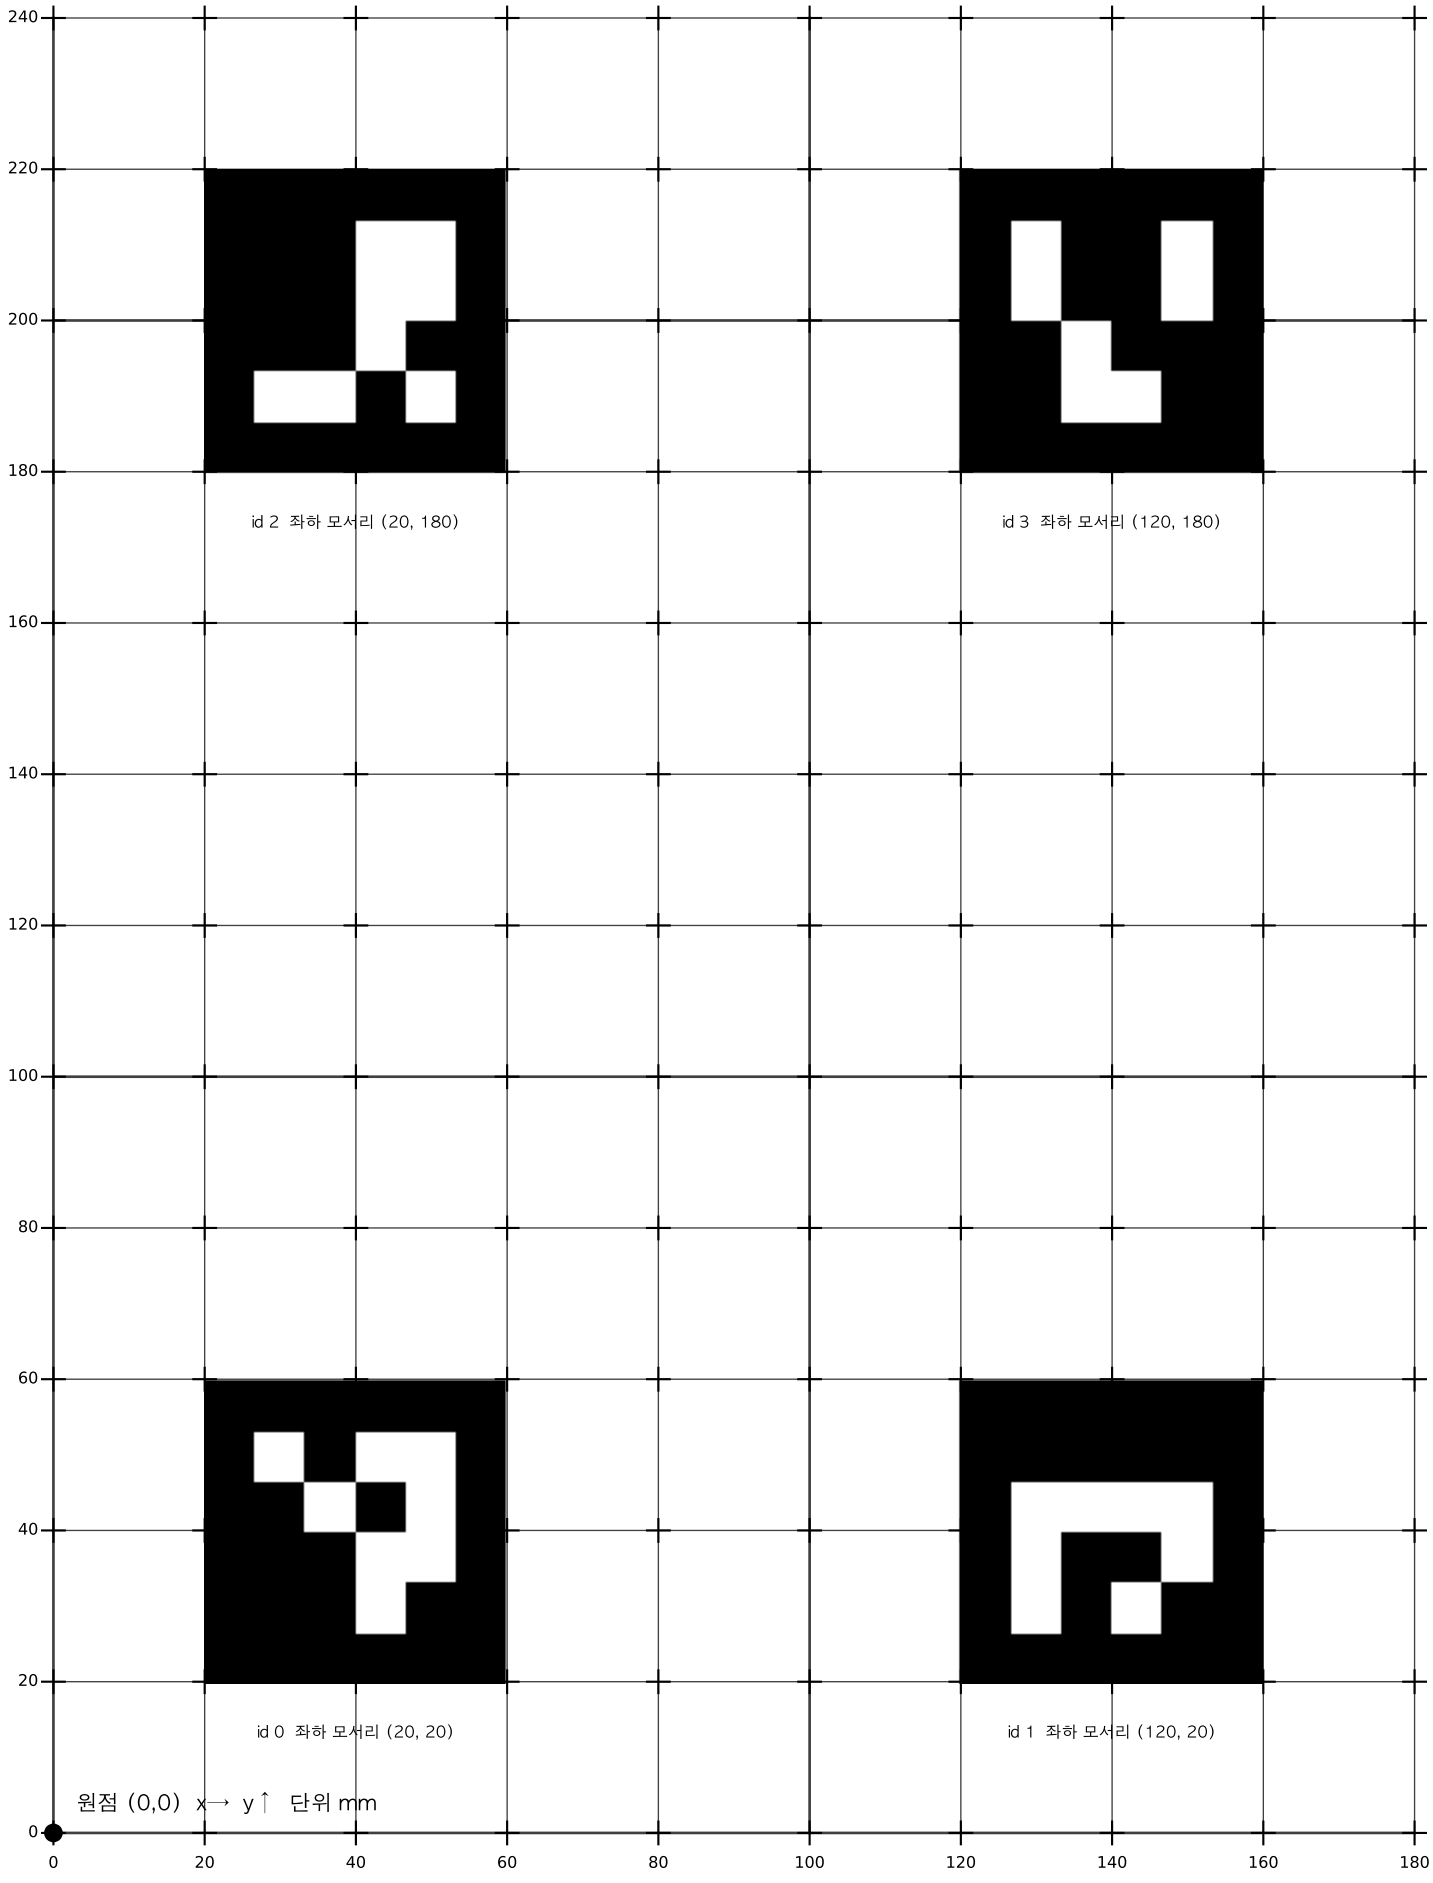

100 mm ← 자로 확인 (실제 크기 100% 인쇄)