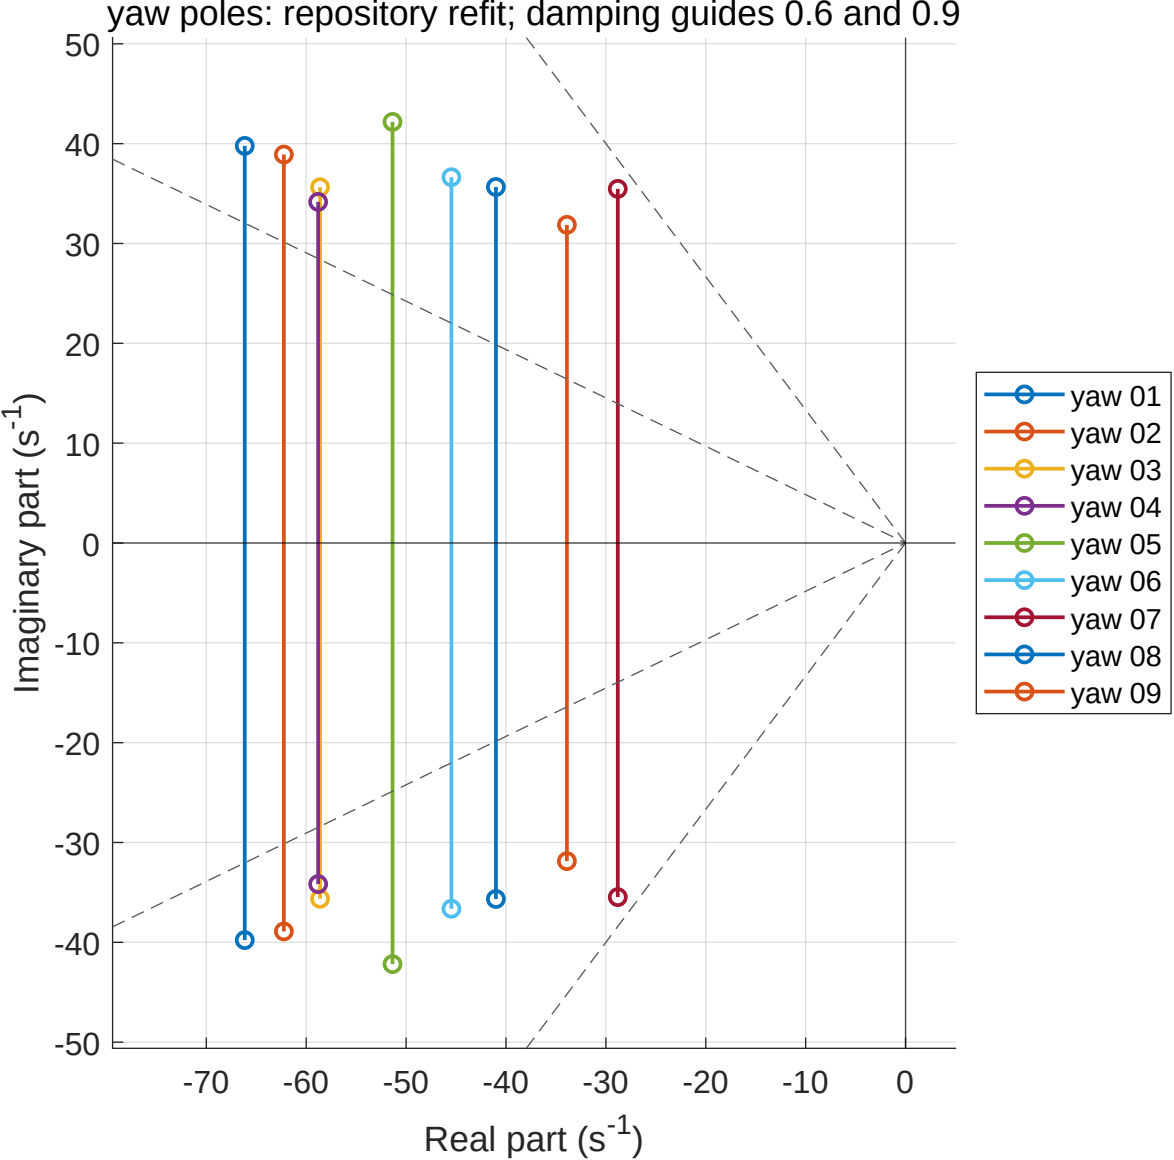
yaw poles: repository refit; damping guides 0.6 and 0.9
Imaginary part (s-1)
Real part (s-1)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
yaw 01
yaw 02
yaw 03
yaw 04
yaw 05
yaw 06
yaw 07
yaw 08
yaw 09