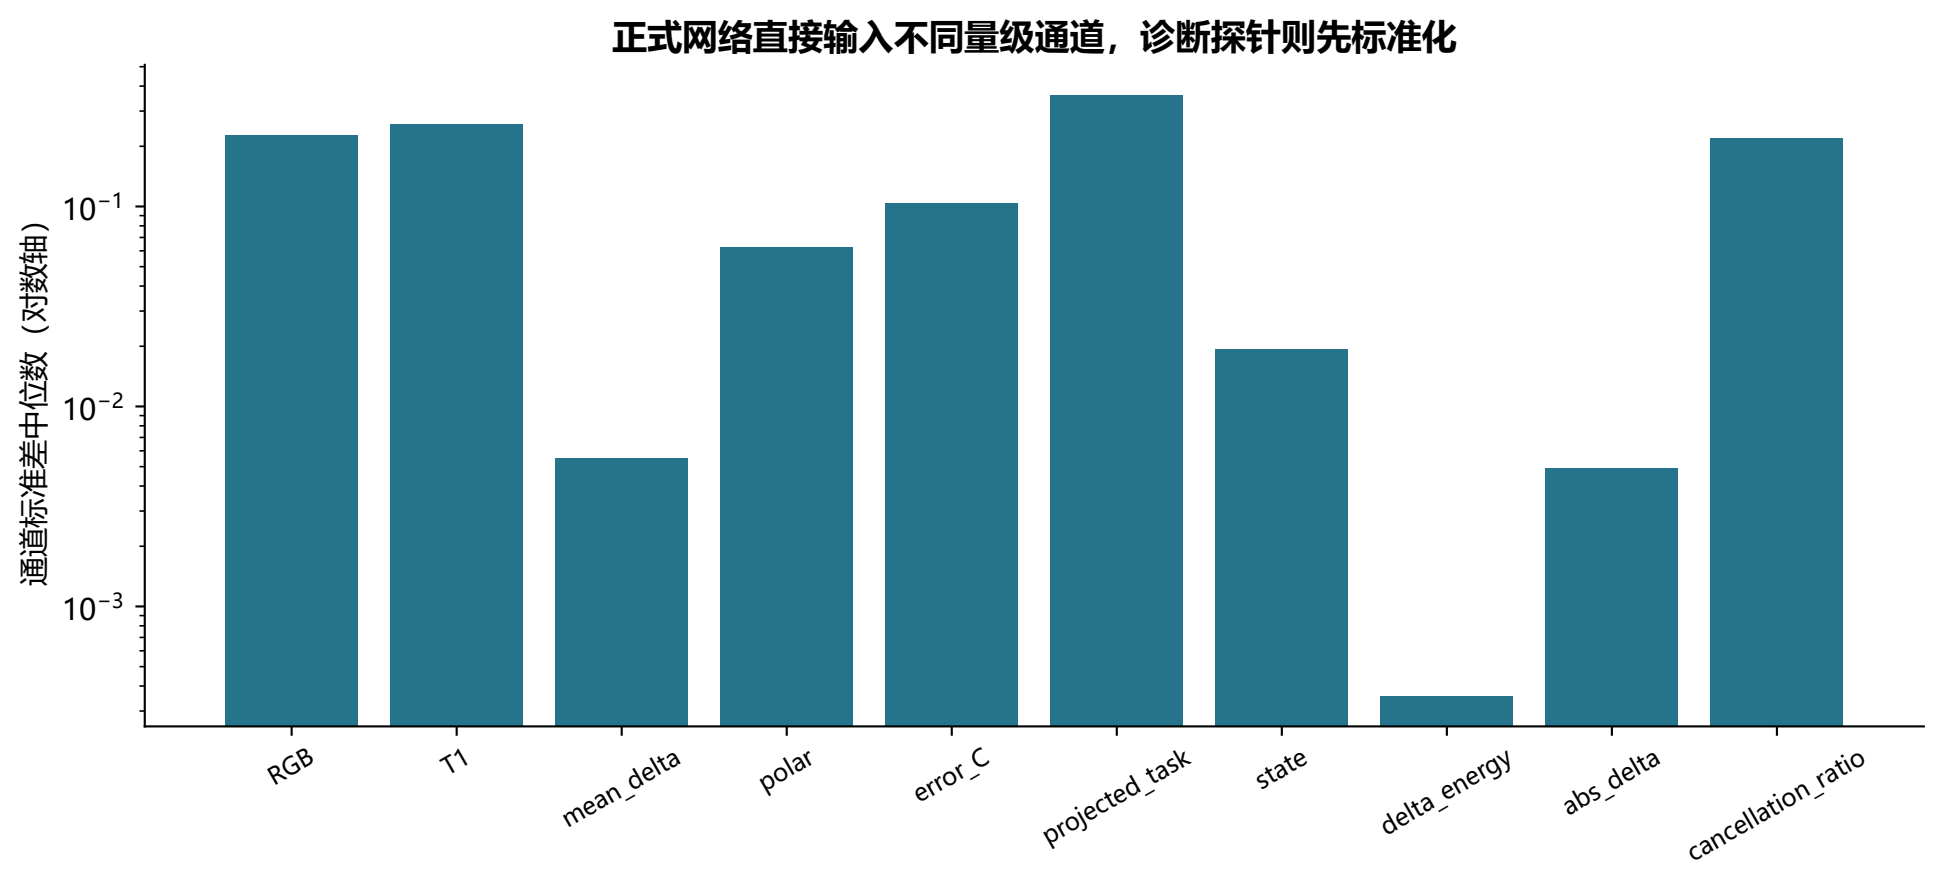
正式网络直接输入不同量级通道，诊断探针则先标准化
通道标准差中位数（对数轴）
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
RGB
T1
mean_delta
polar
error_C
projected_task
state
delta_energy
abs_delta
cancellation_ratio