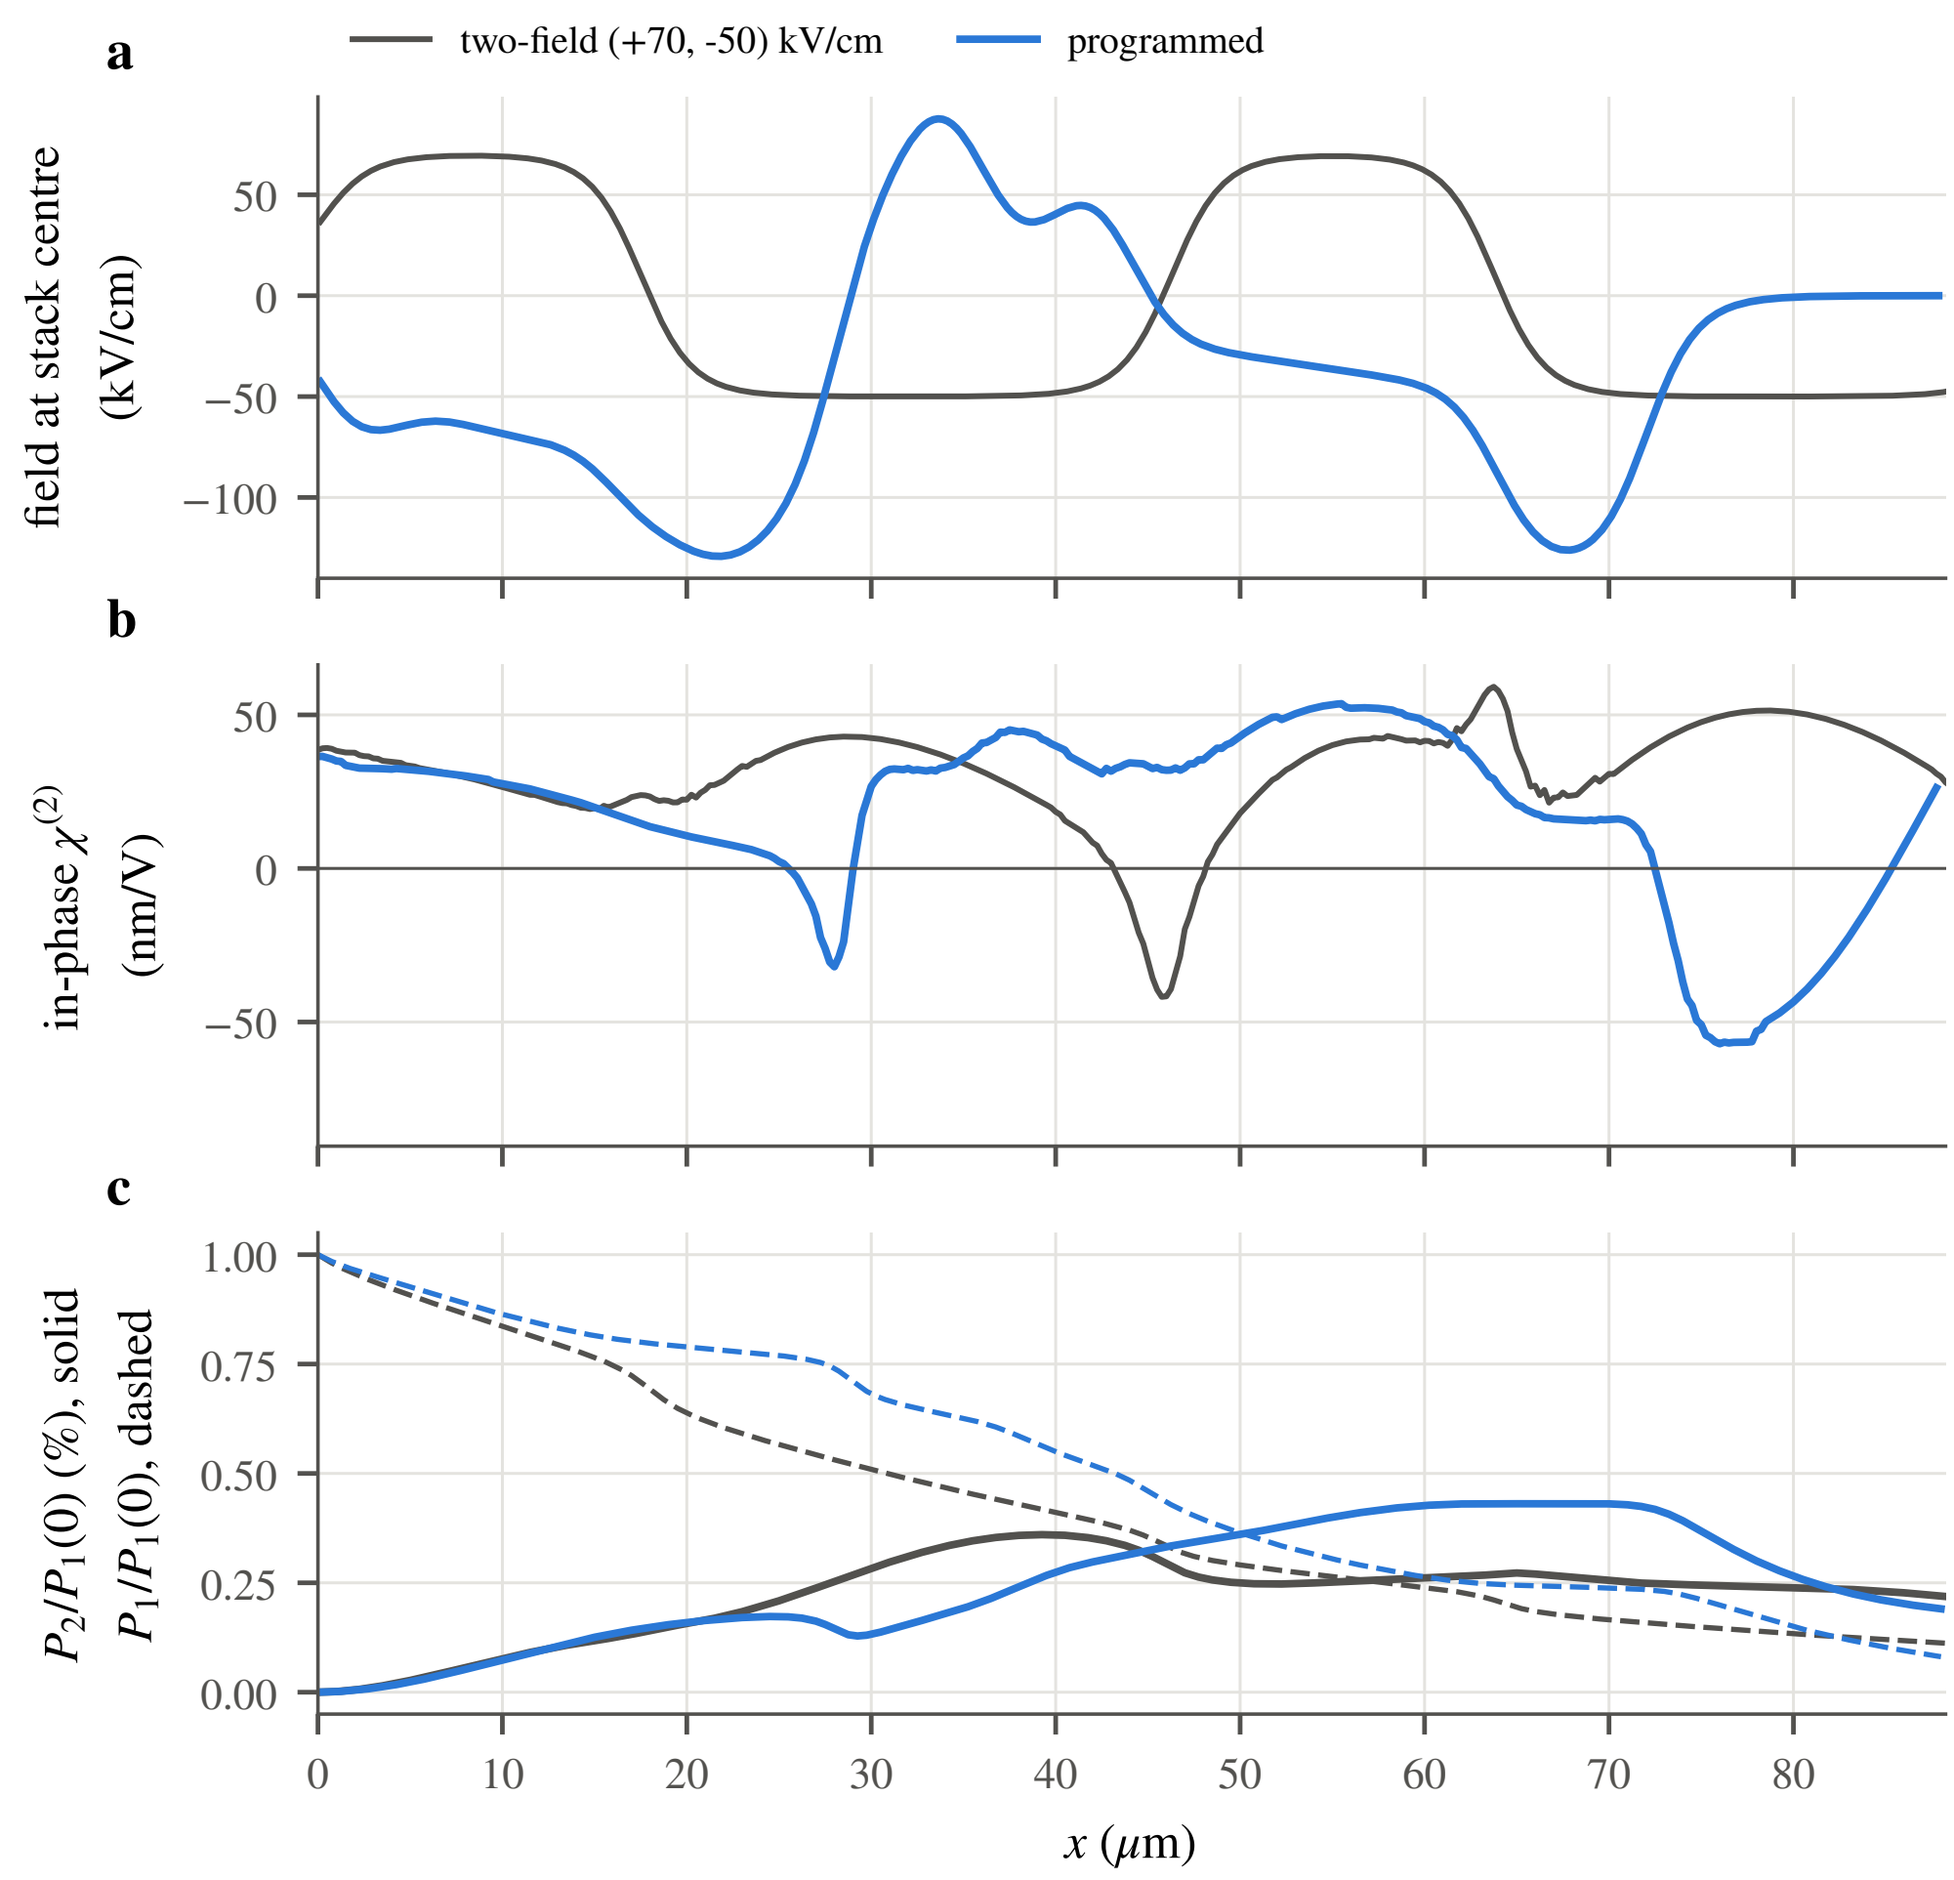
a
two-field (+70, -50) kV/cm
programmed
field at stack centre
(kV/cm)
50
0
−50
−100
b
in-phase $\chi^{(2)}$
(nm/V)
50
0
−50
c
$P_2/P_1(0)$ (%), solid
$P_1/P_1(0)$, dashed
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
x (μm)