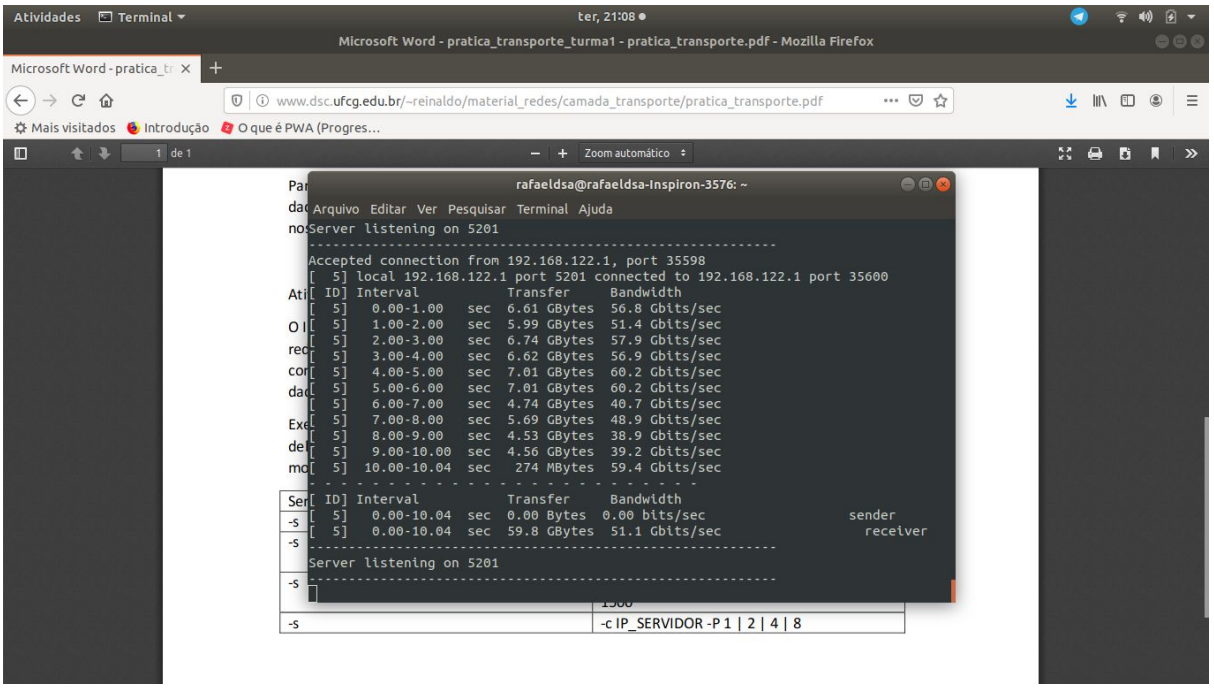

1° Opção) Neste exemplo, foram transferidos 59.8 GBytes, atingindo a velocidade de média de 51.1 Gbits/sec.

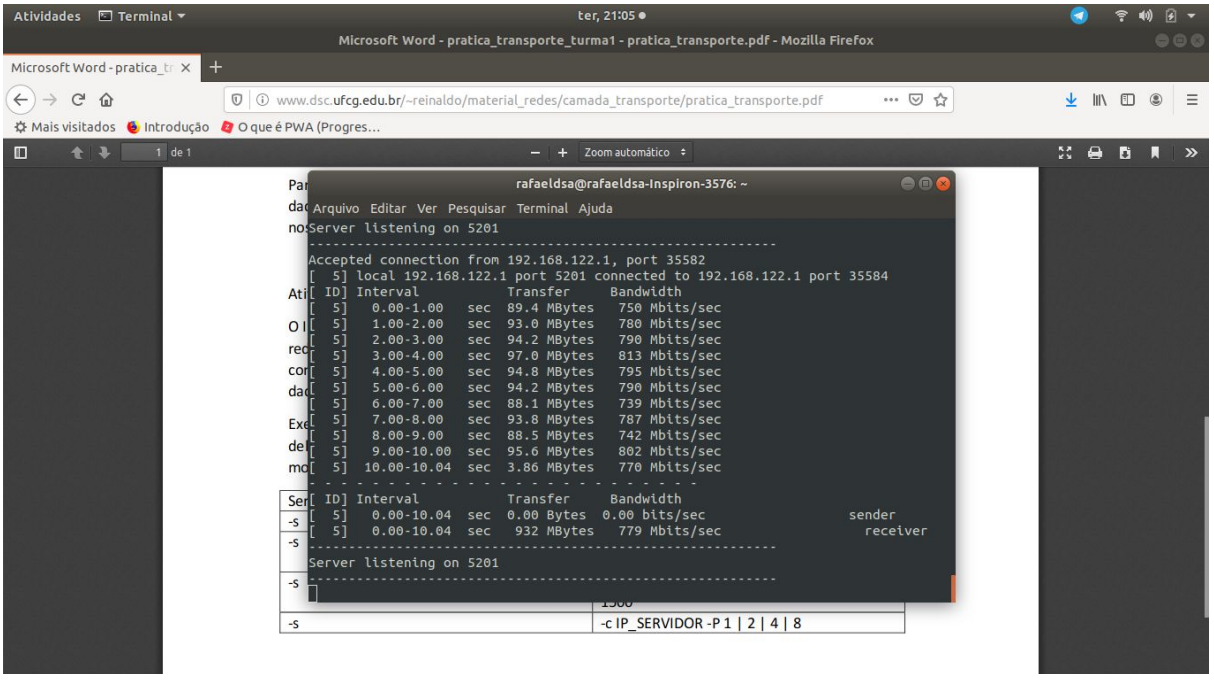

2° Opção) Neste exemplo, definimos o tamanho da janela / tamanho do buffer do soquete usando o sinalizador -w, como mostrado. Foram transferidos 932 MBytes, atingindo a velocidade de média de 779 Mbits/sec.

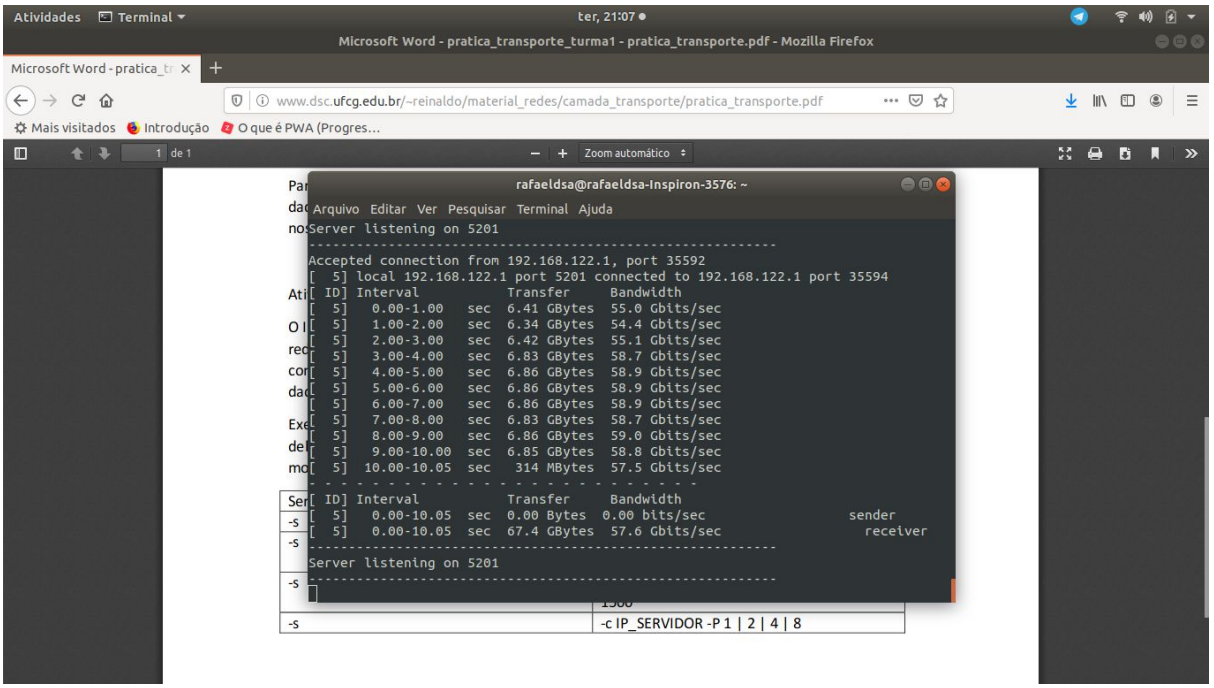

3° Opção) Neste exemplo, foram transferidos 67.4 GBytes, atingindo a velocidade de média de 57.6 Gbits/sec.

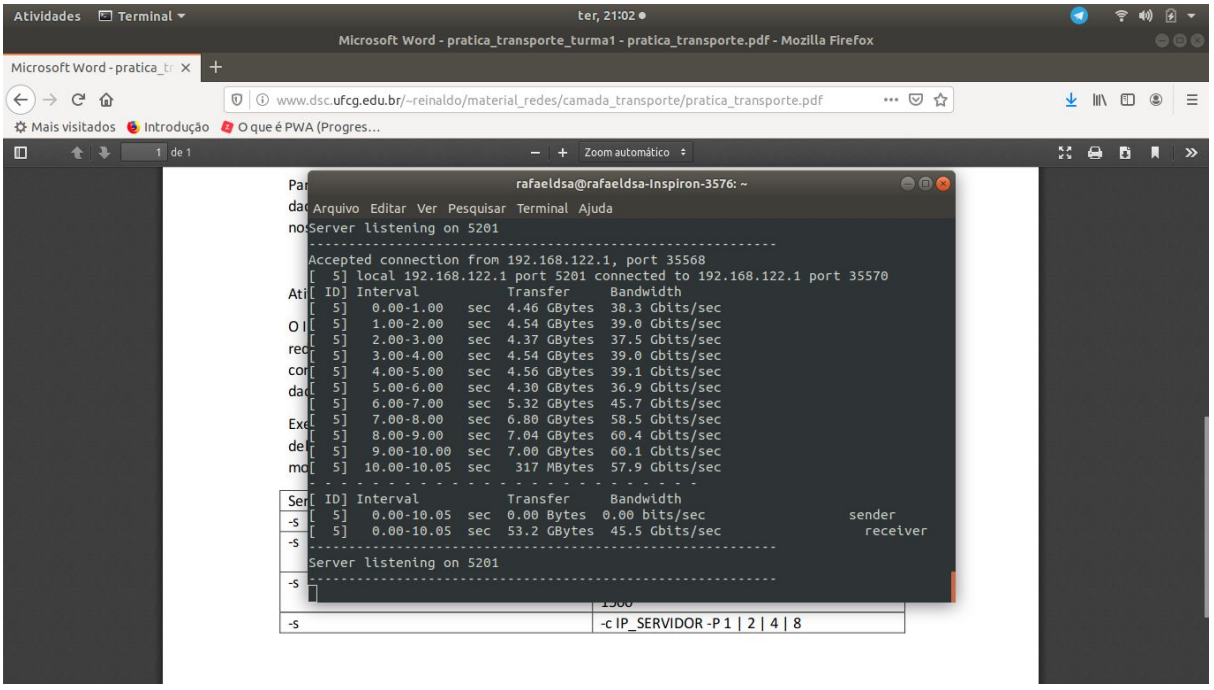

4° Opção) Neste exemplo, definimos o número de fluxos de clientes paralelos, que são executados ao mesmo tempo, usando as opções -P. Foram transferidos 53.2 GBytes, atingindo a velocidade de média de 45.5 Gbits/sec.